




OKILA®
entregando VALOR

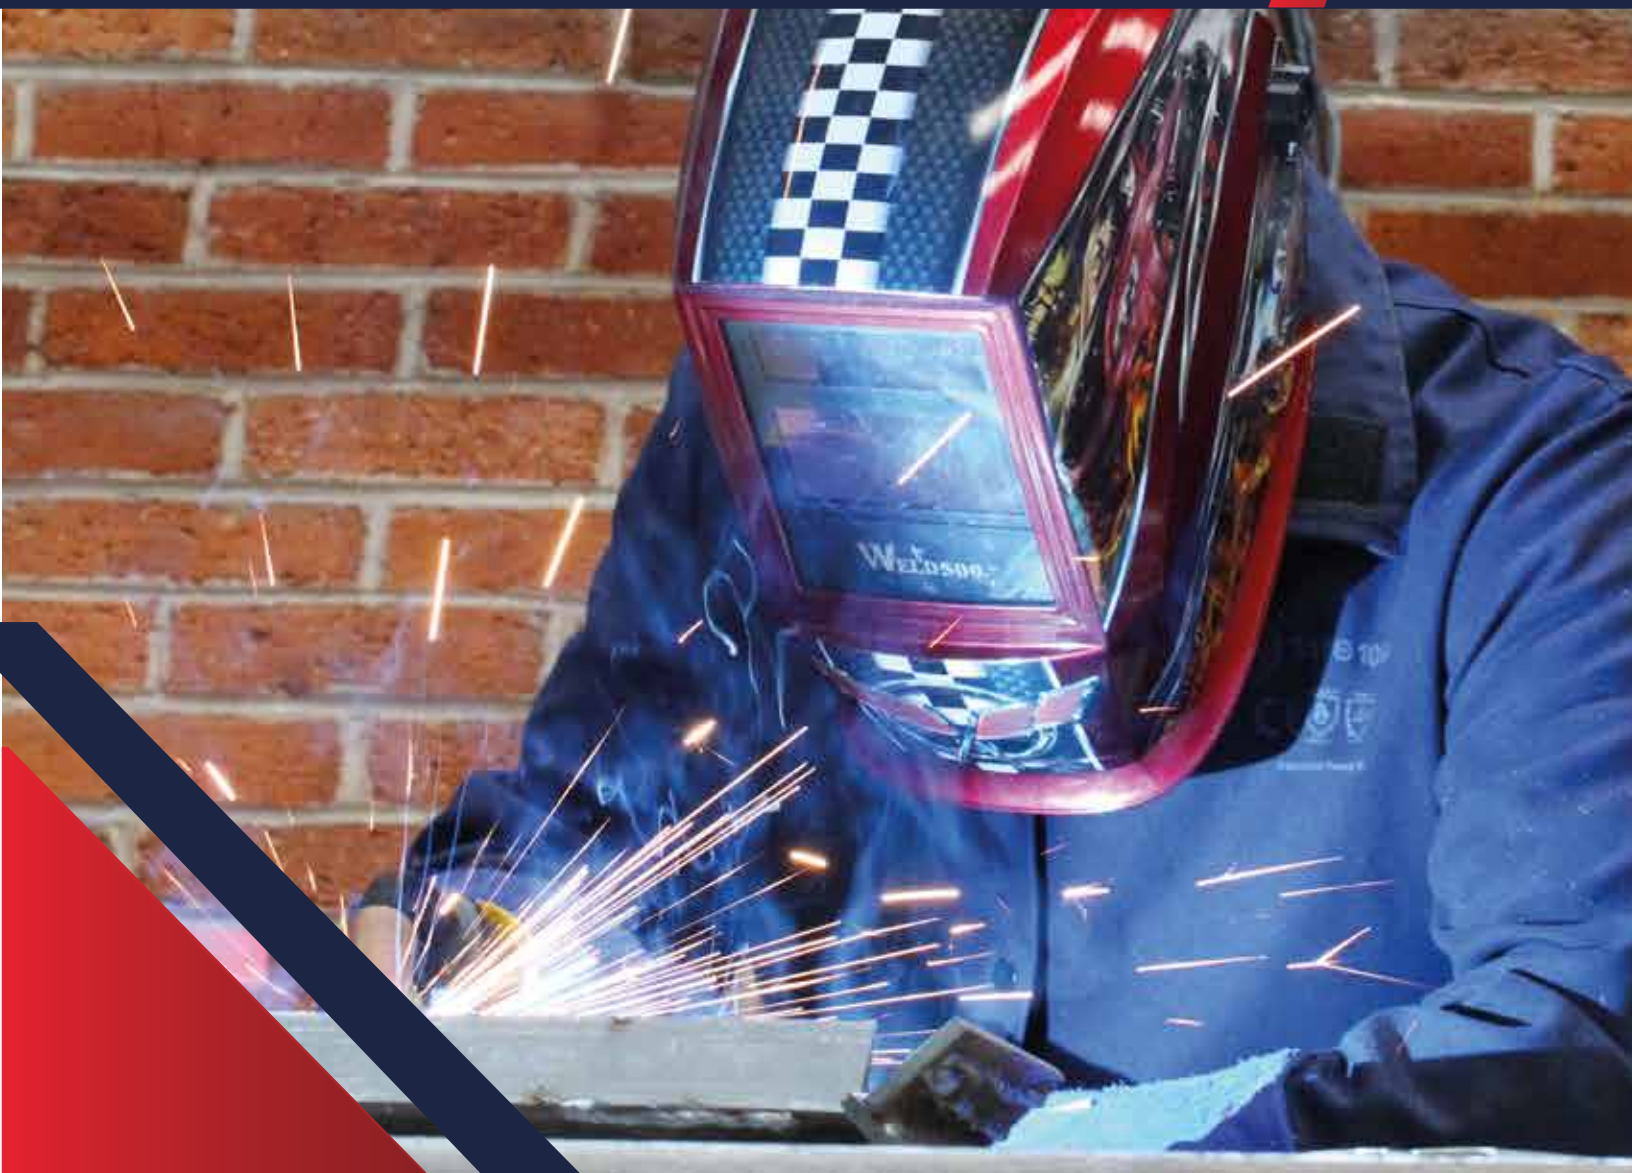

WELD500®

CORTEC®



safe100®

Catálogo 2022

- SERVICIO AL CLIENTE



- RAPIDEZ EN LAS ENTREGAS



- CONTROL DE CALIDAD



- PERSONAL CAPACITADO



- SOPORTE TÉCNICO



- PRODUCTOS DE CALIDAD



- SERVICIO A TODA LA REPÚBLICA MEXICANA



Contáctanos:

Ciudad de México



www.okila.net



(55)5747-660

Suc. Monterrey



(81)1970-9900 al 20



contactoweb@okila.com.mx



/ OKILAMEXICO

OKILA, S.A. DE C.V.

Quiénes somos

Contamos con 25 años en México, somos una empresa importadora y mayorista líder de productos y accesorios para soldar tales como Máquinas inversoras para proceso MIG, TIG y arco eléctrico, equipos de oxicorte y sus accesorios, pistolas y consumibles para proceso MIG y TIG, artículos de protección industrial, también contamos con accesorios y herramientas varias así como componentes para el manejo de gases industriales y medicinales.

Nuestra misión es dotar a la industria de la soldadura y en particular al soldador y trabajador mexicano con productos de alta calidad para que desarrolle sus labores con óptima calidad, eficiencia y seguridad.

Contamos con más de 3,000 artículos especializados en el ramo y nos proveemos de más de 50 fabricantes de Estados Unidos, China, Taiwan y la India.

Con productos de alta calidad a precios competitivos y contando con altos niveles de inventarios en nuestros almacenes de México y Monterrey, aseguramos un excelente servicio en calidad y suministro.

Los productos se hacen llegar a la industria en general a través de nuestros distribuidores localizados en toda la República Mexicana.

OKILA....entregando VALOR



OFICINA MATRIZ Saturno #11 Col. Nueva Industrial Vallejo Gustavo A. Madero, Ciudad de México C.P. 07700 Tels. 01 (55) 5747-6600



SUCURSAL MONTERREY Isidoro Sepúlveda #550 Interior 9 Parque Industrial Titán Apodaca, Nuevo León C.P. 66633 Tels. 01(81) 1970-9900 al 20



WELD500®

Confianza a precios excelentes

- Máquinas para soldar
- Pistolas y consumibles MIG
- Antorchas y consumibles TIG
- Alambres tubulares,
- Soldadura de Acero inoxidable

- Soldadura de Aluminio
- Tungstenos
- Caretas electrónicas
- Lentes de seguridad
- Micas de seguridad

- Micas anti-chispas CR-39®
- Carbones para corte
- Cable porta electrodo
- Cristales claros y sombras
- Antorchas arco-aire

- Químicos anti-salpicaduras
- Porta electrodos
- Pinzas de tierra
- Marcadores para metal
- Herramientas auxiliares



Calidad y precio en tus manos

- Equipos para cortar y soldar
- Reguladores industriales
- Reguladores con flujómetros
- Boquillas de corte

- Boquillas multiflama
- Boquillas para soldar
- Sopletes, Manerales y aditamentos de corte
- Máquinas para oxicorte

- Consumibles para corte por plasma
- Encendedores y piedras
- Ferruleras
- Kits para ferrular



- Protectores faciales
- Gorras rígidas

- Respiradores desechables
- Protección corporal

- Mantas protectoras
- Guantes proceso Tig

- Guantes proceso Mig
- Guantes de nitrilo



AGRADECEMOS A TODOS NUESTROS CLIENTES Y PROVEEDORES

ÍNDICE

5 MÁQUINAS SOLDADORAS

06	Máquinas Inversoras para soldar proceso Electrodo Revestido
08	Máquinas Inversoras para soldar proceso TIG
11	Máquina para limpieza de cordones de soldadura con acero inoxidable
12	Máquinas Inversoras para soldar MIG y Multiprocesos
18	Talleres de servicio
18	Guía de refacciones-accesorios-consumibles

SOLDADURAS

22	Acero al carbono
24	Acero inoxidable
25	Aluminio

27 PROCESO MIG

28	Pistolas Weld500® para soldar por proceso MIG
29	Consumibles Weld500® para pistolas Tipo Tweco®
32	Consumibles Weld500® para pistolas Tipo Binzel®
33	Consumibles Weld500® para pistolas Tipo Tregaskiss®
33	Consumibles Weld500® para pistolas Tipo Miller®
34	Pistolas para soldar y consumibles marca CM Industries® Tipo Tweco®
36	Pistolas para soldar y consumibles marca CM Industries® Tipo Tregaskiss®
38	Consumibles marca CM Industries® Tipo Bernard®
39	Consumibles marca CM Industries® Tipo Miller®
40	Consumibles Taper-Lock™

41 PROCESO TIG

42	Antorchas enfriadas por aire
43	Antorchas enfriadas por agua
44	Boquillas de cuarzo
45	Boquillas de pyrex
46	Consumibles Serie 9
48	Consumibles Serie 17
50	Consumibles Serie 26
52	Consumibles Serie 20
54	Consumibles Serie 18
56	Tungstenos
58	Afilador de tungstenos
58	Discos de diamante

59 ACCESORIOS PARA SOLDAR

60	Cable porta electrodo
61	Porta electrodos
62	Pinzas de tierra
63	Conectores de cable
64	Zapatillas para cable
64	Hornos para electrodos
65	Cepillos de mano
65	Herramientas auxiliares
67	Marcadores para metal
69	Indicadores de temperatura
70	Productos anti-salpicaduras
71	Químicos
71	Otros químicos
72	Antorchas Arco-Aire
72	Carbones

73 OXICORTE Y PLASMA

74	Equipos para oxicorte y soldadura autógena
76	Sopletes
77	Reguladores Industriales
80	Boquillas de corte
81	Boquillas de soldar
82	Boquillas Multiflama
83	Máquinas para oxicorte
84	Máquinas para oxicorte de tubería
85	Válvulas check, arrestaflamas y conectores rápidos
86	Niples, ferrules y conexiones
89	Ferruleras y kits para ferrular
89	Encendedores y piedras
90	Limpia boquillas
91	Multiflamas
92	Máquinas para corte por plasma y consumibles
96	Reguladores Inflaglobos
96	Equipo para trasvasado

97 SEGURIDAD

98	Caretas electrónicas
99	Micas
100	Cristales
101	Lentes de seguridad
104	Goggles
104	Protección facial
104	Protección auditiva
105	Gorras rígidas
106	Protección corporal
108	Cortinas y mantas

109 MEDICINAL

110	Kit de oxígeno medicinal
110	Cilindro de aluminio
110	Carro porta cilindro
110	Reguladores medicinales
111	Kit de trasvasado
111	Mascarillas tipo KN95
111	Protección facial

MÁQUINAS SOLDADORAS

- MÁQUINAS INVERSORAS PARA SOLDAR PROCESO ELECTRODO REVESTIDO
- MÁQUINAS INVERSORAS PARA SOLDAR PROCESO TIG
- MÁQUINA PARA LIMPIEZA DE CORDONES DE SOLDADURA CON ACERO INOXIDABLE
- MÁQUINAS INVERSORAS PARA SOLDAR MIG Y MULTIPROCESOS
- TALLERES DE SERVICIO
- GUÍA DE REFACCIONES - ACCESORIOS- CONSUMIBLES



MÁQUINAS INVERSORAS PARA SOLDAR PROCESO ELECTRODO REVESTIDO

PARA ELECTRODO REVESTIDO (SMAW), TIG (GTAW) CON ENCENDIDO "EASY TIG"

VENTAJAS:

- Versatilidad a toda prueba, por su diseño interno ahora la podemos conectar a 220VCA y también a 110VCA.
- Versátil opción de proceso Tig (GTAW) con encendido de arco "Easy Tig".
- Gran poder en tamaño compacto, puede soldar E7018 de 1/8" de forma continua.
- Nadie en el mercado ofrece este tipo de máquina, inversora, compacta y con gran capacidad de trabajo a un precio accesible.
- Asa superior de una pieza para mover mejor y más fácil la máquina.
- Precisión y sencillez, panel digital con controles digitales para el tipo de proceso y selección del tipo de soldadura.
- Por su construcción la estabilidad de arco es excelente.
- Protección térmica para la sobrecarga en la entrada de la corriente de la máquina.

APLICACIONES:

Obras de construcción y talleres de fabricaciones metálicas semi industriales de todo tipo y para trabajos ligeros conectada a 110VCA. Puede trabajar eficientemente electrodos revestidos de diámetros desde 1/16" y hasta 5/32" conectada a 220VCA. Y conectada a 110VCA puede soldar electrodos revestidos desde 1/16" y hasta 1/8".

WLD*MS-ER200PLUS-VD CONTIENE:

- 1 Máquina soldadora ER200 PLUS-VD® con cable de poder sin clavija.
- 1 Cable con pinza de tierra de 200 amps y conector rápido.
- 1 Cable con porta electrodo de 200 amps y conector rápido.

**SE PUEDE CONECTAR
A 110V Y 220V**

ENTRADA	CICLO	CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL	TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO
110VCA 1 Fase 220VCA 1 Fase	50/60 HZ	33A @ 110VCA-1 Fase 31A @ 220VCA-1 Fase	AWG #14
Tamaño de fusible máximo 40 A			
SALIDA NOMINAL		NORMA DE FABRICACIÓN	
Ciclo de trabajo	SMAW/GTAW	EN IEC 60974-1	Temperatura de operación
100% Conectada a 220V	141 AMPS	IP23	-10 a +40°C
100% Conectada a 110V	85 AMPS		
50% Conectada a 220V	200 AMPS		
50% Conectada a 110V	120 AMPS		
Rango de corriente	Voltaje de circuito abierto	78	Tipo de salida CD
25A a 200A conectada a 220V			
25 a 120A conectada a 110V			
DIMENSIONES			
Alto 280 mm/11.02"	Ancho 155 mm/6.10"	Profundidad 420 mm/16.53"	Peso 8 Kg/17.63 Lb

ER200 PLUS-VD®



ER200 PLUS-VD®



PARA ELECTRODO REVESTIDO (SMAW) Y TIG (GTAW) CON ENCENDIDO “EASY TIG”

VENTAJAS:

- Versátil opción de proceso TIG (GTAW) con encendido de arco “Easy TIG”.
- Gran poder en tamaño compacto.
- Inversora y con gran capacidad de trabajo pesado a un precio accesible.
- Puede conectarse a generadores de gasolina o diesel produciendo un arco muy estable.
- Única en el mercado con el sistema VRD que reduce el voltaje de circuito abierto a niveles seguros (15).
- Asa superior de una pieza.
- Panel con controles digitales.
- Alta eficiencia y menor consumo 62.4 amps. a 220 volts 1 fase y 31.2 amps. a 220 volts 3 fases.
- Estabilidad de arco.
- Protección térmica para sobrecarga en la entrada de corriente de la máquina.
- Funciona muy bien para todos los electrodos revestidos incluyendo los tipo “celulosicos”.

WLD*MS-ER315PLUS-CEL-K
CONTIENE:

- 1 Máquina soldadora ER315 PLUS® con cable de poder sin clavija.
- 1 Cable de 5 mts con porta electrodo de 300 amps. y conector rápido.
- 1 Cable de 3 mts con pinza de tierra de 300 amps. y conector rápido.

AHORA PARA
ELECTRODO E6010

APLICACIONES:

Obras de construcción y talleres de fabricaciones metálicas industriales de todo tipo.
Puede trabajar eficientemente electrodos revestidos de diámetros desde 1/16” y hasta 1/4” con un arco suave y estable.

ENTRADA			CICLO			CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL			TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO		
220VCA 1 Fase/3 Fases			50/60 Hz			55 @ 220VCA-1 Fase 23 @ 220VCA-3 Fases			AWG #12		
Tamaño de fusible máximo 70 A											
SALIDA NOMINAL						NORMA DE FABRICACIÓN					
Ciclo de trabajo A 220-3/F		SMAW/GTAW		Ciclo de trabajo A 220-1/F		SMAW/GTAW		EN 60974-1 IP23		Temperatura de operación -10 a +40°C	
100%		220 AMPS		100%		180 AMPS					
60%		280 AMPS		60%		225 AMPS					
40%		315 AMPS		40%		250 AMPS					
Rango de corriente 10A a 315A				Voltaje de circuito abierto 65 VR15				Tipo de salida CD			
DIMENSIONES											
Alto 315 mm/12.40"			Ancho 190 mm/7.48"			Profundidad 490 mm/19.29"			Peso 15 Kg/33.06 Lb		

ER315 PLUS-CEL®

1 FASE
3 FASES

CD

CC

ER315PLUS-CEL®



MÁQUINAS INVERSORAS PARA SOLDAR PROCESO TIG

PARA TIG (GTAW) AC/DC PULSADO Y ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)

VENTAJAS:

- Control total de la soldadura, pre-flujo y pos-flujo, frecuencia, tipo de onda, balance, relleno de cráter, 2T, 4T y programable.
- Gran poder en tamaño compacto.
- Compacta y con gran capacidad de trabajo pesado a un precio accesible.
- Ajuste automático del voltaje de alimentación.
- Asa superior de una pieza.
- Panel con controles digitales, perilla multi-funciones de fácil control.
- Alta eficiencia y menor consumo, máximo 25.2 amps. con más del 85% de eficiencia.
- Estabilidad de arco.
- Protección térmica para sobrecarga en la entrada de corriente de la máquina.

WLD*MS-TT200-SP-K CONTIENE:

- 1 Máquina soldadora TT200-SP® con cable de poder sin clavija.
- 1 Cable de 3 mts con pinza de tierra de 300 amps. y conector rápido.
- 1 Flujómetro de prueba.
- 1 Antorcha TIG modelo 26 con gatillo.
- 1 Juego de manguera para gas de protección con conexiones.

**AHORA CON FUNCIÓN
"SPOT"**

APLICACIONES:

Para soldadura de tuberías, aplicaciones sanitarias, construcciones metálicas y trabajos generales de mantenimiento. Puede soldar electrodos de tungsteno hasta de 1/8" y electrodos E7018 de 5/32" de forma continua.

ENTRADA		CICLO		CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL	TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO
Desde 90 hasta 270V 1 Fase		50/60 Hz		40 A	AWG #12
Tamaño de fusible máximo 50 A					
SALIDA NOMINAL			NORMA DE FABRICACIÓN		
Ciclo de trabajo 60% a 110VCA 100% a 110VCA 60% a 220VCA 100% a 220VCA	GTAW CA 160 AMPS 125 AMPS 200 AMPS 155 AMPS	SMAW CA 110 AMPS 80 AMPS 140 AMPS 110 AMPS	EN 60974-1 IP23	Temperatura de operación -10 a +40°C	
Rango de corriente 5A a 200A		Voltaje de circuito abierto 67		Tipo de salida CD/CA	
DIMENSIONES					
Alto 370 mm/14.56"		Ancho 190 mm/7.48"		Profundidad 550 mm/21.65"	
Peso 15.0 Kg/33.06 Lb					

TT200-SP®



TT200-SP®



PARA TIG (GTAW) DC NORMAL, PULSADO Y ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)

VENTAJAS:

- Control total de la soldadura, pre-flujo de gas, arranque de arco, ascenso de corriente, corriente de pico, corriente de base (en modo pulsado) frecuencia del pulso, 5 de amperaje de pico y base (en modo pulsado) caída de corriente en tiempo y amperaje, relleno de cráter y pos-flujo de gas, 2T y 4T. Encendido de arco con alta frecuencia o "Easy TIG".
- Gran poder en tamaño compacto.
- Inversora y con gran capacidad de trabajo pesado a un precio accesible.
- Amplio rango de ajuste para soldaduras de alta calidad.
- Cubierta transparente de acrílico que protege los controles y evita daños al equipo.
- Asa superior de una pieza.
- Panel con controles digitales.
- Alta eficiencia y menor consumo, máximo 25.3 amps. con más del 80% de eficiencia.
- Estabilidad de arco.
- Protección térmica para sobrecarga en la entrada de corriente de la máquina.


WLD*MS-TP250-K CONTIENE:

- 1 Máquina soldadora TP250® con cable de poder sin clavija.
- 1 Cable de 3 mts con pinza de tierra de 300 amps. y conector rápido.
- 1 Flujómetro de prueba.
- 1 Antorcha TIG modelo 26 con gatillo.
- 1 Juego de manguera con conexiones para gas de protección.

APLICACIONES:

Para soldadura de tuberías, aplicaciones sanitarias, construcciones metálicas y trabajos generales de mantenimiento. Puede soldar electrodos de tungsteno hasta de 1/8" y electrodos E7018 de 5/32" de forma continua.

ENTRADA	CICLO	CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL	TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO
220VCA 1 Fase	50/60 Hz	53 A	AWG #12
SALIDA NOMINAL		NORMA DE FABRICACIÓN	
Ciclo de trabajo 100% 60% 40%	SMAW/GTAW 180 AMPS 200 AMPS 250 AMPS	EN 60974-1	Temperatura de operación -10 a +40°C
Rango de corriente 5A a 250A	Voltaje de circuito abierto 66	Tipo de salida CD	Tamaño de fusible máximo 60 A
DIMENSIONES			
Alto 315 mm/12.40"	Ancho 190 mm/7.48"	Profundidad 480 mm/18.89"	Peso 10 Kg/22.04 Lb



PARA TIG (GTAW) AC/DC PULSADO Y ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)

VENTAJAS:

- Control total de la soldadura, pre-flujo y pos-flujo de gas, tipo de onda, frecuencia, balance, relleno de cráter, 2T, 4T y programable.
- Gran poder en tamaño compacto.
- Inversora y con gran capacidad de trabajo pesado a un precio accesible.
- Sistema de enfriamiento dual, bien sea por gas o enfriamiento con líquido.
- Se incluye el carro, en donde puede acomodar la fuente de poder, el enfriador y el cilindro de gas.
- Panel con controles digitales, perilla selectora multi-funciones de fácil control.
- Alta eficiencia y menor consumo, máximo 40 amps a 220-3 fases con más del 85% de eficiencia.
- Estabilidad de arco.
- Protección térmica para sobrecarga en la entrada de corriente de la máquina.

WLD*MS-TT350 ACDC-K CONTIENE:

- 1 Máquina soldadora TT350 ACDC® con cable de poder sin clavija.
- 1 Cable de 3 mts con pinza de tierra de 300 amps y conector rápido.
- 1 Antorcha TIG enfriada por líquido modelo 18SC de 25 pies de largo y un kit de consumibles.
- 1 Antorcha TIG enfriada por aire modelo 26 de 25 pies de largo y un kit de consumibles.
- 1 Enfriador de antorcha por líquido con su cable de interconexión.
- 1 Juego de manguera para gas de protección con conexiones.
- 1 Flujómetro de prueba.
- 1 Carro porta máquina y porta cilindro de gas.

APLICACIONES:

Para soldadura de tuberías, aplicaciones sanitarias, construcciones metálicas y trabajos generales de mantenimiento. Puede soldar electrodos de tungsteno hasta de 1/8" y electrodos E7018 de 3/16" de forma continua.

ENTRADA		CICLO	CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL	TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO
220V 1 Fase 220V 3 Fases		50/60 Hz	40 A	AWG #10
Tamaño de fusible máximo 50 A				
SALIDA NOMINAL		NORMA DE FABRICACIÓN		
Ciclo de trabajo 100% a 220V 1 Fase 60% a 220V 1 Fase 100% a 220V 3 Fases 60% a 220V 3 Fases	GTAW 200 AMPS 250 AMPS 280 AMPS 350 AMPS	SMAW 160 AMPS 200 AMPS 280 AMPS 350 AMPS	EN60974-1	Temperatura de operación -10 a +40°C
Rango de corriente 10A a 350A		Voltaje de circuito abierto 58	Tipo de salida CA/CD	
DIMENSIONES (SOLO DE FUENTE DE PODER)				
Alto 330 mm/12.99"	Ancho 190 mm/7.48"		Profundidad 500 mm/19.68"	Peso 10.0 Kg/22.04 Lb

TT350 ACDC®



TT350 ACDC®



MÁQUINA PARA LIMPIEZA DE CORDONES DE SOLDADURA CON ACERO INOXIDABLE



La máquina limpiadora Weld500® está diseñada para facilitar la acción de limpieza de las manchas producidas por la soldadura. Funciona mediante la acción de un líquido limpiador y corriente eléctrica.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

ESTRUCTURA INTERNA:	La máquina tiene un depósito interno de líquido con capacidad de 1.8 litros y bomba dosificadora que suministra el líquido limpiador en la zona de limpieza con solo presionar el gatillo de la antorcha, esto ahorra tiempo de limpieza, lo que representa eficiencia, rapidez y ahorro de dinero.
ANTORCHA LIMPIADORA PATENTADA:	Control total de la limpieza, la antorcha limpiadora tiene un gatillo que acciona la bomba interna y dosifica solo la cantidad necesaria de líquido limpiador, con esto controlamos el proceso de limpieza, sin derramarse o provocar algún riesgo de salpicaduras.
ADIÓS A LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE LIMPIEZA:	Se evita la limpieza mecánica como granallado, sandblasteado, cepillado, lijado, etc.



REFACCIONES Y ACCESORIOS DE REPUESTO

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*ML-WCB100-91201	Antorcha completa para Máquina de limpieza de Inoxidable.
WLD*ML-WCB100-1060	Líquido para limpieza de acero Inoxidable, Galón.
WLD*ML-WCB100-1065	Líquido Neutralizante para limpieza de acero Inoxidable, 1 L.
WLD*ML-WCB100-97550-1	Mango para cepillo largo.
WLD*ML-WCB100-1020	Cepillo largo.
SKC*WIP-05843	Rollo de toallas limpiadoras.

Paquete incluye:

- 1 Máquina limpiadora con cable de poder y clavija.
- 1 Soporte lateral para antorcha.
- 1 Cable con pinza de tierra y conector rápido.
- 1 Antorcha limpiadora con un cepillo corto y una cubierta instalada.
- 1 Cepillo largo y una cubierta de repuesto.
- 1 Galón de solución limpiadora Weld500®.
- 1 Litro de solución neutralizante Weld500®.
- 1 Rollo de toallas limpiadoras de papel.
- 1 Lentes de seguridad claros

WLD*ML-WCB100-K



MÁQUINAS INVERSORAS PARA SOLDAR MIG Y MULTIPROCESOS

PARA MIG (GMAW Y FCAW), ELECTRODO REVESTIDO (SMAW) Y TIG (GTAW)

VENTAJAS:

- Con un botón se cambia de proceso de soldadura.
- Indicadores digitales con controles prácticos.
- Alimentador de 2 rodillos con cubierta protectora para el carrete de soldadura y para los rodillos, todo en un solo conjunto.
- Gran poder en tamaño compacto y excelente estabilidad de arco.
- Función de punteo integrada.
- Ahorro en el consumo de energía, requiere solo 36 amps. con 85% de eficiencia.
- Protección térmica para sobre carga en la entrada de corriente de la máquina.

WLD*MS-M160-K CONTIENE:


- 1 Máquina soldadora M160® con cable de poder sin clavija.
- 1 Cable de 3 mts con pinza de tierra y conector rápido.
- 1 Pistola MIG de 200 amps.
- 1 Juego de rodillos instalados para alambre sólido de .023" y tubular de .035", 1 rodillo extra para alambre sólido de .035" y .045".
- 1 Manguera para gas de protección de 3 mts con conexiones instaladas.
- 1 Flujómetro de prueba.
- 1 Pinza MIG para soldador.

APLICACIONES:

Obras de construcciones y talleres de fabricaciones metálicas industriales.

Puede trabajar eficientemente alambres sólidos desde .023" y hasta .035", tubulares hasta .035", electrodos revestidos hasta de 5/32", Tig con encendido "Easy Tig" y electrodos de tungsteno de hasta 1/8".

ENTRADA		CICLO	CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL	TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO
220VCA 1 Fase		50/60 Hz	36 A	AWG #12
Tamaño de fusible máximo 50 A				
SALIDA NOMINAL		NORMA DE FABRICACIÓN		
Ciclo de trabajo	GMAW / FCAW / GTAW	SMAW	GMAW / FCAW / GTAW 30A a 200A	Temperatura de operación -10 a +40°C
100%	110 AMPS	93 AMPS	SMAW 30A a 170A	
60%	141 AMPS	120 AMPS		
Norma de fabricación EN 60974-1		Voltaje de circuito abierto 65	Tipo de salida CD	
DIMENSIONES				
Alto 437 mm/17.29"		Ancho 242 mm/9.52"	Profundidad 557 mm/21.925"	Peso 15.0 Kg/33.06 Lb



M160®



PARA MIG (GMAW Y FCAW), ELECTRODO REVESTIDO (SMAW) Y TIG (GTAW)

VENTAJAS:

- Opcionalmente se puede usar Spool Gun.
- Indicadores digitales.
- Controles independientes de Amperaje y Voltaje para MIG y electrodo revestido.
- Control de seguro en el gatillo.
- Alimentador de 4 rodillos y ruedas de 8".
- Fácil cambio de polaridad.
- Excelente estabilidad de arco.
- Perilla de encendido-apagado.
- Puede recibir carretes de 15 y 5kgs. sin usar adaptadores.

WLD*MS-M251C-K

CONTIENE:

- 1 Máquina soldadora M251® Classic con cable de poder sin clavija.
- 1 Cable de 3 mts con pinza de tierra y conector rápido.
- 1 Pistola MIG de 300 amps de 15' de largo.
- 1 Kit de accesorios (2 Juegos de rodillos alimentadores lisos para alambre sólido desde .030" y hasta .045", 1 juego de rodillos alimentadores estriados para alambre tubular desde .030" y hasta .045" más 1 juego instalado, 3 puntas de contacto y 1 llave Allen).
- 1 Juego de manguera para gas de protección de 2 mts con conexiones.
- 1 Flujómetro de prueba.
- 1 Pinza MIG para soldador.

APLICACIONES:

Obras de construcciones y talleres de fabricaciones metálicas industriales de todo tipo.

Puede trabajar eficientemente alambres sólidos desde .030" y hasta .045", tubulares de .035" y .045" con o sin protección de gas, electrodos revestidos hasta de 5/32", TIG con encendido scratch electrodos de tungsteno de hasta 1/8".

ENTRADA		CICLO	CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL		TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO
220VCA 1 Fase		50/60 Hz	45 A		AWG #12
Tamaño de fusible máximo 60 A					
SALIDA NOMINAL			NORMA DE FABRICACIÓN		
Ciclo de trabajo 100% 60%	GMAW y FCAW 192 AMPS 250 AMPS	SMAW 154 AMPS 200 AMPS	EN 60974-1		Temperatura de operación -10 a +40°C
Rango de corriente 30A a 250A		Voltaje de circuito abierto 55	Tipo de salida CD		
DIMENSIONES					
Alto 670 mm/26.37"		Ancho 505 mm/19.88"	Profundidad 830 mm/32.67"		Peso 39.50 Kg/87.08 Lb

M251® CLASSIC



M251® Classic



PARA MIG (GMAW Y FCAW), ELECTRODO REVESTIDO (SMAW) Y TIG (GTAW)

VENTAJAS:

Máquina multi-funciones con sistema inteligente que ajusta los parámetros de soldadura dependiendo de los datos proporcionados por el usuario.

- Multi-opciones de trabajo en una sola máquina.
- Pantalla LCD de 4".
- Se puede usar Spool Gun.
- En GMAW y FCAW tiene función de gatillo 2T, 4T y punteo. Ajuste de: Pre flujo de gas, alimentación lenta, de Burn y post flujo de gas. Tiene hasta 5 memorias para guardar parámetros de trabajo y ajuste de inductancia.
- En SMAW tiene función de selección de tipo de electrodo (70XX y 60XX), ajuste de arranque de arco, de fuerza de arco y VDR (reducción de voltaje de circuito abierto para su seguridad).
- Configuración de idioma Español, Inglés o Francés.
- Sistema de selección de unidades métricas o Inglesas.
- Alimentador de 4 rodillos y ruedas de 8".
- Fácil cambio de polaridad.
- Excelente estabilidad de arco.
- Puede recibir carretes de 15 y 5kgs. sin usar adaptadores.

WLD*MS-M251 LCD-K

CONTIENE:

- 1 Máquina soldadora M251 LCD® con cable de poder sin clavija.
- 1 Cable de 3 mts con pinza de tierra y conector rápido.
- 1 Pistola MIG de 300 amps de 15' de largo.
- 1 Kit de accesorios (2 Juegos de rodillos alimentadores lisos para alambre sólido desde .030" y hasta .045", 2 juegos de rodillos alimentadores estriados para alambre tubular desde .030" y hasta .045" más 1 juego instalado, 3 puntas de contacto y 1 llave Allen).
- 1 Antorcha TIG modelo 26V-12-2 con funda y kit de accesorios.
- 1 Cable de 5 mts con porta electrodo y conector rápido.
- 1 Pistola MIG tipo Spool Gun de 3mts y kit de consumibles instalados.
- 1 Guía de alimentación para alambre de aluminio.
- 1 Juego de manguera para gas de protección de 3 mts con conexiones.
- 1 Flujómetro de prueba.
- 1 Pinza MIG para soldador.

APLICACIONES:

Obras de construcciones y talleres de fabricaciones metálicas industriales de todo tipo.

Puede trabajar eficientemente alambres sólidos desde .030" y hasta .045", tubulares de .035" y .045" con o sin protección de gas, electrodos revestidos hasta de 5/32", TIG con encendido scratch electrodos de tungsteno de hasta 1/8".

ENTRADA		CICLO	CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL	TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO
220VCA 1 Fase		50/60 Hz	45 A	AWG #12
Tamaño de fusible máximo 60 A				
SALIDA NOMINAL		NORMA DE FABRICACIÓN		
Ciclo de trabajo 100% 60%	GMAW y FCAW 192 AMPS 250 AMPS	SMAW 154 AMPS 200 AMPS	EN 60974-1	Temperatura de operación -10 a +40°C
Rango de corriente 30A a 250A		Voltaje de circuito abierto 55	Tipo de salida CD	
DIMENSIONES				
Alto 670 mm/26.37"		Ancho 505 mm/19.88"	Profundidad 830 mm / 32.67"	
			Peso 39.50 Kg / 87.08 Lb	

M251 LCD®



M251 LCD®




GMAW manual



FCAW Sinérgico con y sin gas de protección



GMAW Sinérgico acero al carbono

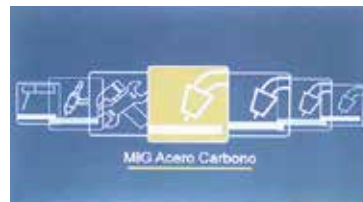

GMAW Sinérgico aluminio, con y sin Spool Gun y selección del tipo de aleación



GTAW DC Sinérgico



GMAW Sinérgico acero inoxidable



Configuración de idioma



SMAW Sinérgico



Cobre al Silicio
GMAW Sinérgico



PARA MIG (GMAW Y FCAW), ELECTRODO REVESTIDO (SMAW), TIG (GTAW) Y ARCO-AIRE (CAC-A)

VENTAJAS:

- Versátil y práctica.
- Gran poder en tamaño compacto.
- Inversora y con gran capacidad de trabajo pesado a un precio accesible.
- Ahorro en el consumo de energía requiere solo 35 amps a 440 volts con 89% de eficiencia.
- Alimentador de 4 rodillos con cubierta de protección para el rollo de soldadura.
- Carro integrado a la máquina para mover mejor y más fácil el equipo desde cualquier ángulo.
- Indicadores digitales con controles prácticos.
- Estabilidad de arco.
- Protección térmica para sobrecarga en la entrada de corriente de la máquina.

WLD*MS-M500PLUS

CONTIENE:

- 1 Máquina soldadora M500 Plus® con cable de poder sin clavija.
- 1 Cable de interconexión máquina-alimentador.
- 1 Cable de 3 mts con pinza de tierra de 500 amps y conector rápido.
- 1 Conector rápido para el cable y porta electrodo.
- 1 Carro porta máquina, alimentador y porta cilindro de gas.
- 1 Pistola MIG.
- 1 Alimentador cerrado de 4 rodillos..
- 2 Juegos de rodillos más 1 instalado (1 sólido, 1 tubular).

APLICACIONES:

Obras de construcciones y talleres de fabricaciones metálicas industriales de todo tipo.

Puede trabajar eficientemente alambres sólidos desde 0.035" y hasta 0.045", tubulares de 0.045" y 1/16", electrodos revestidos hasta de 1/4", TIG con encendido scratch electrodos de tungsteno de hasta 5/32" y electrodos de carbón de hasta 5/16".

ENTRADA	CICLO	CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL	TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO
220/440VCA 3 Fases	50/60 Hz	34 A	AWG #10
Tamaño de fusible máximo 50 A			
SALIDA NOMINAL		NORMA DE FABRICACIÓN	
Ciclo de trabajo		EN 60974-1	
100%	387 AMPS a 440V-3 fases	Temperatura de operación -10 a +40°C	
100%	320 AMPS a 220V-3 fases		
60%	500 AMPS a 440V-3 fases		
Rango de corriente 30A a 500A SMAW 60A a 500A GMAW/FCAW		Voltaje de circuito abierto 17V SMAW 95V GMAW/FCAW	Tipo de salida CD
DIMENSIONES			
Alto 500 mm/19.68"	Ancho 322 mm/12.67"	Profundidad 604 mm/23.77"	Peso 40.0 Kg/88.18 Lb

M500 PLUS®



M500 PLUS®



Nuevo diseño en alimentador y fuente de poder
Construcción en lámina de acero con mayor calibre que el diseño anterior
Ruedas posteriores y delanteras mejoradas y más robustas
Carro porta máquina más robusto



TALLERES DE SERVICIO

CIUDAD DE MÉXICO

Okila, S.A. DE C.V.

Saturno #11 Colonia Nueva Industrial Vallejo
Ciudad de México, C.P. 07700
Erick Chanes
5747-6600

GUADALAJARA

Gama Consumibles Especiales, S. DE R.L. DE C.V.

Av. Periférico Sur #95-A Colonia La Duraznera,
C.P. 45580 Tlaquepaque, Jalisco
01 (33) 3838-8070 ext 1038 y 01 (33) 1409-1784

MONTERREY

Okila, S.A. DE C.V.

Av. Isidoro Sepúlveda #550 Interior 9 Parque Industrial
Titán Apodáca Nuevo León, C.P. 66615
Tomás Martínez
01 (81) 1970-9900 al 20

SAN LUIS POTOSÍ

Solder

Pedro Moreno #735 F Santiago del Río, C.P. 78049
San Luis Potosí, San Luis Potosí
01 (444) 812-2502 ext 110

QUERÉTARO

HM Industriales en Soldadura, S.A. DE C.V.

Av. Panamericana #127 Centro, C.P. 76700
Pedro Escobedo, Querétaro, Querétaro.
Josue Hernández / Marlene Padilla
01 (448) 275-1359

VERACRUZ

Oxígeno 21

Prolongación Miguel Aleman #3389 2A Colonia Pedro Ignacio
Mata, C.P. 91799 Veracruz, Veracruz
Antonio Cervantes / Amalia Ríos
01 (229) 925-3328 y 01 (229) 980-5362

ZACATECAS

Centauros Máquinas y Herramientas

Blvd. Jesus Varela Rico #605 Colonia Las Americas,
C.P. 99030 Fresnillo, Zacatecas
Guillermo Claudio Padilla / Silvia Delgado
01 (493) 878-1515 y 01 (493) 878-0690



GUÍA RÁPIDA DE REFACCIONES - ACCESORIOS - CONSUMIBLES

PARA MÁQUINAS DE SOLDAR TIG (GTAW) Y ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)

Modelo de máquina

TT200-SP

TP250

TT350 ACDC



PARTE, REFACCIÓN O CONSUMIBLE

Conector rápido hembra	WLD*EC-BE-3570	WLD*EC-BE-3570	WLD*EC-BE-3570
Conector rápido macho	WLD*EC-SK-70	WLD*EC-SK-70	WLD*EC-SK-70
Amphenol	WLD*MS-TT200-REF46	WLD*MS-TT200-REF46	WLD*MS-TT200-REF46
Pedal de control remoto	WLD*MS-TT200-SP-ACC01 Con cable	WLD*MS-TT200-SP-ACC01 Con cable	WLD*MS-TT200-SP-ACC01 Con cable
Antorcha TIG	WLD*MS-TT200-ACC-26-25R	WLD*MS-TT200-ACC-26-25R	WLD*MS-TT200-ACC-26-25R Enfriada por aire WLD*MS-TT350-ACC-18SC-25 Enfriada por líquido
Manguera de gas	COR*RFM2M COR*RFM3M	COR*RFM2M COR*RFM3M	COR*RFM2M COR*RFM3M

PARA MÁQUINAS DE SOLDAR ELECTRODO REVESTIDO (SMAW) Y TIG (GTAW) SENCILLO

Modelo de máquina

ER200PLUS-VD

ER315PLUS-CEL



PARTE, REFACCIÓN O CONSUMIBLE

Receptor de conector rápido	WLD*EC-BE-3570	WLD*EC-BE-3570
Conector rápido al cable	WLD*EC-SK-70	WLD*EC-SK-70
Antorcha TIG	WLD*WT26FV-25-2-SK	WLD*WT26FV-25-2-SK

PARA MÁQUINAS DE SOLDAR MULTI-PROCESOS

Modelo de Máquina

M251C

M251LCD



PARTE, REFACCIÓN O CONSUMIBLE

Conector rápido hembra	WLD*EC-BE-3570	WLD*EC-BE-3570
Conector rápido macho	WLD*EC-SK-70	WLD*EC-SK-70
Rodillos	WLD*MS-M390-REF-DRF45116 WLD*MS-M390-REF-DRS3545	WLD*MS-M390-REF-DRF45116 WLD*MS-M390-REF-DRS3545
Pistola MIG	WLD*WM-KT215-5P	WLD*WM-KT215-5P
Puntas de contacto	K14-30 K14-35 K14-45 K14H-35 K14H-45	K14-30 K14-35 K14-45 K14H-35 K14H-45
Boquillas	K23-50 K23-62 K24A-50 K24A-62	K23-50 K23-62 K24A-50 K24A-62
Difusor	K54A	K54A
Liner	K44-3545-15	K44-3545-15
Spool Gun	WLD*MSACC-TO200-SPG	WLD*MSACC-TO200-SPG
Puntas de contacto	K11-23 K11-30 K11-35	K11-23 K11-30 K11-35
Boquillas	K21-50 K21-62	K21-50 K21-62
Difusor	K51	K51
Antorcha TIG	WLD*WT26FV-25-2-SK	WLD*WT26FV-25-2-SK
Manguera de gas	COR*RFM2M COR*RFM3M	COR*RFM2M COR*RFM3M

PARA MÁQUINAS DE SOLDAR MULTI-PROCESOS

Modelo de Máquina

M500PLUS



M160



PARTE, REFACCIÓN O CONSUMIBLE

Conector rápido hembra	WLD*MS-M500-REF0037 WLD*MS-M500-REF0038	WLD*EC-BE-3570
Conector rápido macho	WLD*MS-M500-00011 WLD*MS-M500-00012	WLD*EC-SK-70
Rodillos	WLD*MS-REF-M500-DRFC-4516 WLD*MS-REF-M500-DRS-3545	WLD*MS-TO200-REF-DRS3545
Pistola MIG	WLD*WM-KTM515	WLD*WM-KT215-5P
Puntas de contacto	K15H-35 K15H-45 K15H-52 K15H-116	K11-23 K11-30 K11-35
Boquillas	K25CT-62 K35CT	K21-50 K21-62
Difusor	K55 K55H K55SW	WLD*MS-C-160-1
Liner	K44-3545-15 K44-116-15	K42-3545-15
Antorcha TIG	WLD*WT26FV-25-2-SK	WLD*WT26FV-25-2-SK
Manguera de gas	COR*RFM2M COR*RFM3M	COR*RFM2M COR*RFM3M



- ACERO AL CARBONO
- ACERO INOXIDABLE
- ALUMINIO

SOLDADURAS



  /OKILAMEXICO


ACERO AL CARBONO

ALAMBRE SÓLIDO ACERO AL CARBONO

- Para la aplicación con protección gaseosa CO₂ al 100%.
- Excelente soldabilidad con un mínimo de salpicaduras y buena soldabilidad con mezcla Ar/CO₂.
- Embobinado capa a capa que favorece las aplicaciones a velocidades más altas.
- Por su contenido controlado de Mn y Si, posee una alta capacidad de desoxidación.
- Se suelda perfectamente en pase simple o multi-pasos con todos los tipos de transferencia de arco (corto circuito, globular, spray o arco pulsado), usando los gases adecuados y ajustando los parámetros correctamente.

NO. DE PARTE	DIÁMETRO DE ALAMBRE	PRESENTACIÓN
WLD*1S6-030-5K	.030"	Rollo 5 kg.
WLD*1S6-035-5K	.035"	Rollo 5 kg.
WLD*1S6-035-15K	.035"	Rollo 15 kg.

TIPO ER70S-6 AWS/SFA A5.18

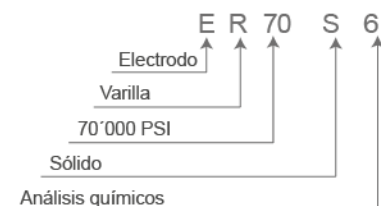

5 kilos



15 kilos



15 kilos

ALAMBRE TUBULAR PARA ACERO AL CARBONO CON GAS DE PROTECCIÓN

Para soldar en todas posiciones en uno o varios pasos en acero al carbono y algunos aceros de baja aleación, puede usarse CO₂ o mezcla de CO₂/Argón como gas de protección. Produce un arco suave y estable con muy poco chisporroteo o salpique, la escoria cubre completamente los cordones y es muy fácil de quitar. Aprobado por: ABS, CCS, DNV, LR, GL, BV.

Ideal para fabricación de:

- Puentes
- Recipientes a presión
- Equipo para movimiento de tierra
- Astilleros
- Fabricación de estructuras ligeras o pesadas, etc.

NO. DE PARTE	DIÁMETRO DE ALAMBRE	PRESENTACIÓN
WLD*1CT71T1-045-15K	.045"	Rollo 15 kg.
WLD*1CT71T1-116-15K	1/16"	Rollo 15 kg.

TIPO E71T-1 AWS/SFA A5.20



ALAMBRE TUBULAR PARA ACERO AL CARBONO SIN GAS DE PROTECCIÓN


Para soldar en todas posiciones en un solo paso en acero al carbono, la gran ventaja es que no necesita gas de protección. Produce un arco suave y estable con muy poco chisporroteo o salpique, la escoria cubre completamente los cordones y es muy fácil de quitar.

Aplicaciones típicas:

- Unión a tope y traslape de láminas galvanizadas.
- Reparación y construcción de techos, puertas, láminas de autos, etc.

NO. DE PARTE	DIÁMETRO DE ALAMBRE	PRESENTACIÓN
WLD*1E71GS-030-2-A	.030"	Rollo 2 lbs. (.9072 kg.)
WLD*1E71GS-035-2-A	.035"	Rollo 2 lbs. (.9072 kg.)
WLD*1E71GS-030-10-A	.030"	Rollo 10 lbs. (4.536 kg.)
WLD*1E71GS-035-10-A	.035"	Rollo 10 lbs. (4.536 kg.)

TIPO E71T-GS- AWS/SFA A5.20

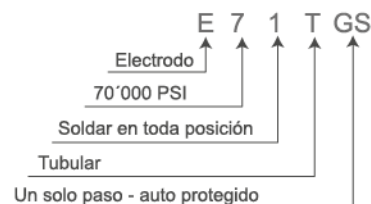

10 libras



2 libras



10 libras

ACERO INOXIDABLE

WELD500.

VARILLA DE APORTE

- Varilla de aporte para proceso GTAW de acero inoxidable, diámetro calibrado, estampado con la aleación para evitar confusiones al momento de la aplicación.
- Juntas a tope o a traslape, filetes, tuberías y en cualquier aplicación de aceros inoxidables, cubriendo las especificaciones AWS/SFA ER308L y ER316L, contenido de carbono extra bajo que evita la precipitación de carburos.
- Excelente para soldaduras de calidad en las industrias alimenticia, farmacéutica, química, petrolera y para la industria en general.


NO. DE PARTE	DIÁMETRO DE ALAMBRE	PRESENTACIÓN
WLD*1IN308L-116-1M	1/16"	5 kg.
WLD*1IN308L-332-1M	3/32"	5 kg.
WLD*1IN308L-18-1M	1/8"	5 kg.
WLD*1IN309L-116-1M	1/16"	5 kg.
WLD*1IN309L-332-1M	3/32"	5 kg.
WLD*1IN316L-116-1M	1/16"	5 kg.
WLD*1IN316L-332-1M	3/32"	5 kg.
WLD*1IN316L-18-1M	1/8"	5 kg.



TIPO ER308L
AWS/SFA A5.9

TIPO ER309L
AWS/SFA A5.9

TIPO ER316L
AWS/SFA A5.9

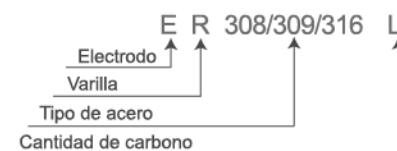


MICRO ALAMBRE

Micro alambre para proceso GMAW de acero inoxidable, diámetro calibrado. Juntas a tope o a traslape, filetes, tuberías y en cualquier aplicación de aceros inoxidables, cubriendo las especificaciones AWS/SFA ER308LSI, contenido de Carbono extra bajo que evita la precipitación de carburos. Excelente para soldaduras de calidad en las industrias alimenticia, farmacéutica, química, petrolera y para la industria en general.

NO. DE PARTE	DIÁMETRO DE ALAMBRE	PRESENTACIÓN
WLD*1IN308LSI-035-1K	.035"	Rollo 1 kg.
WLD*1IN308LSI-035-15K	.035"	Rollo 15 kg.
WLD*1IN308LSI-045-15K	.045"	Rollo 15 kg.

TIPO ER308LSI AWS/SFA A5.9

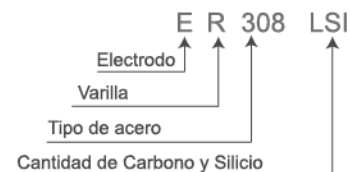

15 kilos



1 kilo

VARILLA DE APORTE

Fabricado con la más moderna y avanzada tecnología, durante la limpieza se asegura de eliminar completamente los óxidos superficiales y los lubricantes normales del trefilado.

Aleación de aluminio al Silicio con gran fluidez y excelente apariencia de cordón, las aplicaciones comunes son en partes automotrices, construcción de tráileres, intercambiadores de calor, evaporadores, fabricación de bicicletas, etc. Es ideal para soldar también por Brazing, hojas delgadas o tubings.

NO. DE PARTE	DIÁMETRO DE ALAMBRE	PRESENTACIÓN
WLD*1A-4043-332-1M	3/32"	Caja 5 kg.
WLD*1A-4043-18-1M	1/8"	Caja 5 kg.
WLD*1A-4043-116-1M	1/16"	Caja 5 kg.



TIPO ER-4043 AWS/SFA A5.10



NO. DE PARTE	DIÁMETRO DE ALAMBRE	PRESENTACIÓN
HA*5356-18-36	1/8"	Caja 4.536 kg. (10 lbs.)**
HA*5356-332-36	3/32"	Caja 4.536 kg. (10 lbs.)**

Sobre pedido**

TIPO ER-5356 AWS/SFA A5.10

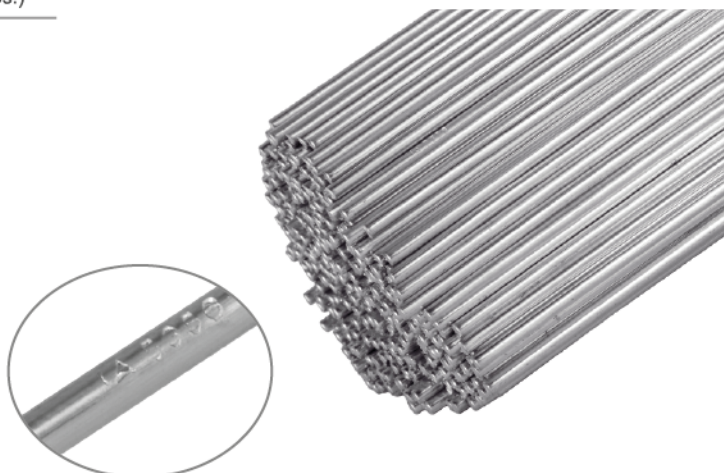

ALUMINIO


MICRO ALAMBRE

Fabricado con la más moderna y avanzada tecnología, durante la limpieza se asegura de eliminar completamente los óxidos superficiales y los lubricantes normales del trefilado, en el proceso de encarretado se pone estricta atención para lograr uniformidad en las capas, se controla el cast y el helix para alcanzar niveles óptimos de alimentación tanto en equipos automáticos como semi-automáticos y el análisis químico es siempre uniforme cumpliendo con los estrictos requerimientos AWS.


NO. DE PARTE	DIÁMETRO DE ALAMBRE	PRESENTACIÓN
WLD*1A-4043-035-1	.035"	Rollo .4536 kg. (1 lb.)
HA*4043-030-1	.030"	Rollo .4536 kg. (1 lb.)**
HA*4043-035-1	.035"	Rollo .4536 kg. (1 lb.)**
HA*4043-035-16	.035"	Rollo 7.2 kg. (16 lbs.)**
HA*4043-364-1	3/64"	Rollo .4536 kg. (1 lb.)**
HA*4043-364-16	3/64"	Rollo 7.2 kg. (16 lbs.)**

Sobre pedido**

TIPO ER-4043 AWS/SFA A5.10



1 libra

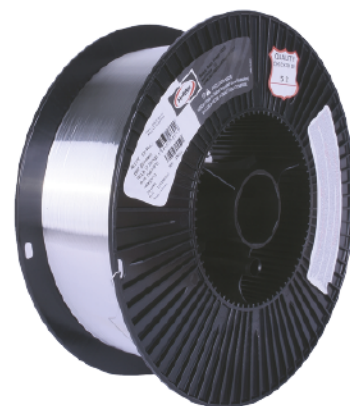


16 libras

NO. DE PARTE	DIÁMETRO DE ALAMBRE	PRESENTACIÓN
HA*5356-030-1	.030"	Rollo .4536 kg. (1 lb.)**
HA*5356-035-1	.035"	Rollo .4536 kg. (1 lb.)**
HA*5356-035-16	.035"	Rollo 7.2 kg. (16 lbs.)**
HA*5356-364-16	3/64"	Rollo 7.2 kg. (16 lbs.)**

Sobre pedido**

TIPO ER-5356 AWS/SFA A5.10



1 libra



16 libras

PROCESO MIG

- PISTOLAS WELD500® PARA SOLDAR POR PROCESO MIG
- CONSUMIBLES WELD500® PARA PISTOLAS TIPO TWECO®
- CONSUMIBLES WELD500® PARA PISTOLAS TIPO BINZEL®
- CONSUMIBLES WELD500® PARA PISTOLAS TIPO TREGASKISS®
- CONSUMIBLES WELD500® PARA PISTOLAS TIPO MILLER®
- PISTOLAS PARA SOLDAR Y CONSUMIBLES CM INDUSTRIES® TIPO TWECO®
- PISTOLAS PARA SOLDAR Y CONSUMIBLES CM INDUSTRIES® TIPO TREGASKISS®
- CONSUMIBLES MARCA CM INDUSTRIES® TIPO BERNARD®
- CONSUMIBLES MARCA CM INDUSTRIES® TIPO MILLER®
- CONSUMIBLES TAPER-LOCK™



PISTOLAS WELD500® PARA SOLDAR PROCESO MIG



TIPO TWECO®

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*WM-KM215	Pistola MIG 200 Amp 15ft conector tipo Miller®
WLD*WM-KM415	Pistola MIG 400 Amp 15ft conector tipo Miller®
WLD*WM-KM515	Pistola MIG 500 Amp 15ft conector tipo Miller®



PISTOLAS PARA MÁQUINAS WELD500®

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*WM-KT215-5P	Pistola MIG 200 Amp 15 ft para máquina M251®
WLD*WM-KTM415	Pistola MIG 400 Amp 15 ft para máquina M390®
WLD*WM-KTM515	Pistola MIG 500 Amp 15 ft para máquina M500®
WLD*WM-KLF215	Pistola MIG 200 Amp 15 ft conector tipo Lincoln LF®
WLD*WM-KLF415	Pistola MIG 400 Amp 15 ft conector tipo Lincoln LF®



TIPO TREGASKISS®

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*WM-RUK4015-K	Pistola 400 AMP 15ft conector tipo Tweco®
WLD*WM-RUM-4015-K	Pistola 400 AMP 15 ft conector tipo Miller®

TIPO MILLER®

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*WM-M25-15	Pistola 250 AMP 15ft conector tipo Miller®



Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.


CONSUMIBLES WELD500® PARA PISTOLAS TIPO TWECO®



200 AMPERES

#	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
1	Liners Liner .035"- .045" 15FT	WLD*WM-K42404515
2	Difusores Difusor	WLD*WM-K52
3	Aislantes Aislante	WLD*WM-K32
4	Difusores Difusor	WLD*WM-K52FN
5	Toberas Estándar Deslizables Tobera 5/8"	WLD*WM-K22-62
6	Toberas Estándar Roscadas Tobera 1/2" Tobera 5/8"	WLD*WM-K23-50 WLD*WM-K23-62

#	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
7	Puntas de Contacto Estándar Punta de contacto .035" Punta de contacto .045" Punta de contacto .052" Punta de contacto 1/16"	WLD*WM-K14-35 WLD*WM-K14-45 WLD*WM-K14-52 WLD*WM-K14-116
8	Puntas de Contacto Heavy Duty Punta de contacto .035" Punta de contacto .045" Punta de contacto .052" Punta de contacto 1/16"	WLD*WM-K14H-35 WLD*WM-K14H-45 WLD*WM-K14H-52 WLD*WM-K14H-116
9	Puntas de Contacto Cónicas Punta de contacto .035"	WLD*WM-K14T-35

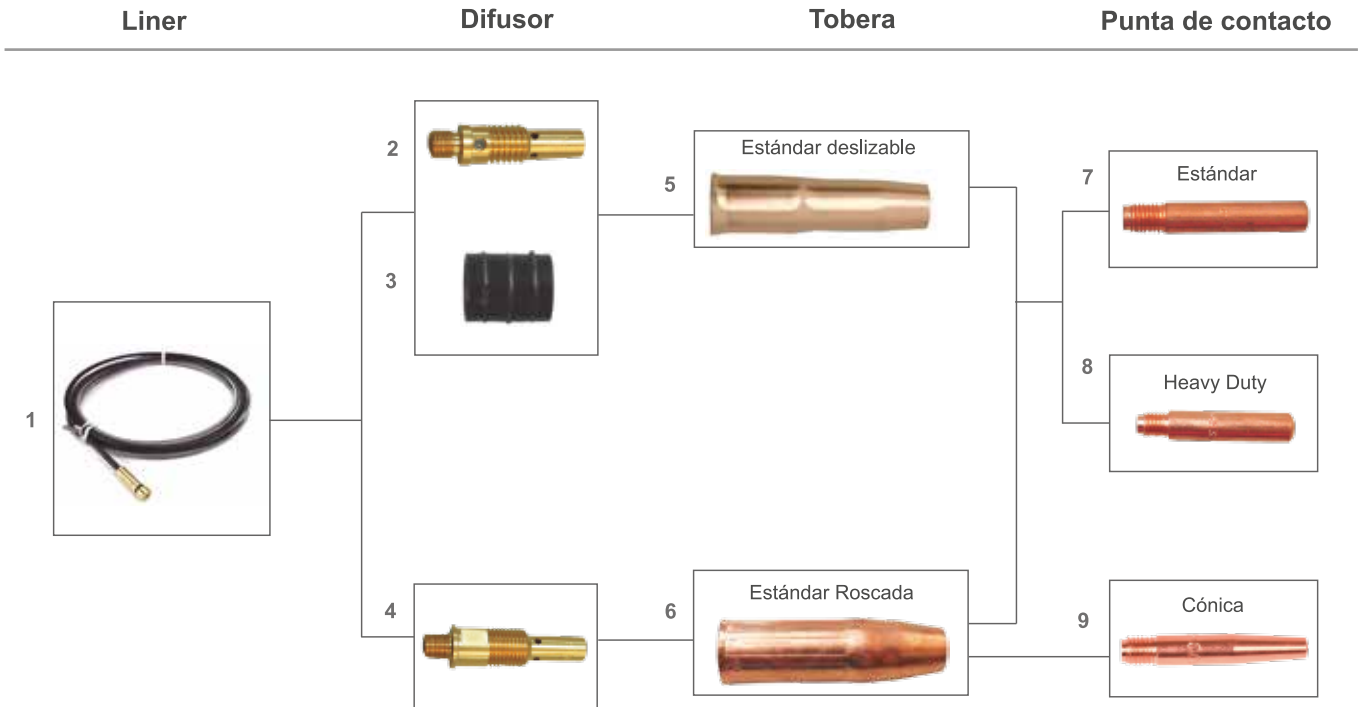

Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación.
Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.


CONSUMIBLES WELD500® PARA PISTOLAS TIPO TWECO®



300 AMPERES

#	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
1	Liners	
	Liner 1/16" 15FT	WLD*WM-K44-116-15
	Liner .035-.045" 15FT	WLD*WM-K44-3545-15
2	Aislantes	
	Aislante	WLD*WM-K34A
3	Difusores	
	Difusor	WLD*WM-K54A
	Difusor	WLD*WM-K54A
4	Toberas Estándar Deslizables	
	Tobera 5/8"	WLD*WM-K24A-62
5	Toberas Estándar Roscadas	
	Tobera 1/2"	WLD*WM-K23-50
	Tobera 5/8"	WLD*WM-K23-62

#	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
6	Puntas de Contacto Estándar	
	Punta de contacto .035"	WLD*WM-K14-35
	Punta de contacto .045"	WLD*WM-K14-45
	Punta de contacto .052"	WLD*WM-K14-52
	Punta de contacto 1/16"	WLD*WM-K14-116
	Punta de contacto 3/64" Alum	WLD*WM-K14A-364
7	Puntas de Contacto Heavy Duty	
	Punta de contacto .035"	WLD*WM-K14H-35
	Punta de contacto .045"	WLD*WM-K14H-45
	Punta de contacto .052"	WLD*WM-K14H-52
	Punta de contacto 1/16"	WLD*WM-K14H-116
8	Puntas de Contacto Cónicas	
	Punta de contacto .035"	WLD*WM-K14T-35

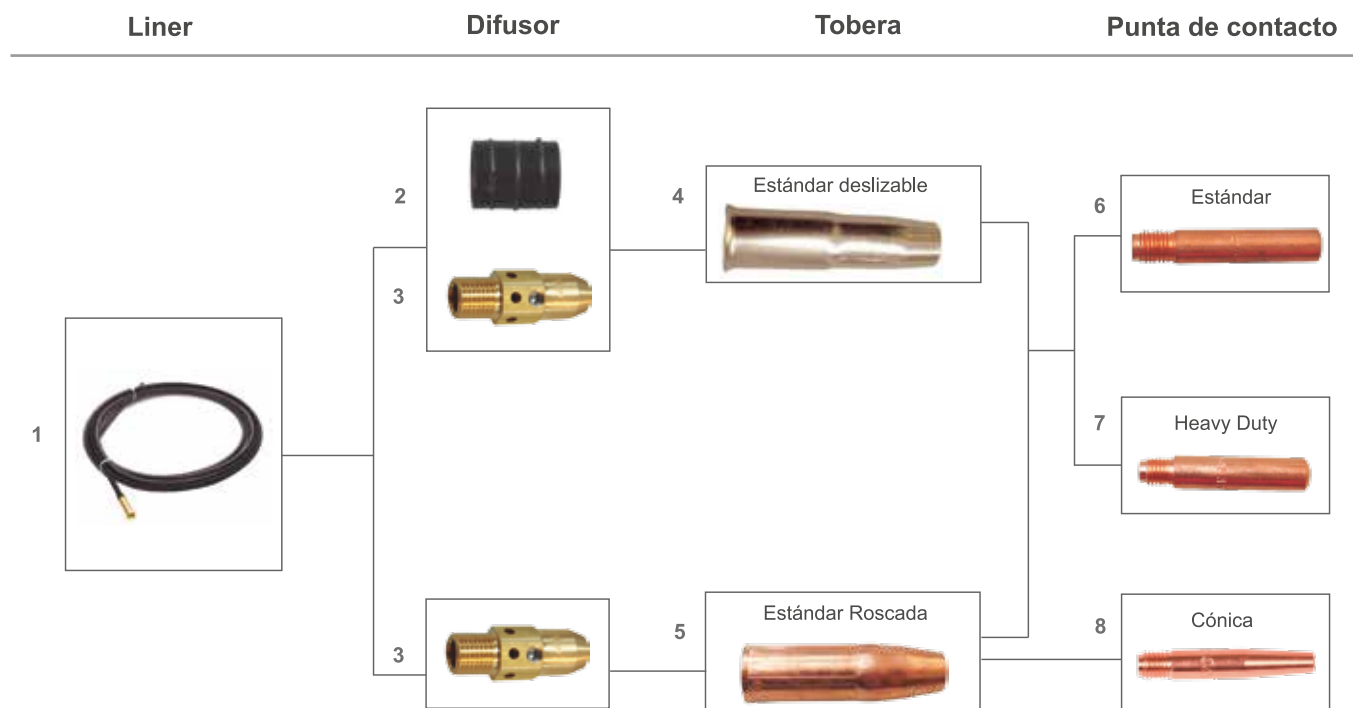

Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.


CONSUMIBLES WELD500® PARA PISTOLAS TIPO TWECO®



400 AMPERES

#	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
1	Liners Liner 1/6" 15FT Liner .040 - .045" 15FT .035	WLD*WM-K44-116-15 WLD*WM-K44-3545-15
2	Cuellos Cuello 60°	WLD*WM-K64J-60
3	Aislantes Aislante	WLD*WM-K34A
4	Difusores Difusor	WLD*WM-K54A
5	Toberas Estándar Deslizables Tobera 5/8"	WLD*WM-K24A-62
6	Tobera 1/2" Estándar Tobera 5/8" Tobera aislante	WLD*WM-K23-50 WLD*WM-K23-62 WLD*WM-K34CT

#	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
7	Toberas Heavy Duty Tobera 5/8" Tobera aislante	WLD*WM-K24CT-62S WLD*WM-K34CT
8	Puntas de Contacto Cónicas Punta de contacto .035"	WLD*WM-K14T-35
9	Puntas de Contacto Estándar Punta de contacto .035" Punta de contacto .045" Punta de contacto .052"	WLD*WM-K14-35 WLD*WM-K14-45 WLD*WM-K14-52
10	Puntas de Contacto Heavy Duty Punta de contacto .035" Punta de contacto .045" Punta de contacto 1/16"	WLD*WM-K14H-35 WLD*WM-K14H-45 WLD*WM-K14H-116

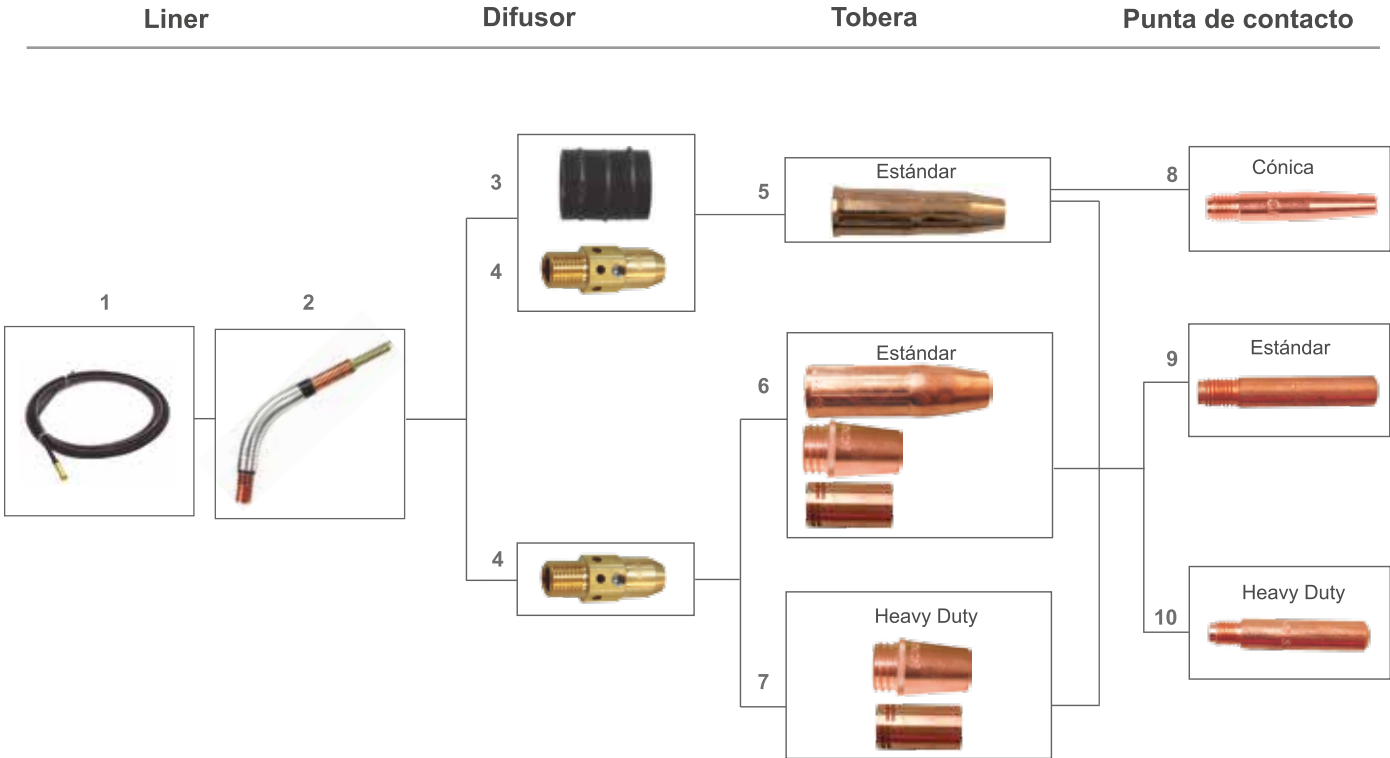


Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

CONSUMIBLES WELD500® PARA PISTOLAS TIPO TWECO®



500 AMPERES

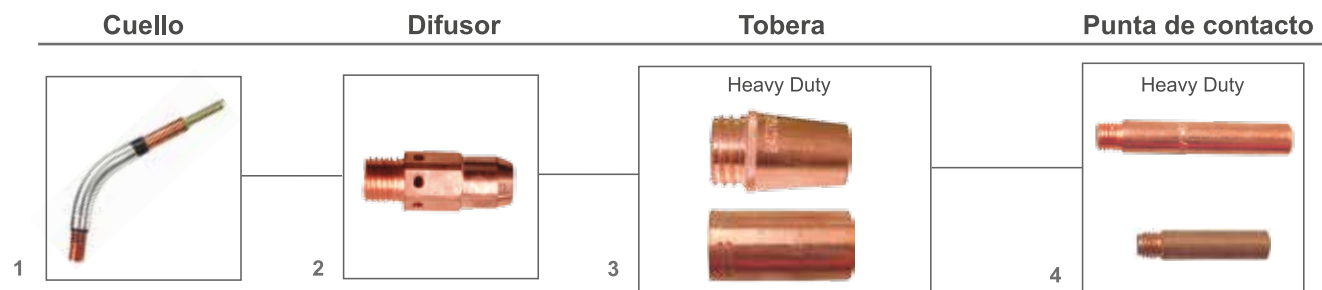

Para accesorios y refacciones adicionales favor de comunicarse al departamento de Atención a Clientes**

#	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
1	Cuellos Cuello 60°	WLD*WM-K65J-60
2	Difusores Difusor 3/32-7/64" Difusor .035"-1/16"	WLD*WM-K55H WLD*WM-K55SW
3	Toberas Heavy Duty Tobera 5/8" Tobera aislante	WLD*WM-K25CT-62 WLD*WM-K35CT

#	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
4	Puntas de Contacto Heavy Duty Punta de contacto .035" Punta de contacto .045" Punta de contacto .052" Punta de contacto 1/16" Punta de contacto 1/18" Punta de contacto 3/32"	WLD*WM-K15H-35 WLD*WM-K15H-45 WLD*WM-K15H-52 WLD*WM-K15H-116 WLD*WM-K15H-18 WLD*WM-K15H-332

CONSUMIBLES WELD500® PARA PISTOLAS TIPO BINZEL®

DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	PRESENTACIÓN
Punta de contacto M6 X 28L X .035"	WLD*WM-Z635	25 piezas
Punta de contacto M6 X 25L X .035"	WLD*WM-Z635-T11	25 piezas
Punta de contacto M6 X 28L X .045"	WLD*WM-Z645	25 piezas
Punta de contacto M8 X 30L X .035"	WLD*WM-Z835	25 piezas
Punta de contacto M8 X 30L X .045"	WLD*WM-Z845	25 piezas
Boquilla cónica 1/2"	WLD*WM-ZT75	10 piezas
Boquilla cónica 9/16"	WLD*WM-ZT76	10 piezas
Boquilla cónica 5/8"	WLD*WM-ZT78	10 piezas
Sujetador de punta de contacto M6 ER-250	WLD*WM-ZD6	10 piezas



Punta de contacto



Boquilla




Sujetador

Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

CONSUMIBLES WELD500® PARA PISTOLAS TIPO TREGASKISS®



200/350/450/550 AMPERES

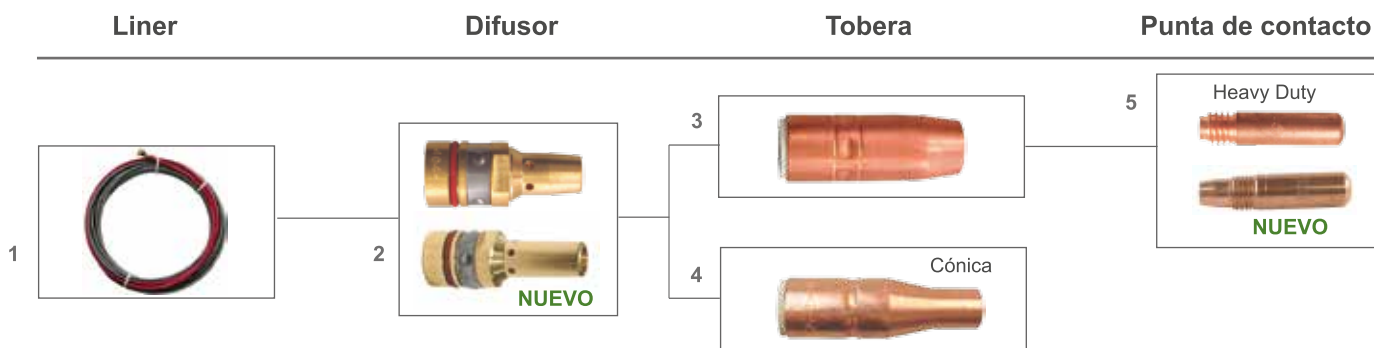

NUEVO




Nuevo estilo de consumibles Weld500®
Su combinación permite alargar la vida útil de las puntas de contacto, lo que se traduce en mayor productividad debido a que hay una mejor conexión de los consumibles.
**Las puntas de contacto TL deben usarse en conjunto con el difusor WLD*WM-R404-20-TL

#	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
1	Liners Liner .045-1/16" 15FT Liner .045-1/16" 25FT	WLD*WM-R415-116-15 WLD*WM-R415-116-25
2	Difusores y Anillo Retenedor Difusor retenedor HD para 350/40 y 550 Difusor para 250/350/450 y 550 NUEVO	WLD*WM-R404-3 WLD*WM-R404-20-TL
3	Toberas Tobera 1/2" Tobera 5/8" Tobera 5/8"	WLD*WM-R401-4-50 WLD*WM-R401-4-62 WLD*WM-R401-6-62

#	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
4	Toberas Cónicas Tobera 1/2"	WLD*WM-R401-42-50
5	Puntas de Contacto Heavy Duty Punta de contacto 1/16" Punta de contacto 3/32" Punta de contacto .035" Punta de contacto .045" Punta de contacto .052" Punta de contacto .035" NUEVO Punta de contacto .045" NUEVO Punta de contacto .052" NUEVO Punta de contacto 1/16" NUEVO	WLD*WM-R403-1-116 WLD*WM-R403-1-332 WLD*WM-R403-1-35 WLD*WM-R403-1-45 WLD*WM-R403-1-52 WLD*WM-R403-20-35-TL WLD*WM-R403-20-45-TL WLD*WM-R403-20-52-TL WLD*WM-R403-20-116-TL

CONSUMIBLES WELD500® PARA PISTOLAS TIPO MILLER®

DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	PRESENTACIÓN
Punta de contacto .030" para H10/M10/M15/M25/M40	WLD*WM-M000-067	25 piezas
Punta de contacto .035" para H10/M10/M15/M25/M40	WLD*WM-M000-068	25 piezas
Punta de contacto .045" para H10/M10/M15/M25/M40	WLD*WM-M000-069	25 piezas
Boquilla 1/2" flush para H10/M10/M15	WLD*WM-M169-715	10 piezas
Boquilla 5/8" flush para M25/M40	WLD*WM-M169-726	10 piezas
Difusor para M25/M40	WLD*WM-M169-728	10 piezas
Retenedor de boquilla para M25/M40	WLD*WM-M169-729	10 piezas

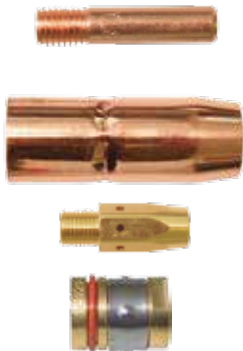

Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación.
Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

PISTOLAS PARA SOLDAR Y CONSUMIBLES MARCA CM INDUSTRIES® TIPO TWECO®



PISTOLAS



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
KCM*KLPM250-3035-12	Pistola MIG 250 AMP 12ft conector tipo Lincoln®
KCM*KLPM315-3545	Pistola MIG 300 AMP 15ft conector tipo Lincoln®
KCM*KL415-3545	Pistola MIG 400 AMP 15ft conector tipo Lincoln®
KCM*KL515-116	Pistola MIG 500 AMP 15ft conector tipo Lincoln®
KCM*KL525-116	Pistola MIG 500 AMP 25ft conector tipo Lincoln®
KCM*KM110-3035	Pistola MIG 180 AMP 10ft conector tipo Miller®
KCM*KM225-3035	Pistola MIG 200 AMP 25ft conector tipo Miller®
KCM*KM315-3545	Pistola MIG 300 AMP 15ft conector tipo Miller®
KCM*KM410-3545	Pistola MIG 400 AMP 10ft conector tipo Miller®
KCM*KM415-3545	Pistola MIG 400 AMP 15ft conector tipo Miller®
KCM*KM515-116	Pistola MIG 500 AMP 15ft conector tipo Miller®

PUNTAS DE CONTACTO



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*K11-23	Punta de contacto .023" corta 160/180 AMP	25 piezas
KCM*K11-35	Punta de contacto .035" corta 160/180 AMP	25 piezas
KCM*K11-45	Punta de contacto .045" corta 160/180 AMP	25 piezas
KCM*K11T-35	Punta de contacto cónica .035" 160/180 AMP	25 piezas
KCM*K14-116	Punta de contacto .052" 200/250/300/400 AMP	25 piezas
KCM*K14-23	Punta de contacto .023" 200/250/300/400 AMP	25 piezas
KCM*K14-35	Punta de contacto .035" larga 200/250/300/400 AMP	25 piezas
KCM*K14-45	Punta de contacto .045" larga 200/250/300/400 AMP	25 piezas
KCM*K14H-116	Punta de contacto .062" H.D. 200/250/300/400 AMP	25 piezas
KCM*K14H-35	Punta de contacto .035" H.D. 200/250/300/400 AMP	25 piezas
KCM*K14H-40	Punta de contacto .040" H.D. 200/250/300/400 AMP	25 piezas
KCM*K14H-45	Punta de contacto .045" H.D. 200/250/300/400 AMP	25 piezas
KCM*K14T-30	Punta de contacto cónica 200/250/300/400 AMP	25 piezas
KCM*K14T-35	Punta de contacto .035" 200/250/300/400 AMP	25 piezas
KCM*K14T-45	Punta de contacto .045" H.D. 200/250/300/400 AMP	25 piezas
KCM*K15H-116	Punta de contacto 1/16" 500 AMP	25 piezas
KCM*K15H-332	Punta de contacto 3/32" 500 AMP	25 piezas
KCM*K15H-35	Punta de contacto .035" H.D. 500 AMP	25 piezas
KCM*K15H-45	Punta de contacto .045" H.D. 500 AMP	25 piezas
KCM*K15H-52	Punta de contacto .052" H.D. 500 AMP	25 piezas
KCM*K15HFC-116	Punta de contacto 1/16" HFC 500 AMP	25 piezas
KCM*K15HFC-332	Punta de contacto 3/32" HFC 500 AMP	25 piezas

DIFUSORES



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*K35-50	Difusor de gas 160 AMP	10 piezas
KCM*K51	Difusor de gas 180 AMP	10 piezas
KCM*K52	Difusor de gas 200A/250 AMP	10 piezas
KCM*K52FN	Difusor de gas 200A/250 AMP	10 piezas
KCM*K55	Difusor de gas 500 AMP	10 piezas
KCM*K55H	Difusor de gas 500 AMP	10 piezas
KCM*K55SW	Difusor de gas 500 AMP	10 piezas

Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

BOQUILLAS

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*K21-37	Boquilla 3/8" I.D. 160/180 AMP	10 piezas
KCM*K21T-37	Boquilla 3/8" I.D. cónica 160/180 AMP	10 piezas
KCM*K22-50	Boquilla 1/2" 200/250/300/400 AMP	10 piezas
KCM*K22-62	Boquilla 5/8" 200/250/300/400 AMP	10 piezas
KCM*K23-50	Boquilla 1/2" 200/250/300/400 AMP	10 piezas
KCM*K23-62	Boquilla 5/8" 200/250/300/400 AMP	10 piezas
KCM*K23H-62	Boquilla 5/8" H.D. 200/250/300/400 AMP	10 piezas
KCM*K24A-50	Boquilla 1/2" 300/400 AMP	10 piezas
KCM*K24CT-62-S	Boquilla 5/8" 200/250/300/400 AMP	10 piezas
KCM*K25CT-50	Boquilla 1/2" 500 AMP	10 piezas
KCM*K25CT-62	Boquilla 5/8" 500 AMP	10 piezas
KCM*K32	Boquilla aislante 200/250 AMP	10 piezas
KCM*K34A	Boquilla aislante 300/400 AMP	10 piezas
KCM*K34CT	Boquilla aislante 300/400 AMP	10 piezas
KCM*K35CT	Aislador de boquilla 500 AMP	10 piezas



CUELLOS

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*K62J-60	Cuello 60° con forro 200 AMP	1 pieza
KCM*K62A-80	Cuello 80° para pistola 200 AMP	1 pieza
KCM*K63-180	Cuello 180° para pistola 300 AMP	1 pieza
KCM*K63-60	Cuello 60° para pistola 300 AMP	1 pieza
KCM*K64A-45	Cuello 45° para pistola 400 AMP	1 pieza
KCM*K64A-60	Cuello 60° para pistola 400 AMP	1 pieza
KCM*K65-45	Cuello 45° para pistola 500 AMP	1 pieza
KCM*K64J-45	Cuello 45° con forro 400 AMP	1 pieza
KCM*M65-60	Cuello 60° para pistola 500 AMP	1 pieza
KCM*K64J-60	Cuello 60° con forro 400 AMP	1 pieza
KCM*K65J-60	Cuello 60° con forro 500 AMP	1 pieza



LINERS

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*K35TF-40-15	Liner .035-.045" 15ft 160 AMP	1 pieza
KCM*K42-3035-15	Liner .030-.035" 15ft 180/200/250 AMP	1 pieza
KCM*K42-4045-15	Liner .040-.045" 15ft 180/200/250 AMP	1 pieza
KCM*K42N-3545-15	Liner .035-.045" 15ft nylon 180/200/250 AMP	1 pieza
KCM*K44-116-15	Liner .062" 15ft 300/400 AMP	1 pieza
KCM*K44-3545-15	Liner .035-.045" 15ft 300/400 AMP	1 pieza
KCM*K44-564-15	Liner 5/64" 15ft 300/400 AMP	1 pieza
KCM*K44N-3545-15	Liner .035-.045" 15ft nylon 300/400 AMP	1 pieza
KCM*K45-116-15	Liner 1/16" 15ft 500 AMP	1 pieza
KCM*K45H-332-15	Liner 3/32" 15ft 500 AMP	1 pieza



Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

PISTOLAS PARA SOLDAR Y CONSUMIBLES MARCA CM INDUSTRIES® TIPO TREGASKISS®

PISTOLAS



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
KCM*RM4015-45	Pistola MIG 400 AMP 15ft conector tipo Miller®
KCM*RM5015-45	Pistola MIG 500 AMP 15ft conector tipo Miller®
KCM*RM5015-116	Pistola MIG 550 AMP 15ft conector tipo Miller®
KCM*RM5025-332	Pistola MIG 500 AMP 25ft conector tipo Miller®
KCM*RLN4015-45	Pistola MIG 450 AMP 15ft conector tipo Lincoln®
KCM*RLN5015-332	Pistola MIG 450 AMP 15ft conector tipo Lincoln®
KCM*RLF4015-116	Pistola MIG 450 AMP 15ft conector tipo Lincoln®
KCM*RLF5015-116	Pistola MIG 550 AMP 15ft conector tipo Lincoln®

PUNTAS DE CONTACTO



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*R403-1-116	Punta de contacto 1/16" H.D.	25 piezas
KCM*R403-1-332	Punta de contacto 3/32"	25 piezas
KCM*R403-1-35	Punta de contacto .035" H.D.	25 piezas
KCM*R403-1-45	Punta de contacto .045" H.D.	25 piezas
KCM*R403-1-52	Punta de contacto .052"	25 piezas
KCM*R403-1-30	Punta de contacto .030" H.D.	25 piezas
KCM*R403-3-35	Punta de contacto .035" H.D. cónica	25 piezas

DIFUSOR



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*R404-3	Difusor anillo retenedor 350/450/550 AMP	10 piezas

Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

BOQUILLAS

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*R401-4-38	Boquilla 3/8" 250/350/450/550 AMP	10 piezas
KCM*R401-4-50	Boquilla 1/2" 250/350/450/550 AMP	10 piezas
KCM*R401-4-62	Boquilla 5/8" 250/350/450/550 AMP	10 piezas
KCM*R401-5-62	Boquilla 5/8" H.D. 350/450/550 AMP	10 piezas
KCM*R401-6-50	Boquilla 1/2" H.D. 350/450/650 AMP	10 piezas
KCM*R401-6-62	Boquilla 5/8" H.D. 350/450/550 AMP	10 piezas
KCM*R401-42-50	Boquilla 1/2" cónica 350/450/550 AMP	10 piezas
KCM*R401-44-62	Boquilla de 5/8", 1/4" Recess	10 piezas
KCM*R401-48-50	Boquilla cónica 1/2" Flush para 350/450 y 550 AMP	10 piezas
KCM*R401-81-62	Boquilla de 5/8" H.D. 1/8" I.D. Short Arc	10 piezas



CUELLOS

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*R405-60	Cuello 400A 60°	1 pieza
KCM*R505-45	Cuello 550A 45°	1 pieza
KCM*R505-60	Cuello 550A 60°	1 pieza



LINERS

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*R415-332-15	Liner 5/64-3/32" 15ft 450/550 AMP	1 pieza
KCM*R415-332-25	Liner 3/32" 25ft 450/550 AMP	1 pieza
KCM*R415-35-15	Liner .035" 15ft 250/350/450/550 AMP	1 pieza
KCM*R415-116-25	Liner .045-1/16" 25ft 250/350/450/550 AMP	1 pieza
KCM*R415-116-15E	Liner .045" 1/16" 15ft 250/350/450 y 550 AMP	1 pieza



Para todos los accesorios y refacciones adicionales favor de comunicarse al departamento de Atención a clientes.

Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

CONSUMIBLES MARCA CM INDUSTRIES® TIPO BERNARD®



PUNTAS DE CONTACTO



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*B1589	Punta de contacto .035" larga	25 piezas
KCM*B1590	Punta de contacto .045" larga	25 piezas
KCM*B1591	Punta de contacto 1/16" larga	25 piezas
KCM*B1593	Punta de contacto 3/32" larga	25 piezas
KCM*B1598	Punta de contacto .052" larga	25 piezas
KCM*B7489	Punta de contacto .035" corta	25 piezas
KCM*B7490	Punta de contacto .045" corta	25 piezas
KCM*B7491	Punta de contacto 1/16" corta	25 piezas

BOQUILLAS



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*B4391	Boquilla con aislante 5/8" para 4235/4335	10 piezas
KCM*B4392	Boquilla con aislante 1/2" para 4235/4335	10 piezas
KCM*B4491	Boquilla con aislante 3/4" para 4435/4635	10 piezas
KCM*B4492	Boquilla con aislante 9/16" para 4435/4635	10 piezas
KCM*B4591	Boquilla 3/4" para 4435/4635	10 piezas

DIFUSORES



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*B4235-116	Difusor de gas 200/300 AMP alambre 1/16"	10 piezas
KCM*B4335	Difusor de gas 200/300 AMP	10 piezas
KCM*B4435	Difusor de gas 400/500 AMP	10 piezas
KCM*B4635	Difusor de gas 600A para punta larga	10 piezas

LINERS



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*B44115	Liner .035-.045" 15ft 400 AMP	1 pieza
KCM*B44215	Liner .045-.062" 15ft 400 AMP	1 pieza

AISLANTES



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*B4423R	Aislante para cuello/difusor 350/400/500 AMP	10 piezas

Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

CONSUMIBLES MARCA CM INDUSTRIES® TIPO MILLER®



PUNTAS DE CONTACTO

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*M000-069	Punta de contacto .045" para H10/M10/M15/M25/M40	25 piezas



BOQUILLAS

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*M169-715	Boquilla 1/2" flush para H10/M10/M15	10 piezas
KCM*M169-726	Boquilla 5/8" flush para M25/M40	10 piezas



DIFUSOR

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*M169-728	Difusor para M25/M40	10 piezas



LINER

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*M194-012	Liner .035-.045" 15ft	1 pieza



RETENEDOR

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*M169-729	Retenedor de boquilla para M25/M40	10 piezas



Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

CONSUMIBLES TAPER-LOCK™

Nuevo estilo de consumibles Taper-LOCK™, por su diseño permite alargar la vida de los consumibles lo que se traduce en MAYOR productividad a un precio excelente.

PUNTAS DE CONTACTO H. D. TAPER-LOCK™



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*A155-1-030	Punta de contacto H.D. Taper-LOCK™ .030"	25 piezas
KCM*A155-1-035	Punta de contacto H.D. Taper-LOCK™ .035"	25 piezas
KCM*A155-1-045	Punta de contacto H.D. Taper-LOCK™ .045"	25 piezas
KCM*A155-1-364	Punta de contacto H.D. Taper-LOCK™ 3/64"	25 piezas
KCM*A155-1-052	Punta de contacto H.D. Taper-LOCK™ .052"	25 piezas
KCM*A155-1-062	Punta de contacto H.D. Taper-LOCK™ .062"	25 piezas
KCM*A155-1-332	Punta de contacto H.D. Taper-LOCK™ 3/32"	25 piezas
KCM*A155-1-564	Punta de contacto H.D. Taper-LOCK™ 5/64"	25 piezas
KCM*A155-1-116	Punta de contacto H.D. Taper-LOCK™ 1/16"	25 piezas

PUNTAS DE CONTACTO CÓNICAS TAPER-LOCK™



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*A155-2-045	Punta de contacto cónica H.D. Taper-LOCK™ .045"	25 piezas

DIFUSORES PARA BOQUILLAS SLIP-ON TAPER-LOCK™

Estos difusores son para uso con puntas cónicas Taper-LOCK™

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*R154-R505	Difusor H.D. Taper-LOCK™	10 piezas

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
KCM*R154-R506	Difusor para gas Taper-LOCK™	10 piezas



Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

PROCESO TIG

- ANTORCHAS ENFRIADAS POR AIRE
- ANTORCHAS ENFRIADAS POR AGUA
- BOQUILLAS DE CUARZO
- BOQUILLAS DE PYREX
- CONSUMIBLES SERIE 9
- CONSUMIBLES SERIE 17
- CONSUMIBLES SERIE 26
- CONSUMIBLES SERIE 20
- CONSUMIBLES SERIE 18
- TUNGSTENOS
- AFILADOR DE TUNGSTENOS
- DISCOS DE DIAMANTE



ANTORCHAS ENFRIADAS POR AIRE

WELD500.

SERIE 9 CAPACIDAD 125 AMPERES

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*WT9FV-25-R	125 amp. c/válvula 25ft flexible cable de poder 1 pieza
WLD*WT9FV-25-2	125 amp. c/válvula 25ft flexible cable de poder 2 piezas

La antorcha WLD*WT9FV-25-R utiliza el adaptador para cable WLD*WT105Z57



SERIE 17 CAPACIDAD 150 AMPERES

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
KCM*T17V-25-2	150 amp. c/válvula 25ft cable de poder 2 piezas
KCM*T17FV-25-R	150 amp. c/válvula 25ft flexible cable de poder 1 pieza
WLD*WT17FV-12-2-A	150 amp. 12.5ft flexible c/válvula cable de poder 2 piezas
WLD*WT17FV-12-R	150 amp. 12.5ft flexible c/válvula cable de poder 1 pieza
WLD*WT17FV-25-2-A	150 amp. 25ft flexible c/válvula cable de poder 2 piezas
WLD*WT17FV-25-R	150 amp. 25ft flexible c/válvula cable de poder 1 pieza

La antorcha KCM*T17FV-25-R utiliza el adaptador para cable WLD*WT105Z57



CM INDUSTRIES
INC.



SERIE 26 CAPACIDAD 200 AMPERES

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*WT26FV-25-2-A-CS	200 amp. c/válvula 25ft flexible c/switch
WLD*WT26FV-12-2-A	200 amp. c/válvula 12.5ft flexible cable de poder 2 piezas
WLD*WT26FV-12-RAK	200 amp. c/válvula 12.5ft flexible cable de poder 1 pieza
WLD*WT26FV-25-2SK	200 amp. c/válvula 25ft flexible con conector SK-70 instalado
WLD*WT26FV-25-2-A	200 amp. c/válvula 25ft flexible cable de poder 2 piezas
WLD*WT26FV-25-RAK	200 amp. c/válvula 25ft flexible cable de poder 1 pieza
WLD*WT26V-25-2-A	200 amp. c/válvula 25ft cable de poder 2 piezas
WLD*WT26V-25-RAK	200 amp. c/válvula 25ft cable de poder 1 pieza
KCM*T26V-25-R	200 amp. c/válvula 25ft cable de poder 1 pieza
KCM*T26FV-25-2	200 amp. c/válvula 25ft flexible cable de poder 2 piezas
KCM*T26FV-25-R	200 amp. c/válvula 25ft flexible cable de poder 1 pieza

Las antorchas WLD*WT26FV-25-RAK, WLD*WT26V-25-RAK, KCM*T26V-25-R y KCM*T26FV-25-R utilizan el adaptador para cable WLD*WT45V62



WELD500.



ANTORCHAS ENFRIADAS POR AGUA



SERIE 20 CAPACIDAD 250 AMPERES

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*WT20V-25R	250 amp. con válvula 25ft



SERIE 18 CAPACIDAD 350 AMPERES

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*WT18V-25-R	350 amp. con válvula 25ft cable de poder 1 pieza
WLD*WT18-25-R	350 amp. 25ft cable de poder 1 pieza
KCM*T18-25-R	350 amp. 25ft cable de poder 1 pieza
KCM*T18-25	350 amp. 25ft



PROCESO TIG

BOQUILLAS DE CUARZO

6 razones por las que usar boquillas de cuarzo es mejor.

Con las boquillas de cuarzo tenemos mejor acceso y son transparentes. El soldador puede ver mejor. Esto permite que mejore la calidad y velocidad de la soldadura, ya que al poder ver a través de la boquilla transparente ve mejor el charco de soldadura.

- 1 Mejor visibilidad con las boquillas de cuarzo.
- 2 Mejor acceso, los consumibles cortos ayudan a llegar a puntos más complicados o de difícil acceso.
- 3 Excelente cobertura de gas con nuestro diseño de gas lens.
- 4 Mejor durabilidad contra las boquillas transparentes de pyrex/boro silicato (temperatura de fusión del cuarzo 1'648°C/3'000°F vs pyrex que solo es de 815°C/1'500°F, es obvio).
- 5 Versatilidad, quitando los O-rings del gas lens podemos usar, simple y rápidamente, boquillas de cerámica (rositas) 53NXX estándar.
- 6 Precio competitivo y el mejor precio del mercado, contra cualquier otra boquilla transparente.



Boquilla
recta



Boquilla
cuello de botella



1




2

3



4



5

6

7

8



14



15



16



9

10

11

12

13

Solicite mayor información sobre nuestros kits de cuarzo

WLD*WT-KIT-QBCB



WLD*WT-
QUHS



WLD*WT-
4C332GS



WLD*WT-
QUGL332



WLD*WT-
QBCB34



WLD*WT
53N61

**Para usar con
boquillas de cerámica,
quitar los O-rings
del gas lens**

DIÁMETRO DEL ELECTRODO DE TUNGSTENO	#	1/16" (1.6MM)	3/32" (2.4MM)	1/8" (3.2MM)
Aislador para gas lens boquilla de cuarzo Serie 26/17/18	1	WLD*WT-QUHS	WLD*WT-QUHS	WLD*WT-QUHS
Mordaza corta tipo cuña Serie 26/17/18	2	WLD*WT-4C116GS	WLD*WT-4C332GS	WLD*WT-4C418GS
Mordaza corta	3	WLD*WT10N23S	WLD*WT10N24S	WLD*WT10N25S
Gas lens especial p/boquilla de cuarzo Serie 26/17/18	4	WLD*WT-QUGL116	WLD*WT-QUGL332	WLD*WT-QUGL18
Boquilla de cuarzo recta 25mm No. 10 Serie 26/17/18	5	WLD*WT-QBR25	WLD*WT-QBR25	WLD*WT-QBR25
Boquilla de cuarzo recta 34 mm No. 10 Serie 26/17/18	6	WLD*WT-QBR34	WLD*WT-QBR34	WLD*WT-QBR34
Boquilla de cuarzo cónica No. 7 Serie 26/17/18	7	WLD*WT-QBC25	WLD*WT-QBC25	WLD*WT-QBC25
Boquilla de cuarzo cuello de botella No. 7 Serie 26/17/18	8	WLD*WT-QBCB34	WLD*WT-QBCB34	WLD*WT-QBCB34
Boquilla de alumina 1/4" No. 4 para Gas Lens	9	WLD*WT53N58		
Boquilla de alumina 5/16" No. 5 para Gas Lens	10	WLD*WT53N59		
Boquilla de alumina 3/8" No. 6 para Gas Lens	11	WLD*WT53N60		
Boquilla de alumina 7/16" No. 7 para Gas Lens	12		WLD*WT53N61	
Boquilla de alumina 1/2" No. 8 para Gas Lens chico	13			
Aislador para gas lens boquilla de cuarzo Serie 9/20	14		WLD*WT-QUHS/920	WLD*WT53N61S
Mordaza corta tipo cuña Serie 9/20	15		WLD*WT-2C332GS	
Gas lens especial p/boquilla de cuarzo Serie 9/20	16		WLD*WT-QUGL332/920	

BOQUILLAS DE PYREX




PARA ANTORCHAS TIG MODELOS 26, 17 Y 18

5 razones por las que usar boquillas de pyrex es mejor.

Con las boquillas de pyrex tenemos mejor acceso y son transparentes. El soldador puede ver mejor. Esto permite que mejore la calidad y velocidad de la soldadura, ya que al poder ver a través de la boquilla transparente ve mejor el charco de soldadura.

- 1 Mejor visibilidad con las boquillas de pyrex.
- 2 Mejor acceso, los consumibles cortos ayudan a llegar a puntos más complicados o de difícil acceso.
- 3 Excelente cobertura de gas con nuestro diseño de gas lens.
- 4 Versatilidad, quitando los O-rings del gas lens podemos usar, simple y rápidamente, boquillas de cerámica (rositas) 53NXX estándar.
- 5 Precio competitivo y el mejor precio del mercado, contra cualquier otra boquilla transparente.




Para usar con boquillas de cerámica, quitar los O-rings del gas lens


DIÁMETRO DEL ELECTRODO DE TUNGSTENO	#	1/16" (1.6MM)	3/32" (2.4MM)	1/8" (3.2MM)
Aislador para gas lens boquilla de pyrex Serie 26/17/18	17	WLD*WT-PYHS	WLD*WT-PYHS	WLD*WT-PYHS
Mordaza corta tipo cuña Serie 26/17/18	2	WLD*WT-4C116GS	WLD*WT-4C332GS	WLD*WT-4C418GS
Mordaza corta	3	WLD*WT10N23S	WLD*WT10N24S	WLD*WT10N25S
Gas lens especial p/boquilla de pyrex Serie 26/17/18	18	WLD*WT-PYGL116	WLD*WT-PYGL332	WLD*WT-PYGL18
Boquilla de pyrex recta 25mm No. 10 Serie 26/17/18	19	WLD*WT-PYC25	WLD*WT-PYC25	WLD*WT-PYC25
Boquilla de pyrex recta 33mm No. 10 Serie 26/17/18	20	WLD*WT-PYC33	WLD*WT-PYC33	WLD*WT-PYC33
Boquilla de alumina 1/4" No. 4 para Gas Lens	9	WLD*WT53N58		
Boquilla de alumina 5/16" No. 5 para Gas Lens	10	WLD*WT53N59		
Boquilla de alumina 3/8" No 6 para Gas Lens	11	WLD*WT53N60		
Boquilla de alumina 7/16" No 7 para Gas Lens	12		WLD*WT53N61	
Boquilla de alumina 1/2" No. 8 para Gas Lens chico	13			WLD*WT53N61S

CONSUMIBLES SERIE 9

125 AMPERES ENFRIADA POR AIRE

Rango de electrodo: 1/8" (0.5mm - 3.2mm). Ángulo de la cabeza: 60 grados

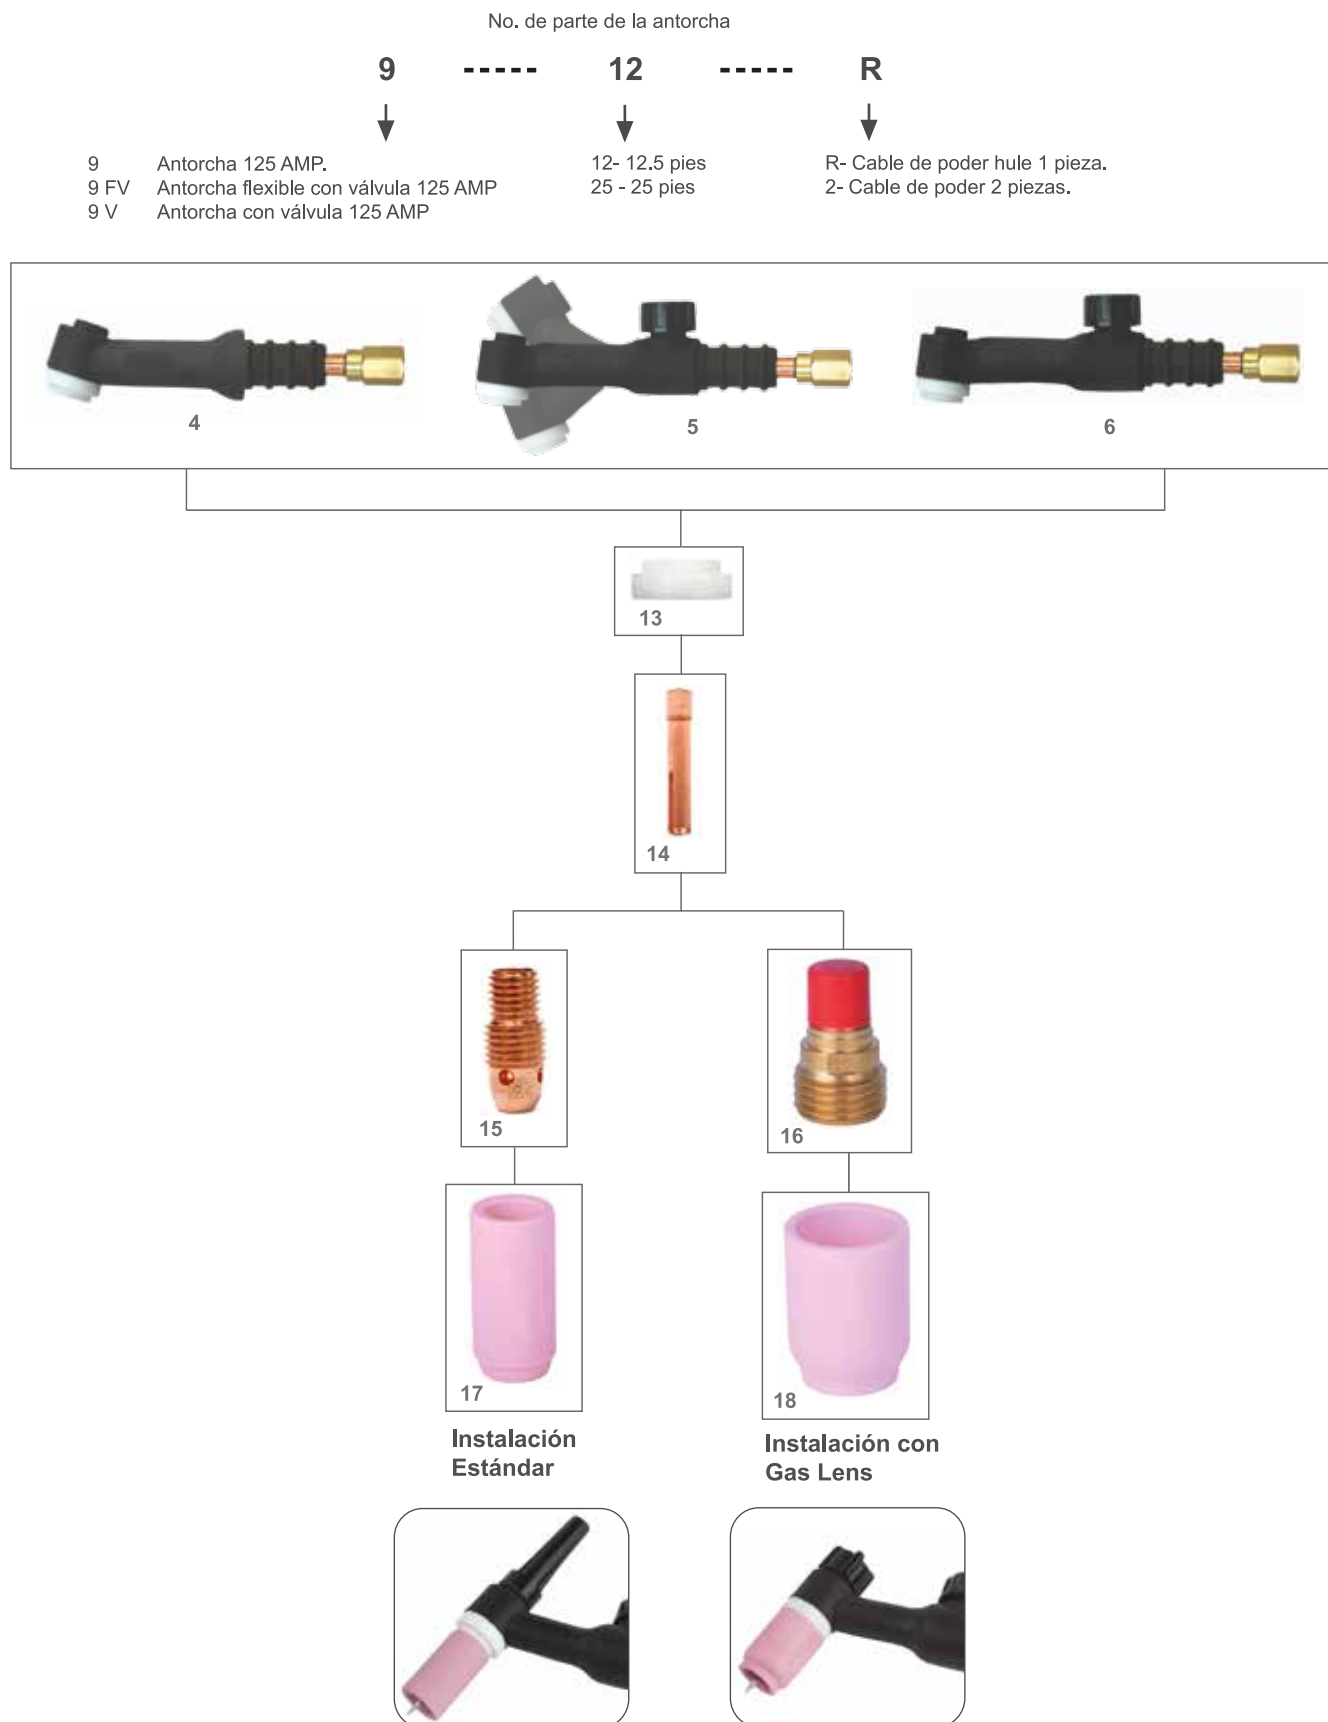

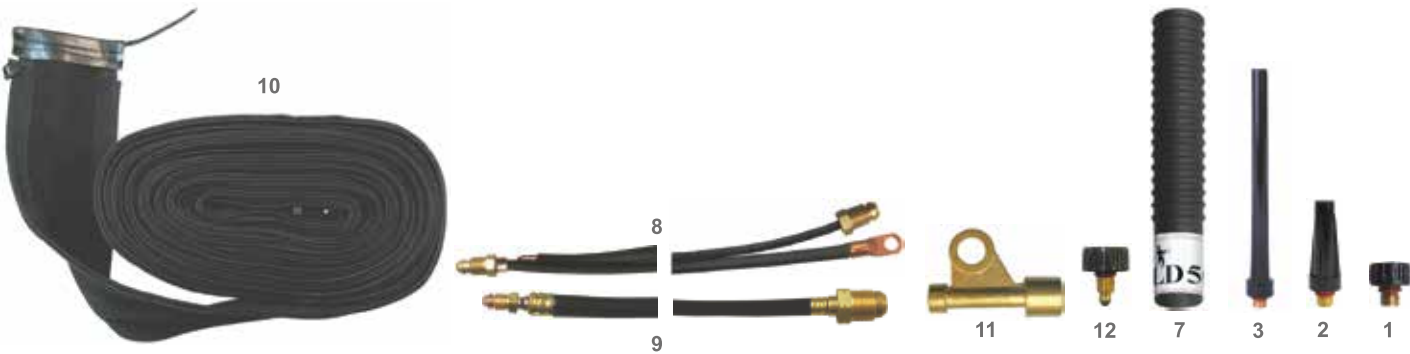


#	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
1	Tapa corta	41V33
2	Tapa mediana	41V35
3	Tapa larga	41V24
4	Cabeza para antorcha	9
5	Cabeza para antorcha flexible con válvula	9FV
6	Cabeza para antorcha con válvula	9V
7	Mango para antorcha ribeteado	H100R
8	Cable de poder 12.5' 2 piezas	57Y01-2
9	Cable de poder 25' 2 piezas	57Y03-2
	Cable de poder 12.5' 1 pieza	57Y01R
	Cable de poder 25' 1 pieza	57Y03R
10	Funda para cable 3" X 22'	CC-3-22
11	Adaptador para cable	105Z57
12	Válvula para antorcha	VS-2


#	DIÁMETRO DEL ELECTRODO DE TUNGSTENO	1/16" (1.6MM)	3/32" (2.4MM)	1/8" (3.2MM)
13	Aislador	598882	598882	598882
14	Mordaza	13N22	13N23	13N24
15	Portamordaza	13N27	13N28	13N29
16	Gas lens	45V43	45V44	45V45
17	Boquilla de alumina	13N10 13N09 13N08	13N11	13N12
18	Boquilla de alumina para Gas Lens	53N60 53N59 53N58	53N61	53N61S

CONSUMIBLES SERIE 17

150 AMPERES ENFRIADA POR AIRE

Rango de electrodo: .020" - 5/32" (0.5mm - 4.0mm) Ángulo de la cabeza: 60 grados

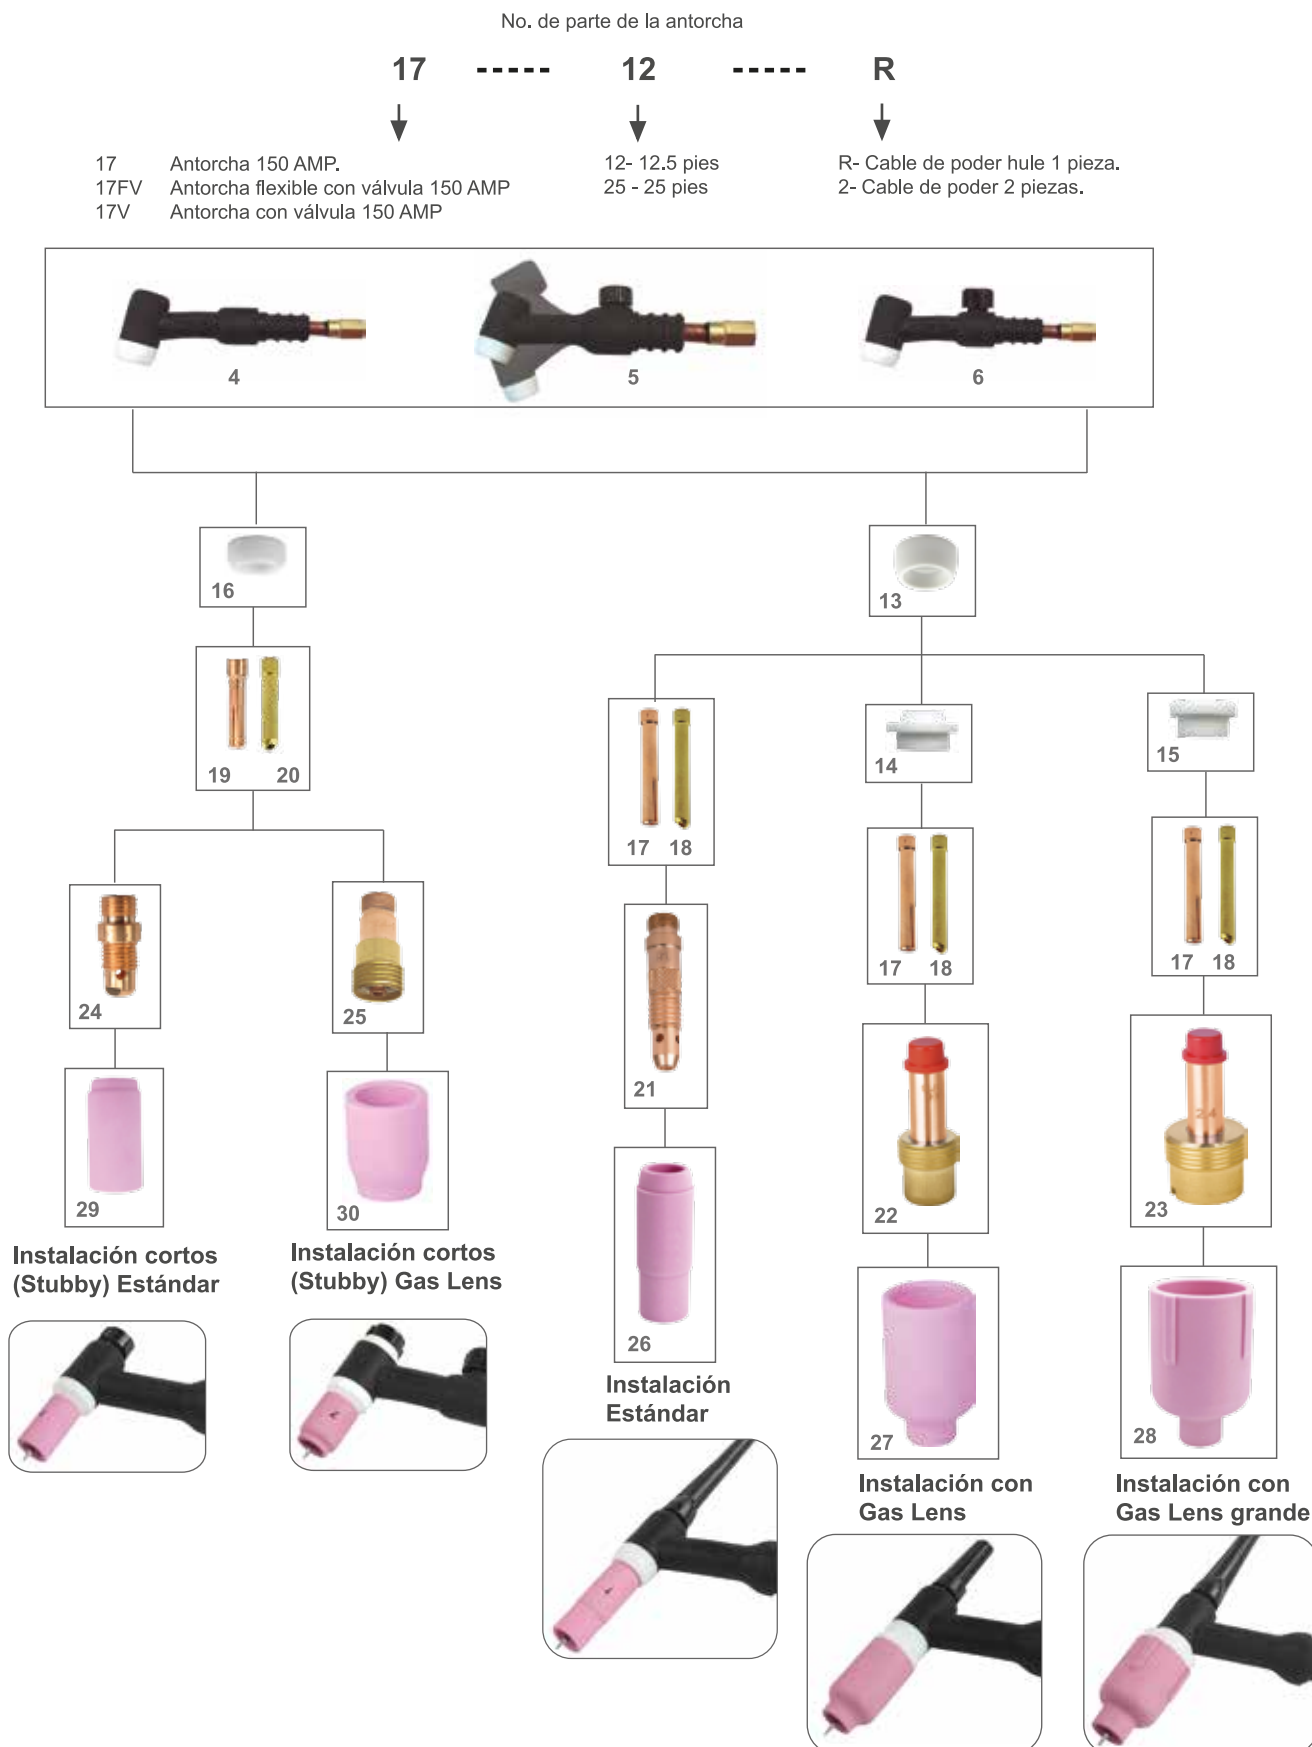

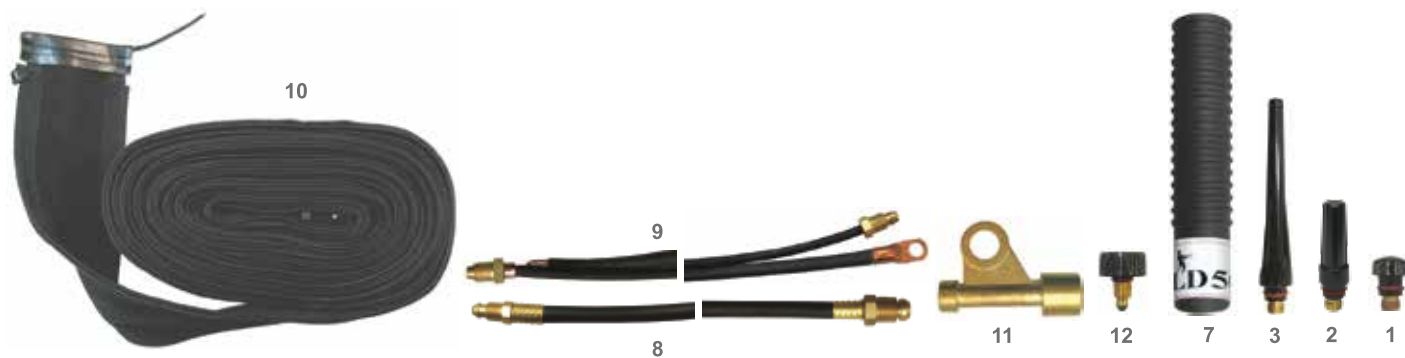

1	Tapa corta	57Y04
2	Tapa mediana	300M
3	Tapa larga	57Y02
4	Cabeza para antorcha	17
5	Cabeza para antorcha flexible con válvula	17FV
6	Cabeza para antorcha con válvula	17V
7	Mango para antorcha ribeteado	H-100R
8	Cable de poder 12.5' 1 pieza	57Y01R
	Cable de poder 25' 1 pieza	57Y03R
9	Cable de poder 12.5' 2 piezas	57Y01-2
	Cable de poder 25' 2 piezas	57Y03-2
10	Funda para cable 3" X 22'	CC-3-22
	Funda para cable 4" X 22'	CC-4-22
11	Adaptador para cable	105Z57
12	Válvula para antorcha	VS-2

13	Aislador	18CG	18CG	18CG
14	Aislador	54N01	54N01	54N01
15	Aislador	54N63	54N63	54N63
16	Aislador para portamordaza corta	18CG20	18CG20	18CG20
17	Mordaza	10N23	10N24	10N25
18	Mordaza larga tipo cuña	3C116GS	3C332GS	3C418GS
19	Mordaza corta	10N23S	10N24S	10N25S
20	Mordaza corta tipo cuña	4C116GS	4C332GS	4C418GS
21	Portamordaza	10N31	10N32	10N28
22	Gas lens	45V25	45V26	45V27
23	Gas lens grande	45V116	45V64	995795
24	Portamordaza corta	17CB20	17CB20	17CB20
25	Gas lens corto		17GL332	17GL18
26	Boquilla de alumina	10N48 10N49 10N50	10N47 10N48	10N46 10N45 10N44
27	Boquilla de alumina para Gas Lens	54N16	54N15	54N14
28	Boquilla de alumina para Gas Lens grande	57N75	57N74 57N75	57N74 53N87 53N88
29	Boquilla de alumina corta	13N10 13N09	13N11 13N12	13N12
30	Boquilla de alumina para Gas Lens corto	53N60 53N59 53N58	53N61	53N61S 53N61


CONSUMIBLES SERIE 26


200 AMPERES ENFRIADA POR AIRE

Rango de electrodo: .020" - 5/32" (0.5mm - 4.0mm). Ángulo de la cabeza: 60 grados

No. de parte de la antorcha


	26	-----	12	-----	R
	↓		↓		↓
26	Antorcha 200 AMP.		12- 12.5 pies		R- Cable de poder hule 1 pieza.
26FV	Antorcha flexible con válvula 200 AMP		25 - 25 pies		2- Cable de poder 2 piezas.
26V	Antorcha con válvula 200 AMP				

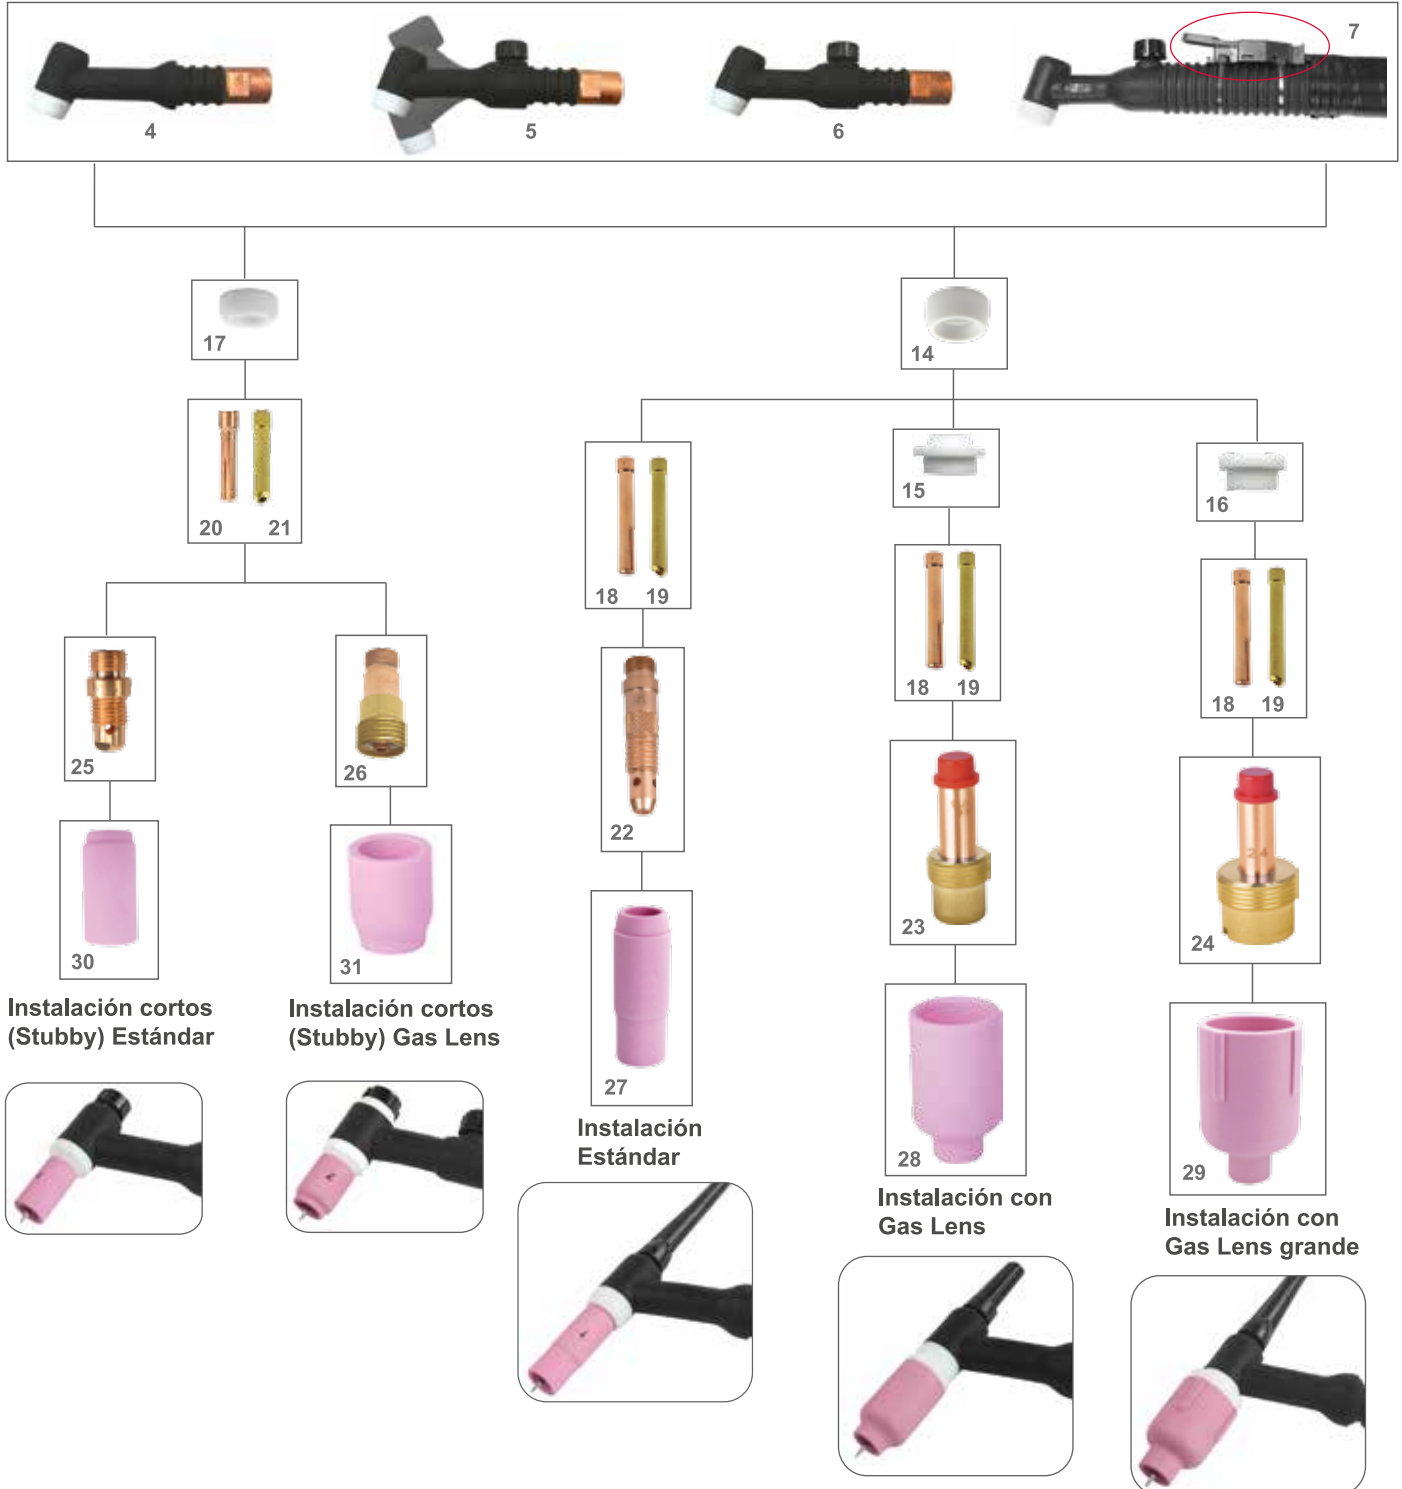

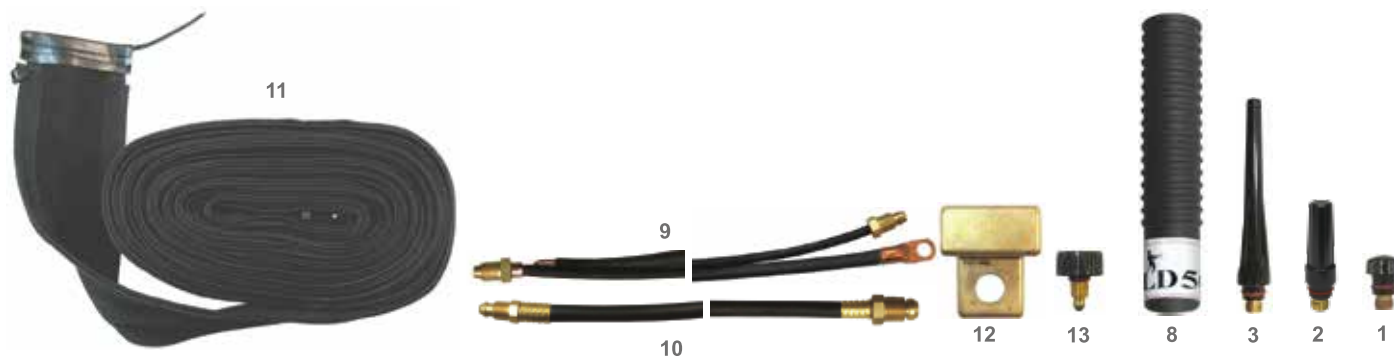

#	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
1	Tapa corta	57Y04
2	Tapa mediana	300M
3	Tapa larga	57Y02
4	Cabeza para antorcha	26
5	Cabeza para antorcha flexible con válvula	26FV
6	Cabeza para antorcha con válvula	26V
7	Switch momentaneo con cable	SW1
8	Mango para antorcha ribeteado	H-200R
9	Cable de poder 12.5' 2 piezas	46V28-2
	Cable de poder 25' 2 piezas	46V30-2
10	Cable de poder 12.5' 1 pieza	46V28R
	Cable de poder 25' 1 pieza	46V30R
11	Funda para cable 3" X 22'	CC-3-22
	Funda para cable 4" X 22'	CC-4-22
12	Adaptador para cable	45V62
13	Válvula para antorcha	VS-1

#	DIÁMETRO DEL ELECTRODO DE TUNGSTENO	1/16" (1.6MM)	3/32" (2.4MM)	1/8" (3.2MM)
14	Aislador	18CG	18CG	18CG
15	Aislador	54N01	54N01	54N01
16	Aislador	54N63	54N63	54N63
17	Aislador para portamordaza corta	18CG20	18CG20	18CG20
18	Mordaza	10N23	10N24	10N25
19	Mordaza larga tipo cuña	3C116GS	3C332GS	3C418GS
20	Mordaza corta	10N23S	10N24S	10N25S
21	Mordaza corta tipo cuña	4C116GS	4C332GS	4C418GS
22	Portamordaza	10N31	10N32	10N28
23	Gas lens	45V25	45V26	45V27
24	Gas lens grande	45V116	45V64	995795
25	Portamordaza corta	17CB20	17CB20	17CB20
26	Gas lens corto		17GL332	17GL18
27	Boquilla de alumina	10N48 10N49 10N50	10N47 10N48	10N46 10N45 10N44
28	Boquilla de alumina para Gas Lens	54N16	54N15	54N14
29	Boquilla de alumina para Gas Lens grande	57N75	57N74 57N75	57N74 53N87 53N88
30	Boquilla de alumina corta	13N10 13N09	13N11 13N12	13N12
31	Boquilla de alumina para Gas Lens corto	53N60 53N59 53N58	53N61	53N61S 53N61

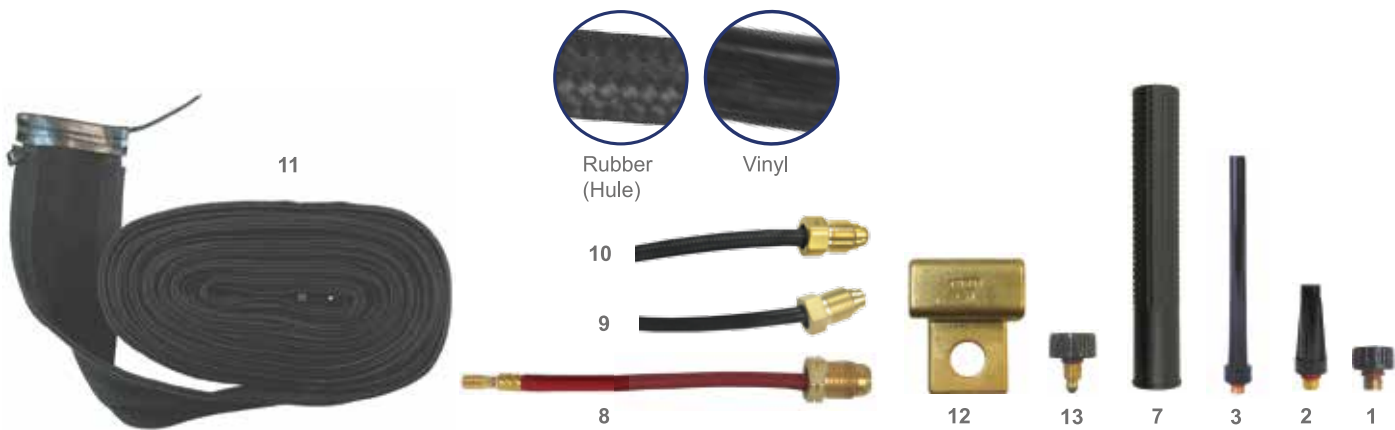


#	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
1	Tapa corta	41V33
2	Tapa mediana	41V35
3	Tapa larga	41V24
4	Cabeza para antorcha	20
5	Cabeza para antorcha flexible	20F
6	Cabeza para antorcha con válvula	20V
7	Mango para antorcha texturizado	53N06
8	Cable de poder 12.5' vinyl	45V03
	Cable de poder 12.5' hule	45V03R
	Cable de poder 25' vinyl	45V04
	Cable de poder 25' hule	45V04R
9	Manguera para agua 12.5' vinyl	45V07
	Manguera para agua 12.5' hule	45V07R
	Manguera para agua 25' vinyl	45V08
	Manguera para agua 25' hule	45V08R
10	Manguera para gas 12.5' vinyl	45V09
	Manguera para gas 12.5' hule	45V09R
	Manguera para gas 25' vinyl	45V10
	Manguera para gas 25' hule	45V10R
11	Funda para cable 3" X 22'	CC-3-22
12	Adaptador para cable	45V11
13	Válvula para antorcha	VS-2


#	DIÁMETRO DEL ELECTRODO DE TUNGSTENO	1/16" (1.6MM)	3/32" (2.4MM)	1/8" (3.2MM)
14	Aislador	598882	598882	598882
15	Mordaza	13N22	13N23	13N24
16	Portamordaza	13N27	13N28	13N29
17	Gas lens	45V43	45V44	45V45
18	Boquilla de alumina	13N10 13N09 13N08	13N11	13N12
19	Boquilla de alumina para Gas Lens	53N60 53N59 53N58	53N61	53N61S

CONSUMIBLES SERIE 18

350 AMPERES ENFRIADA POR AGUA

Rango de electrodo: .020" - 5/32" (0.5mm - 4.0mm). Ángulo de la cabeza: 60 grados

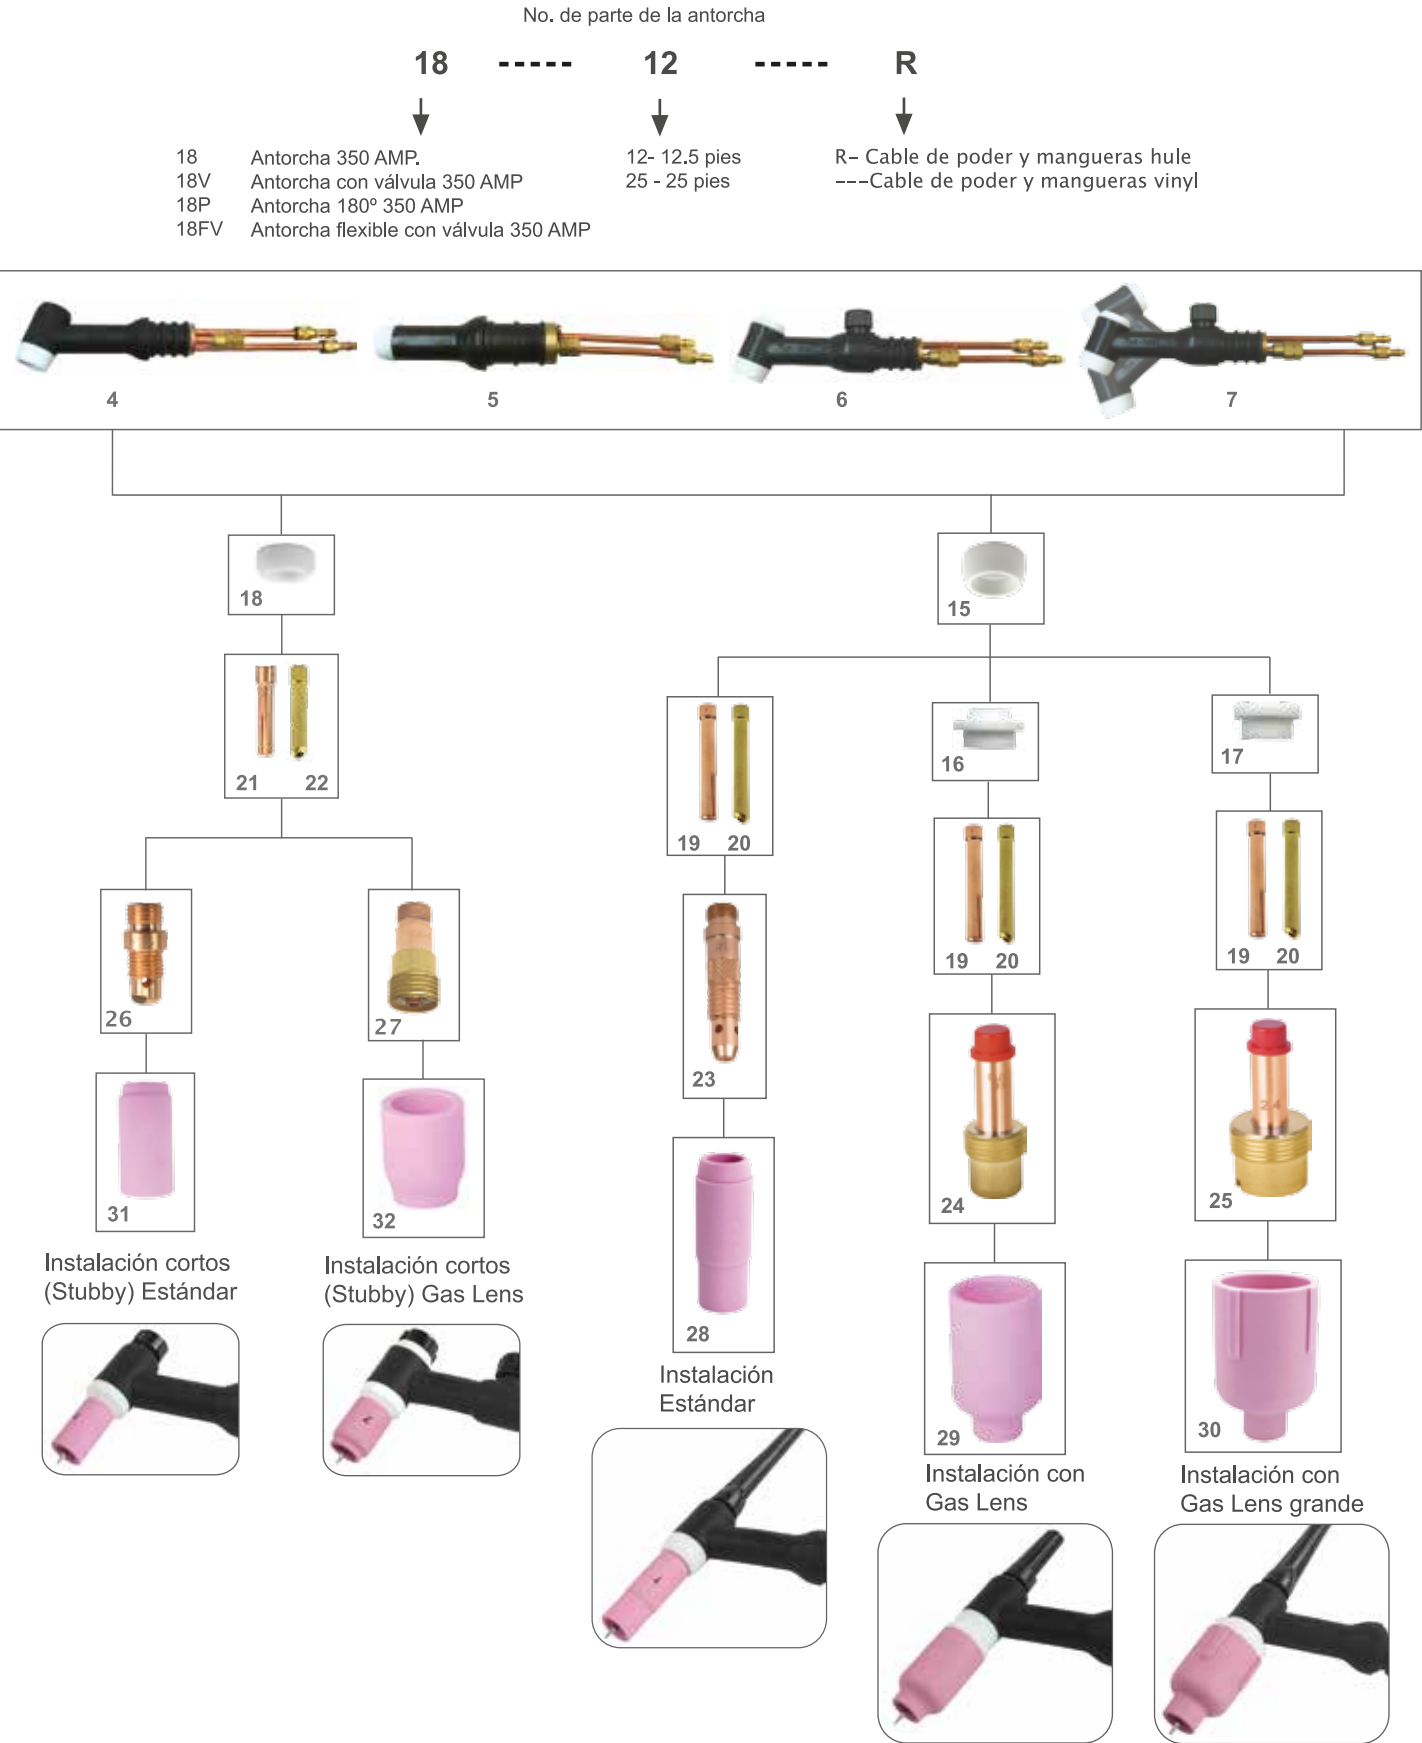

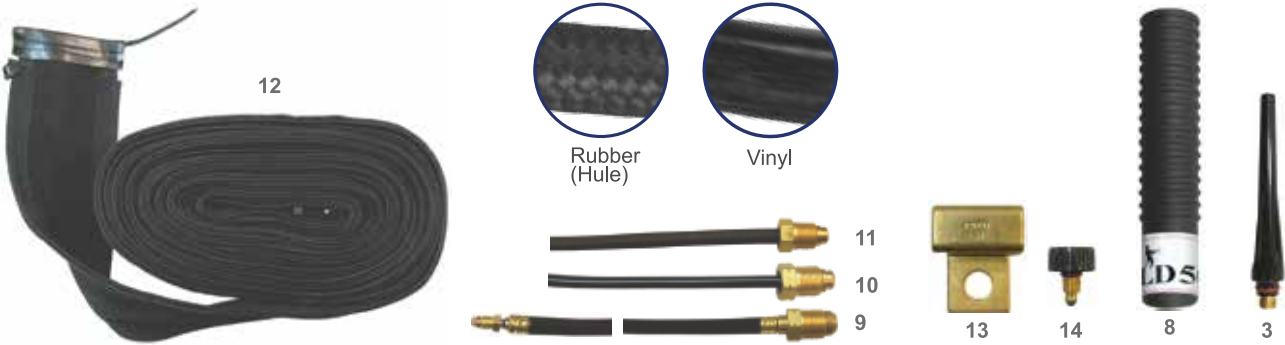

#	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
1	Tapa corta	57Y04
2	Tapa mediana	300M
3	Tapa larga	57Y02
4	Cabeza para antorcha	18
5	Cabeza para antorcha 180°	18P
6	Cabeza para antorcha con válvula	18V
7	Cabeza para antorcha flexible con válvula	18FV
8	Mango para antorcha ribeteado	H-200R
9	Cable de poder 12.5' vinyl	40V64
	Cable de poder 12.5' hule	40V64R
	Cable de poder 25' vinyl	41V29
	Cable de poder 25' hule	41V29R
10	Manguera para agua 12.5' vinyl	40V74
	Manguera para agua 12.5' hule	40V74R
	Manguera para agua 25' vinyl	41V32
	Manguera para agua 25' hule	41V32R

#	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
11	Manguera para gas 12.5' vinyl	40V75
	Manguera para gas 12.5' hule	40V75R
	Manguera para gas 25' vinyl	41V30
	Manguera para gas 25' hule	41V30R
12	Funda para cable 3" X 22'	CC-3-22
	Funda para cable 4" X 22'	CC-4-22
13	Adaptador para cable	45V11
14	Válvula para antorcha	VS-1

#	DIÁMETRO DEL ELECTRODO DE TUNGSTENO	1/16" (1.6MM)	3/32" (2.4MM)	1/8" (3.2MM)
15	Aislador	18CG	18CG	18CG
16	Aislador	54N01	54N01	54N01
17	Aislador	54N63	54N63	54N63
18	Aislador para portamordaza corta	18CG20	18CG20	18CG20
19	Mordaza	10N23	10N24	10N25
20	Mordaza larga tipo cuña	3C116GS	3C332GS	3C418GS
21	Mordaza corta	10N23S	10N24S	10N25S
22	Mordaza corta tipo cuña	4C116GS	4C332GS	4C418GS
23	Portamordaza	10N31	10N32	10N28
24	Gas lens	45V25	45V26	45V27
25	Gas lens grande	45V116	45V64	995795
26	Portamordaza corta	17CB20	17CB20	17CB20
27	Gas lens corto		17GL332	17GL18
28	Boquilla de alumina	10N48 10N49 10N50	10N47 10N48	10N46 10N45 10N44
29	Boquilla de alumina para Gas Lens	54N16	54N15	54N14
30	Boquilla de alumina para Gas Lens grande	57N75	57N74 57N75	57N74 53N87 53N88 13N12
31	Boquilla de alumina corta	13N10 13N09	13N11 13N12	
32	Boquilla de alumina para Gas Lens corto	53N60 53N59 53N58	53N61	53N61S 53N61

TUNGSTENOS



Los electrodos de tungsteno se clasifican básicamente por su composición química norma ANSI/AWS A5.12. Tomando de esta clasificación la letra E como electrodo, la letra W para tungsteno (conocido también como Wolframio) y las letras y números finales indican la aleación o adición de óxidos y su porcentaje o rango de aleación. La letra P señala a los electrodos puros. El sistema ofrece identificación para los diferentes tipos de electrodos y también tiene un sistema de colores, cada electrodo tiene una banda o punto de color en una punta del electrodo.

TRES TIERRAS

Color de identificación:



Características:

- Estos electrodos contienen una aleación especial de tres tierras raras no radioactivas, por lo cual los soldadores ya no están expuestos a las dañinas radiaciones, siendo entonces seguros para las personas y el medio ambiente.
- Tienen mejor encendido de arco y es excelente para soldaduras con corriente directa y alterna, para soldar aceros, titanio, aleaciones de magnesio, aluminio, cobres, etc.
- Produce un arco muy estable y concentrado con muy bajo calor en la punta, de esta forma se gasta menos y dura más que los electrodos de Tungsteno con Thorio.
- Son más duraderos y mantienen la punta estable.
- Mayor productividad en un entorno de trabajo seguro.
- Fácil arranque y mayor tolerancia de amperaje en comparación de los tungstenos 2% Thorio.

Se clasifican por su composición química con la norma ANSI/AWS A5.12.

La AWS recomienda que para evitar la exposición radioactiva, se usen electrodos libres de Thorio tales como los tungstenos de Tres Tierras.



CLASIFICACIÓN AWS	La ₂ O ₂	ZrO ₂	Y ₂ O ₃
EWG- (tres tierras)	1.5%	.08%	.08%

NO. DE PARTE	DESCRPCIÓN	LONGITUD	PRESENTACIÓN
WLD*T1167G-3T	1/16"	7"	10 piezas
WLD*T187G-3T	1/8"	7"	10 piezas
WLD*T3327G-3T	3/32"	7"	10 piezas

PURO

Color de identificación:



Características:

- La capacidad de conducir la corriente es menor que los electrodos aleados y se usan principalmente con corriente alterna para la soldadura de aleaciones de aluminio y de magnesio, con este tipo de corriente se forma una esfera en la punta del electrodo, brindandole buena estabilidad de arco.
- Puede usarse corriente directa pero su encendido y estabilidad de arco no son tan buenos como los de los electrodos de Tungsteno aleados.



NO. DE PARTE	DESCRPCIÓN	LONGITUD	PRESENTACIÓN
WLD*T1167G	1/16"	7"	10 piezas
WLD*T187G	1/8"	7"	10 piezas
WLD*T3327G	3/32"	7"	10 piezas

THORIO 2%

Color de identificación:



Características:

- Los electrodos de tungsteno con Thorio son superiores en muchos aspectos a los electrodos de Tungsteno puros.
- El Thorio es responsable de incrementar la vida útil del electrodo, esto es debido a que se aumenta la capacidad conductora de electricidad en aproximadamente 20%, el Thorio reduce también la punta del electrodo y brinda gran resistencia a la contaminación de soldadura.
- Están designados para usarse en aplicaciones con corriente directa electrodo al negativo, mantienen muy bien el afilado de la punta, lo que los hace adecuados para soldar aceros y aleaciones de Níquel.



NO. DE PARTE	DESCRPCIÓN	LONGITUD	PRESENTACIÓN
WLD*T0407GT2	0.040"	7"	10 piezas
WLD*T1167GT2	1/16"	7"	10 piezas
WLD*T187GT2	1/8"	7"	10 piezas
WLD*T3327GT2	3/32"	7"	10 piezas

Tabla de amperajes recomendada para la soldadura con proceso TIG (GTAW)

RANGO DE AMPERAJE / TIPO DE GAS / POLARIDAD				
Tamaño y tipo del electrodo de Tungsteno	CD / Argón / Electrodo al negativo Polaridad directa	CD / Argón / Electrodo al positivo Polaridad invertida	CA / Argón	AC / Argón / Onda balanceada
3 Tierras (Morado)				
.040"	25-85	---	20-80	20-60
1/16"	50-160	10-20	50-150	60-120
3/32"	135-235	15-30	130-250	100-180
1/8"	250-400	25-40	225-360	160-250
Puro (Verde)				
.040"	15-80	---	20-60	20-30
1/16"	70-150	10-20	50-100	30-80
3/32"	125-225	15-30	100-160	60-130
1/8"	225-360	25-40	150-210	100-180
2% Thorio (Rojo)				
.040"	25-85	---	20-80	20-60
1/16"	50-160	10-20	50-150	60-120
3/32"	135-235	15-30	130-250	100-180
1/8"	250-400	25-40	225-360	160-250

AFILADOR DE ELECTRODOS DE TUNGSTENOS



El afilador de tungstenos es una herramienta diseñada y construida para hacerle más fácil y sencillo el afilado de electrodos de tungsteno para soldadura GTAW. También podrá cortar el electrodo y achatar la punta para mejorar el desempeño en la soldadura. El diseño es exclusivo para el afilado de electrodos de tungstenos para soldadura y no debe usarlo para otro tipo de trabajo. Cuenta con una cabeza en donde un disco le permitirá ajustar el ángulo de afilado, también contiene un disco de afilado con polvo de diamante y un poderoso y pequeño motor con ajuste variable de velocidad.

CON CABLE



Velocidad de afilado 35,000 RPM.

NO. DE PARTE	DESCRPCIÓN
WLD*TAFIL-K	Con cable / Ángulo fijo
WLD*TAFIL-ADJ-K	Con cable / Ángulo 10-50°

CONTIENE:

- 1 Afilador de electrodos de tungsteno con un disco de diamante instalado.
- 1 Llave tipo Allen de 4mm.
- 1 Llave tipo Allen de 3mm.
- 1 Llave tipo Allen de 2.5mm.
- 1 Llave española.
- 1 Estuche porta afilador de electrodos de tungsteno.
- 1 Manual de usuario.



Ángulo fijo

Ángulo ajustable

INALÁMBRICO



Velocidad de afilado 22'000 RPM

NO. DE PARTE	DESCRPCIÓN
WLD*TAFIL-IN-K	Inalámbrico / Ángulo fijo
WLD*TAFIL-IN-ADJ-K	Inalámbrico / Ángulo 10-50°

CONTIENE:

- 1 Afilador de electrodos de tungsteno, se incluye un disco de diamante instalado.
- 1 Batería recargable.
- 1 Cargador para la batería.
- 1 Llave tipo Allen de 4 mm.
- 1 Llave tipo Allen de 3 mm.
- 1 Llave tipo Allen de 2.5 mm.
- 1 Llave española.
- 1 Estuche porta afilador de electrodos de tungsteno.
- 1 Manual del usuario.



cabezal de ángulo ajustable 10° a 50°

DISCOS DE DIAMANTE

Discos de diamante para afilador de tungstenos. El disco de afilado está fabricado con polvo de diamante y está diseñado para afilar solo electrodos de tungstenos.



WLD*TAFIL-DD2

ACCESORIOS PARA SOLDAR

- CABLE PORTA ELECTRODO
- PORTA ELECTRODOS
- PINZAS DE TIERRA
- CONECTORES DE CABLE
- ZAPATAS PARA CABLE
- HORNO PARA ELECTRODOS
- CEPILLOS DE MANO
- HERRAMIENTAS AUXILIARES
- MARCADORES PARA METAL
- INDICADORES DE TEMPERATURA
- PRODUCTOS ANTI-SALPICADURAS
- QUÍMICOS
- OTROS QUÍMICOS
- ANTORCHAS PARA ARCO-AIRE
- CARBONES



CABLE PORTA ELECTRODO



TAMAÑO DE CABLE PORTA ELECTRODO RECOMENDADO

Largo en metros del cable porta electrodo y la pinza de tierra juntos

Metros	15	25	30	35	45	60	75	90
Amperes								
100	4	4	2	2	1	1/0	2/0	3/0
150	3	3	1	1/0	2/0	3/0	4/0	
200	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	-	-
250	1	1/0	2/0	3/0	4/0	-	-	-
300	1	2/0	3/0	4/0	-	-	-	-
350	1/0	3/0	4/0	-	-	-	-	-
400	2/0	3/0	4/0	-	-	-	-	-
450	3/0	4/0	-	-	-	-	-	-
500	4/0	4/0	-	-	-	-	-	-

NO. DE CABLE	PRESENTACIÓN
Cable N°4	100 metros
Cable N°2	100 metros
Cable N°1/0	100 metros
Cable N°2/0	100 metros
Cable N°3/0	100 metros
Cable N°4/0	100 metros



CORTADOR DE CABLE PORTA ELECTRODO

- Práctica herramienta para cortar cable de hasta 4/0 y manguera de hule de 1/2" Ø.
- Ideal para trabajos de mantenimiento, fabricación, reparación, entre otras.
- No tiene partes de reemplazo. Mango cubierto con vinilo de alta resistencia.
- Únicamente para cables de cobre y aluminio.

Presentación: 10 piezas



WLD*B-52

PORTA ELECTRODOS



CARACTERÍSTICAS:

- Para trabajo pesado.
- Fabricados en aleación de cobre para mejor conductividad eléctrica.
- Completamente aislados para evitar descargas eléctricas.
- Resorte de alta resistencia que brinda excelente poder de agarre.
- El recubrimiento de las mordazas es de termoendurecible con carga de fibra de vidrio.
- El material del mango es de termoplástico auto-extinguible y resistente a la flama.
- Eficiente diseño de mordazas que mantiene firmemente sujetado al electrodo.

Se entrega con llave Allen y lámina de cobre para hacer más sencilla y eficiente la conexión al cable, con lo que se maximiza la conductividad eléctrica.

TIPO EURO®



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
WLD*32007	200 amperes	50 piezas



TIPO LENCO®



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
WLD*AF-2	200 amperes	30 piezas
WLD*AF-3	300 amperes	30 piezas
WLD*AF-50	500 amperes	30 piezas



TIPO JACKSON®



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
WLD*AW-C	300 amperes	30 piezas
WLD*A3-S	500 amperes	30 piezas



TIPO JACKSON® MARCA CENTURY



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
CEN*AW-C	300 amperes	25 piezas



Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

PINZAS DE TIERRA

DE ACERO®



Características de la pinza de tierra de acero:

- Fabricadas en lámina de acero galvanizado.
 - Resorte de alta resistencia que brinda excelente poder de agarre.
 - Eficiente diseño de mordazas que la mantiene firmemente sujeta a la pieza de trabajo.
 - Tornillo con grande tuerca hexagonal para asegurar firmemente la zapata.
- Alternativa económica para una buena tenaza de tierra.

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
WLD*EG-200	200 amperes	25 piezas
WLD*EG-300	300 amperes	25 piezas
WLD*EG-500	500 amperes	25 piezas



TIPO JACKSON®



Características de la pinza de tierra Tipo Jackson®:

- Para trabajo pesado.
- Fabricadas en lámina de acero galvanizado y aleación de cobre de alta conductividad.
- Resorte de alta resistencia que brinda excelente poder de agarre.
- Eficiente diseño de mordazas con gran superficie de agarre que la mantiene firmemente sujeta a la pieza de trabajo con una excelente conductividad eléctrica.
- Tornillo Allen para asegurar firmemente el cable de tierra.

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
WLD*GC-3	300 amperes	30 piezas
WLD*CG-5	500 amperes	25 piezas



TIPO LENCO®



Características de la pinza de tierra Tipo Lenco®:

- Para trabajo pesado.
- Fabricadas en aleación de cobre de alta conductividad.
- Resorte de alta resistencia que brinda excelente poder de agarre.
- Eficiente diseño curvo de las mordazas que permite una sencilla y fácil apertura.
- Tornillo Allen incluido para asegurar firmemente el cable de tierra.

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
WLD*LGC-300	300 amperes	30 piezas
WLD*LCG-500	500 amperes	25 piezas



Century

TIPO JACKSON® MARCA CENTURY

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
CEN*GC-3	300 amperes	25 piezas



TENAZA DE TIERRA DE ACERO MARCA CENTURY

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
CEN*EG-500	500 amperes	25 piezas



Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

CONECTORES DE CABLE



CARACTERÍSTICAS:

- Diseñado para transmitir eficientemente la corriente eléctrica a través de las dos partes desprendibles.
- Las partes hembra y macho están diseñadas para que con un pequeño giro se mantengan firmemente unidas.
- Las partes metálicas son maquinadas con precisión de aleación de cobre que evita la oxidación o corrosión.
- Las cubiertas del conector aíslan eléctricamente y además el material resiste calor, frío, abrasión, ozono, aceite y solventes.
- El material de las cubiertas está especialmente fabricado con materiales retardantes a la flama y el diseño cónico en los extremos permite que el cable se ajuste muy bien, evitando que se introduzca suciedad o polvo.

Presentación: 1 Juego de conectores

NO. DE PARTE	PARTES QUE INCLUYE	CAPACIDAD DE CABLE
WLD*2-MBP-A	Juego Hembra/Macho	1/0 a 3/0



CONECTORES EURO TIPO DINSE® MACHOS

- Sencillos y seguros, solo se insertan en la máquina y se giran para tener una conexión fuerte, segura y con la máxima conducción eléctrica.
- La parte metálica de latón está maquinada a precisión y el hule negro aísla de calor y electricidad aumentando la seguridad del soldador.
- Este tipo de conectores se usan en la mayoría de las máquinas modernas que existen en el mercado, incluyendo nuestra WELD500®.

WLD*EC-SK-25

WLD*EC-SK-70

WLD*EC-SK-50

WLD*EC-BK-50

WLD*EC-BK-70



NO. DE PARTE	PARTES QUE INCLUYE	CAPACIDAD DE CABLE	PRESENTACIÓN
WLD*EC-SK-25	Conector macho tipo Dinse® 25	(10-25MM) 6 a 2	1 pieza
WLD*EC-SK-50	Conector macho tipo Dinse® 50	(35-50MM) 1-1/0	1 pieza
WLD*EC-SK-70	Conector macho tipo Dinse® 70	(50-70MM) 1/0 a 2/0	1 pieza
WLD*EC-BK-50	Conector hembra tipo Dinse® 50	(35-50MM) 1-1/0	1 pieza
WLD*EC-BK-70	Conector hembra tipo Dinse®70	(50-70MM) 1/0 a 2/0	1 pieza

RECEPTACULOS TIPO DINSE®

NO. DE PARTE	PARTES QUE INCLUYE	CAPACIDAD DE CABLE	PRESENTACIÓN
WLD*EC-BE-1025	Receptaculo tipo Dinse® para panel de máquina (universal)	(10-25MM) 6 a 2	1 pieza
WLD*EC-BE-3570	Receptaculo tipo Dinse® para panel de máquina (universal)	(50-70MM) 1/0 a 2/0	1 pieza

WLD*EC-BE-3570



WLD*EC-BE-1025



Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

ZAPATAS PARA CABLE

- Fabricadas con precisión a base de tubo de cobre.
- Entrada para el cable extra grande para que se pueda soldar o ponchar logrando una mejor conexión.
- Entrada del cable avellanado para mejor acceso.
- Barreno para borne de 17/32" (14mm).

NO. DE CABLE	CAPACIDAD	PRESENTACIÓN
WLD*L-3040	# 3/0 a # 4/0	10 piezas
WLD*L-1020	# 1/0 a # 2/0	10 piezas
WLD*L-62-I	# 4 a # 6	10 piezas

WLD*L-3040



WLD*L-1020



WLD*L-62-I



HORNOS PARA ELECTRODOS



- Aislamiento de fibra de vidrio que minimiza la pérdida de calor.
- Paneles interiores de acero aluminizado para prevenir la corrosión.
- Cuerpo de lámina de acero.
- Pintura en polvo para mayor durabilidad.
- Tapa con resorte para asegurar que el calor se quede dentro.
- Fuerte asa de solera que resiste el rudo trato diario.
- Luz piloto que indica que el horno está calentando.

WLD*EQ-10SI



WLD*EQ-20SI



PHX*1200200



PHX*1205500



Si requiere un horno de diferente capacidad favor de comunicarse al departamento de atención a clientes.

NO. DE PARTE	CAPACIDAD DE SOLDADURA	RANGO DE TEMPERATURA	TIPO	PRESENTACIÓN
WLD*EQ-10-SI	4.5 kilos	149°C Termostato fijo	Portátil sin ruedas	1 pieza
WLD*EQ-20-SI	9 kilos	80 - 150°C Termostato ajustable	Portátil sin ruedas	1 pieza
PHX*1200200	182 kilos	38°C a 288°C Termostato ajustable	Portátil sin ruedas	1 pieza
PHX*1205500	5 kilos	149°C Termostato fijo	Estacionario	1 pieza

CEPILLOS DE MANO

CARACTERÍSTICAS:

- Configuración 4" x 16" x 1.
- Cerdas de alta calidad montadas sobre una base de madera, ideales para uso de soldadores en trabajo ligero para la limpieza de biseles y cordones de soldadura.
- La madera está tratada térmicamente para prevenir cualquier tipo de plaga.

Presentación: 12 piezas

WLD*SH-46-CSW500

Cerdas de acero al carbono



Presentación: 12 piezas

WLD*SH-46-SSW500

Cerdas de acero inoxidable



HERRAMIENTAS AUXILIARES

PIQUETA MARTILLO PARA SOLDADOR

WLD*H

- Cabeza fabricada en hierro forjado y templado a temperaturas controladas para máxima dureza y duración.
- Mango ergonómico para fácil agarre con guantes.
- Configuración de pico y cincel para fácil remoción de escorias.
- Perfecto equilibrio para facilitar su uso.

Presentación: 6 piezas



CALIBRADOR DE DIÁMETRO DE ALAMBRE Y ESPESOR DE LÁMINAS

WLD*INS-MG-21

- Empleados para verificar los calibres de los alambres y láminas.
- Los espesores de las láminas así como los diámetros de los alambres y cables se miden por un número arbitrario llamado calibre, no por su espesor o diámetro.

Presentación: 1 pieza



CALIBRADOR PARA FILETES DE SOLDADURA

WLD*INS-MG-8

- Incluye 7 placas pulidas de acero inoxidable tipo 304 para mayor duración, resiste oxidación y corrosión.
- Su fácil manejo permite leer rápidamente.
- Mide con precisión y rapidez cordones cóncavos y convexos desde 1/8" hasta 1".
- Las medidas están grabadas con láser en la superficie de las hojas en sistema Métrico e Inglés.

Presentación: 1 pieza



CALIBRADOR MULTIUSOS

WLD*INS-MG-11

- Diseñado para la inspección dimensional de cordones de soldadura en general.
- 6 diferentes usos, mide socavados, altura de la corona, longitud del filete, garganta del filete, ángulo de bisel y desalineamiento (high-low).
- Su fácil manejo permite leer rápidamente.
- Mide con precisión y rapidez cordones cóncavos y convexos desde 1/8" hasta 1".

Presentación: 1 pieza



HERRAMIENTAS AUXILIARES



FLUJÓMETRO DE PRUEBA

Con este sencillo instrumento podemos asegurarnos que el flujo de gas seleccionado en el regulador es el mismo que esta saliendo por la boquilla de la pistola MIG o la tobera de la antorcha TIG, está fabricado con acrílico de muy alta resistencia para uso rudo.

Es muy fácil de usar:

- Coloque la antorcha o pistola de manera que la salida del gas apunte hacia arriba.
- Coloque el flujómetro y presione para hacer sello, a continuación haga fluir el gas mediante el gatillo, interruptor de la máquina o con la válvula, la pequeña esfera interna subirá hasta marcar el flujo de gas en SCFH, mismas unidades del regulador en el cilindro.

Las unidades deben coincidir o estar muy cerca, si lo marcado en el flujómetro de prueba es muy bajo entonces existe una fuga u obstrucción en el sistema, esto resultará en pérdida de dinero y posiblemente en mala calidad de la soldadura, busque la obstrucción o fuga y elimínela.

Presentación: 1 pieza



COR*PFM

PINZAS MIG PARA SOLDADOR

- Pinza multiuso para soldador, 8 funciones en una sola herramienta.
- Especial para las aplicaciones de proceso MIG.
- Auxiliar en la colocación y retiro de las puntas de contacto y boquillas.

- Ayuda a remover las salpicaduras por dentro y fuera de las boquillas.
- Cuenta con resorte para rápida y fácil acción.
- Ahorra tiempo incrementando la productividad.

Presentación: 6 piezas

Remover salpicaduras del fondo de la boquilla




Mango ergonómico para mejor agarre



Cortar alambre



WLD*YWH-8-BI

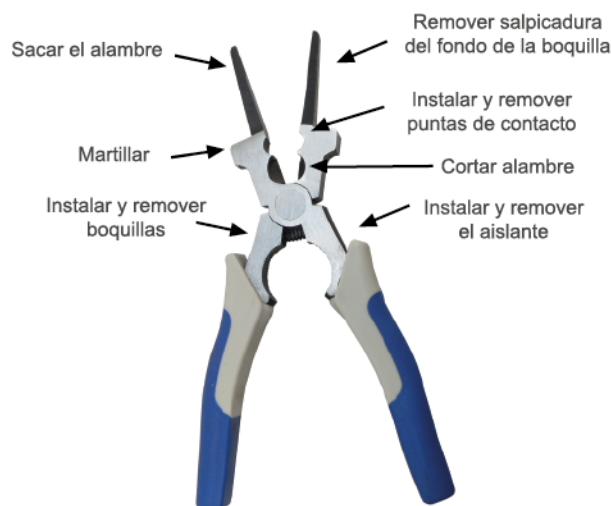

CINTA PARA MARCAR TUBERÍA

- Fabricada con materiales libres de asbesto y resistentes al calor, aceite, gasolina, agua e inclusive agua de mar.
- Las escalas impresas en los bordes facilitan la medición de la circunferencia completa, 1/4, 1/2 o 3/4 de circunferencia, también incluye una escala para ángulos.
- Las escalas vienen en sistema Métrico e Inglés.

NO. DE PARTE	TAMAÑO DE TUBERÍA	PRESENTACIÓN
FN*WW-16W	Pequeña para tubería 1" a 6" de diámetro	1 pieza
FN*WW-17-W	Mediana para tubería 2" a 16" de diámetro	1 pieza
FN*WW-17A-W	Grande para tubería 6" a 30" de diámetro	1 pieza
FN*WW-19-W	Extra grande para tubería 12" a 48" de diámetro	1 pieza



MARCADORES PARA METAL

TIPO TUBO

- Marcador de metal permanente, resistente a la intemperie con fines industriales.
- Las marcas no se borran, ni decoloran, pueden soportar el calor y la intemperie en condiciones adversas.
- Ideal para marcar superficies secas, mojadas o con aceite, así como metal, concreto, madera, tubos etc.
- Presentación en tubo de 60ml.

Al momento de ser utilizado:

- Limpie la superficie a marcar.
- Sostenga el marcador verticalmente y presione la bola de metal de la punta y realice su marca.
- La bola de acero en la punta evita la salida de la pintura.
- Limpie la punta cuando este seca para reestablecer el flujo.
- Limpie la punta y coloque la tapa después de cada uso.



NO. DE PARTE	TAMAÑO DE TUBERÍA	PRESENTACIÓN
CEN*AMA	Marcador de metal Tipo Tubo amarillo	10 piezas
CEN*BLA	Marcador de metal Tipo Tubo blanco	10 piezas



CON PUNTA DE FIELTRO

Marcador con punta de fieltro y pintura permanente marca Weld500®. Excelente calidad y precio. Muy fácil de usar y práctico. Resistente al medio ambiente y a la decoloración. La tapa indica el color. Práctica caja con ranura para una rápida identificación del color.

Marca en casi cualquier superficie:

- Porosa.
- Rugosa o lisa.
- Con aceite.
- Sobre metal, plástico.
- Tablas impresas, vidrio, madera, papel, textiles, etc.

NO. DE PARTE	COLOR DE IDENTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN
WLD*MFAMA	Amarillo	12 piezas
WLD*MFAZL	Azul	12 piezas
WLD*MFBLA	Blanco	12 piezas
WLD*MFNAR	Naranja	12 piezas
WLD*MFNEG	Negro	12 piezas
WLD*MFROJ	Rojo	12 piezas
WLD*MFVER	Verde	12 piezas



Century

Marcador con punta de fieltro marca Century.

- Pintura permanente.
- Excelente calidad y precio.
- Muy fácil de usar y práctico.
- Resistente al medio ambiente y a la decoloración.

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
CEN*MFBLA	Marcador punta de fieltro blanco	12 piezas
CEN*MFAMA	Marcador punta de fieltro amarillo	12 piezas
CEN*MFAZL	Marcador punta de fieltro azul	12 piezas



MARCADOR PLANO TIPO JABONCILLO

- Marcador natural de mineral tipo jaboncillo.
- Se usa para dejar marcas temporales sobre metales durante la fabricación o soldadura.
- Deja marcas densas y fáciles de observar.
- No contaminan la soldadura y puede ser usado también para marcas temporales sobre textiles.

Presentación: 144 piezas



COR*NS-16

PORTA JABONCILLO PLANO

Porta jaboncillo de práctico y cómodo diseño. Construcción de alta calidad para mayor duración y gran apariencia. Fuerte clip que mantiene el porta jaboncillo en la bolsa de la camisa. Canal no corrosivo para ayudar al mejor deslizamiento del jaboncillo. Práctico diseño que permite accionarlo con una sola mano, brindando facilidad de uso. Clip de bronce con seguro que evita que el jaboncillo se regrese y lo alinea en posición correcta.

Presentación: 12 piezas

WYP*400-1



Presentación: 25 piezas

COR*AG-PJ800



INDICADORES DE TEMPERATURA



Indicadores de temperatura garantizados con solo 1% de variación en la temperatura indicada. Libres de Plomo y Azufre.

Algunos de los cientos de usos son:

- Determinar la temperatura de la superficie del metal que se está soldando, incluyendo precalentamiento, post-calentamiento, relevado de esfuerzos y recocido.
- Determinar la temperatura de operación de rodamientos, transformadores, trampas de vapor, moldes, motores, computadoras, componentes eléctricos, sistemas hidráulicos, planchas e intercambiadores de vapor.
- Cada crayón está marcado con el número de lote para poder rastrearlo.
- Es muy sencillo de usar, simplemente marque la superficie, el crayón dejará una marca que se fundirá cuando la pieza alcance la temperatura seleccionada.

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
LAC*0125F-0052C	Marcador de temperatura para 0125F/0052C
LAC*0150F-0066C	Marcador de temperatura para 0150F/0066C
LAC*0175F-0079C	Marcador de temperatura para 0175F/0079C
LAC*0200F-0093C	Marcador de temperatura para 0200F/0093C
LAC*0225F-0107C	Marcador de temperatura para 0225F/0107C
LAC*0250F-0121C	Marcador de temperatura para 0250F/0121C
LAC*0275F-0135C	Marcador de temperatura para 0275F/0135C
LAC*0300F-0149C	Marcador de temperatura para 0300F/0149C
LAC*0325F-0163C	Marcador de temperatura para 0325F/0163C
LAC*0350F-0177C	Marcador de temperatura para 0350F/0177C
LAC*0375F-0191C	Marcador de temperatura para 0375F/0191C
LAC*0400F-0204C	Marcador de temperatura para 0400F/0204C
LAC*0450F-0232C	Marcador de temperatura para 0450F/0232C
LAC*0500F-0260C	Marcador de temperatura para 0500F/0260C
LAC*0550F-0288C	Marcador de temperatura para 0550F/0288C
LAC*0575F-0302C	Marcador de temperatura para 0575F/0302C
LAC*0600F-0316C	Marcador de temperatura para 0600F/0316C
LAC*0650F-0343C	Marcador de temperatura para 0650F/0343C
LAC*0700F-0371C	Marcador de temperatura para 0700F/0371C
LAC*0800F-0427C	Marcador de temperatura para 0800F/0427C
LAC*1000F-0538C	Marcador de temperatura para 1000F/0538C
LAC*1100F-0593C	Marcador de temperatura para 1100F/0593C
LAC*1150F-0621C	Marcador de temperatura para 1150F/0621C
LAC*1300F-0704C	Marcador de temperatura para 1300F/0704C



Presentación: 10 piezas

PRODUCTOS ANTI-SALPICADURAS



Los anti-salpicaduras ayudan a evitar la acumulación de chispas de metal en las toberas o boquillas, difusores y puntas de contacto, logrando que el gas de protección fluya mejor y la calidad de la soldadura se incremente. También se incrementa la productividad ya que se minimizan los tiempos perdidos por limpieza en las pistolas y en las piezas de soldar.

SPRAY ANTI-SALPICADURAS

Su práctica presentación facilita la aplicación.

- Solo rocíe directamente sobre la tobera, difusor y puntas de contacto y de esa forma mantendrá una fina capa que evitará que las chispas y salpicaduras se adhieran.
- También puede rociarse sobre la zona adyacente a la soldadura y evitará que se peguen las chispas.
- No contiene silicones y no daña la capa de ozono.
- Bajo nivel de olor.
- Contenido neto 16 Onzas.

Presentación: 12 piezas
WLD*Q0-1620-16



GEL ANTI-SALPICADURAS

- Está fabricado con materiales de alta calidad que brindan una rica capa protectora y evita que se adhieran las chispas o salpicaduras.
- Su presentación en tarro facilita la aplicación, solo sumerja la boquilla o tobera caliente dentro del gel o con una brocha aplique el gel conforme se vaya necesitando.

Presentación: 12 piezas
WLD*Q0-108-16



LÍQUIDO ANTI-SALPICADURAS BASE AGUA

Esta fabricado con surfactantes a base de agua que reducen las necesidades de esmerilar, cepillar o procedimientos adicionales de limpieza, por lo cual reduce los costos de producción. Se entrega listo para usarse, evitando mezclas en sitio, se aplica con aspersor y deja una fina capa protectora. Como está fabricado a base de agua y no contiene cloruros se elimina por completo el riesgo de daño a la salud o al medio ambiente, no es tóxico ni inflamable.

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
WLD*QAS-1GL	Botella 1 galón (3.785 litros)	4 piezas
WLD*QAS-5GL	Cubeta 5 galones (19 litros)	1 pieza
WLD*QAS-55GL	Tambo 55 galones (208.17 litros)	1 pieza



QUÍMICOS PARA PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS

Líquidos penetrantes en spray para ensayos no destructivos marca Cantesco para la detección de defectos superficiales. Se utilizan en conjunto el Limpiador, Penetrante y Revelador. Puede emplearse sobre materiales como Aluminio, Magnesio, Latón, Cobre, Hierro fundido, Acero, Acero Inoxidable, carburos, estelita, algunos plásticos y cerámica.

Las superficies deberán estar libres de cualquier material extraño y pintura. La grasa, los aceites, etc. impiden la penetración por lo que deberán ser eliminados limpiando previamente la zona con el Limpiador.

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
CAN*C101-A	Líquido limpiador	Lata 12 oz. (340 grs.)
CAN*D101-A	Líquido revelador	Lata 12 oz. (340 grs.)
CAN*P101S-A	Líquido penetrante	Lata 12 oz. (340 grs.)



OTROS QUÍMICOS

1- LÍQUIDO ANTICONGELANTE

- Mezcla formulada para usarse en los recirculadores-enfriadores de agua para las diferentes pistolas y antorchas para proceso MIG, TIG y Plasma, además para sistemas de enfriamiento de soldadura por resistencia.
- Fabricado a base de etilenglicol y agua di-ionizada y filtrada con carbón activado.
- Protege las partes internas como bomba y mangueras contra corrosión y/o oxidación y evita la acumulación de sarro.
- Anticongelante Azul se congela a -7°C (+19°F).
- Fórmula lista para usarse en presentación de 1 galón.

2- DETECTOR DE FUGAS

- Solución líquida para detectar fugas en los sistemas con gases o aire a presión.
- La necesidad de usar un líquido específico para la detección de fugas es debido a que es económico, práctico, seguro y sobretodo que cumple con los códigos de seguridad ANSI/ASC Z49.1-88, los militares MIL-PFR-25567E y los de fabricación ASME Sección V.
- No contiene aceites minerales, aceites vegetales o grasas, tampoco ningún material que explote en contacto con Oxígeno.
- No irrita la piel ni produce vapores, no contiene alcoholes, ni aldehídos en su fórmula.
- Viene listo para usarse en botella de 8 onzas con un tubo de 30cm.de extensión.

3- LÍQUIDO ULTRA GALVANIZADO

- Especialmente formulado para galvanizar láminas, dejando una rica capa de Zinc en la superficie, también puede aplicarse sobre soldaduras, acero galvanizado o cualquier superficie ferrosa que este expuesta al efecto corrosivo del medio ambiente.
- Deja un acabado brillante color aluminio. De secado rápido, contiene gran cantidad de sólidos, fórmula con alto contenido de Zinc que pelean contra los óxidos y la corrosión dejando una película flexible y sellada.
- Viene listo para usarse, solo agítese bien antes de usar y rocíe sobre la superficie libre de suciedad, polvo u óxidos sueltos.



Presentación: 4 piezas
1- CAN*CF1-1G



Presentación: 12 piezas
2- CAN*300-08



Presentación: 12 piezas
3- CAN*AG-16-A

ANTORCHAS PARA ARCO-AIRE



Para aplicaciones industriales en construcciones metal mecánicas, astilleros, estructuras, paileras, etc.

Antorcha Arco Aire Tipo K4000, ángulo de la cabeza 15°.
Capacidad: 1000 amperes carbones planos de hasta 3/8" y redondos desde 5/32" hasta 1/2".
Requerimientos de aire: 5.6 kg/cm² (80 psig) flujo 0.79 m³/min (28 cfm).

Antorcha Arco Aire Tipo K4000 Extreme, ángulo de la cabeza 15°.
Capacidad: 1000 amperes carbones planos de hasta 3/8" y redondos desde 5/32" hasta 1/2".
Requerimientos de aire: 5.6 kg/cm² (80 psig) flujo 0.79 m³/min (28 cfm) 152.4 m.



WLD*61-082-008
Presentación: 1 pieza



ARC*61-082-008
Presentación: 1 pieza

CARBONES

- Electrodo de carbón cobrizado con recubrimiento de cobre corte o ranurado.
- Excelente estabilidad de arco y remoción de material.
- Operación fría y estable.
- Diámetro uniforme y cantidad de cobre controlada para mejorar la conductividad.

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*CP1212	1/2" X 12" de largo
WLD*CP1412	1/4" x 12" de largo
WLD*CP31612	3/16" x 12" de largo
WLD*CP3812	3/8" x 12" de largo
WLD*CP51612	5/16" x 12" de largo
WLD*CP53212	5/32" x 12" de largo



PARÁMETROS RECOMENDADOS PARA APLICACIÓN

DIÁMETRO DEL ELECTRODO DE CARBÓN COBRIZADO	POLARIDAD CD,CDEP MIN (AMP) MÁX (AMP)		CA MIN (AMP) MÁX (AMP)		MODELO DE MÁQUINA (CAPACIDAD MÁXIMA)
5/32"	90	150	100	200	ER315 PLUS-CEL
3/16"	200	250	200	300	ER315 PLUS-CEL
1/4"	300	400	350	450	M351
5/16"	350	450	500	600	M451/M500PLUS
3/8"	450	600			

OXICORTE Y PLASMA

- EQUIPOS PARA OXICORTE Y SOLDADURA AUTÓGENA
- SOPLETES
- REGULADORES INDUSTRIALES
- BOQUILLAS DE CORTE
- BOQUILLAS MULTIFLAMA
- MÁQUINAS PARA OXICORTE
- MÁQUINAS PARA OXICORTE DE TUBERÍA
- VÁLVULAS CHECK, ARRESTAFLAMAS Y CONECTORES RÁPIDOS
- NIPLES, FERRULES Y CONEXIONES
- FERRULERAS Y KITS PARA FERRULAR
- ENCENDEDORES Y PIEDRAS
- LIMPIA BOQUILLAS
- MULTIFLAMAS
- MÁQUINAS PARA CORTE POR PLASMA Y CONSUMIBLES
- REGULADORES INFLAGLOBOS
- EQUIPO DE TRASVASADO



EQUIPOS PARA CORTE TIPO HARRIS®

Equipo para corte oxi-acetileno 18"

COR*AA3000

- 1 Soplete cortador para acetileno / butano
- 1 Regulador Acetileno
- 1 Regulador Oxígeno
- 2 Boquillas de corte acetileno
- 1 Encendedor sencillo de cazuela
- 1 Set válvulas check para soplete
- 1 Lente de policarbonato sombra 5
- 1 Juego de limpia boquillas estándar

Equipo para corte oxi-butano 18"

COR*AB3250

- 1 Soplete cortador para butano / acetileno
- 1 Regulador Butano
- 1 Regulador Oxígeno
- 2 Boquillas de corte butano
- 1 Encendedor sencillo de cazuela
- 1 Set válvulas check para soplete
- 1 Lente policarbonato sombra 5
- 1 Juego de limpia boquillas estándar



Los componentes de los equipos
pueden variar sin previo aviso.
(Sujeto a existencias)

EQUIPOS PARA CORTE TIPO VICTOR®

Equipo para corte oxi-acetileno 23"

COR*BA4023

- 1 Soplete cortador 23"
- 1 Regulador para oxígeno trabajo mediano
- 1 Regulador para acetileno trabajo mediano
- 2 Boquillas de corte acetileno
- 1 Encendedor sencillo
- 1 Lente de policarbonato sombra 5
- 1 Juego de limpia boquillas estándar
- 1 Set de arrestaflamas integradas al soplete

Equipo para corte oxi-butano 23"

COR*BB4523

- 1 Soplete cortador 23"
- 1 Regulador Oxígeno trabajo mediano
- 1 Regulador Butano trabajo mediano
- 1 Lente de policarbonato sombra 5
- 1 Encendedor sencillo de cazuela
- 1 Juego de limpia boquillas estándar
- 2 Boquilla de corte butano
- 1 Set de arrestaflamas integrados al soplete



Los componentes de los equipos
pueden variar sin previo aviso.
(Sujeto a existencias)

**Los equipos de 23" tienen
mayor alcance con arrestor
de flama inter-construido
al cuerpo del soplete**

Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

EQUIPOS PARA CORTE TIPO SMITH®

Equipo para corte oxi-acetileno 21"

COR*SA5000

- 1 Soplete de corte 21"
- 1 Regulador Oxígeno trabajo mediano
- 1 Regulador Acetileno trabajo mediano
- 2 Boquillas de corte acetileno
- 1 Set válvulas check para soplete
- 1 Encendedor sencillo de cazuela
- 1 Lente de policarbonato sombra 5
- 1 Juego de limpia boquillas estándar



Equipo para corte oxi-butano 21"

COR*SB5500

- 1 Soplete de corte 21"
- 1 Regulador Oxígeno trabajo mediano
- 1 Regulador Butano trabajo mediano
- 2 Boquillas de corte butano
- 1 Set válvulas check para soplete
- 1 Encendedor sencillo de cazuela
- 1 Lente de policarbonato sombra 5
- 1 Juego de limpia boquillas estándar

Los componentes de los equipos
pueden variar sin previo aviso.
(Sujeto a existencias)

EQUIPOS PARA CORTE Y SOLDADURA TRABAJO PESADO TIPO HARRIS®

COR*A3H-CH

- 1 Maneral y aditamento de corte modelo COR AMAC2 serie A.
- 1 Regulador para Oxígeno modelo COR MO.
- 1 Regulador para Acetileno modelo COR MA.
- 1 Boquilla para corte con Oxígeno-Acetileno.
- 1 Encendedor sencillo modelo COR 3001B.
- 1 Juego de mangueras de 5 mts, c/conexiones incluidas.
- 1 Gafas protectoras.
- 1 Mezclador para boquillas de soldar.
- 1 Juego de limpia boquillas.
- 1 Multi-flama para butano.
- 3 Boquillas para soldar.
- 1 Estuche de plástico.
- 1 Llave multiusos.



SOPLETES



SOPLETE DE CORTE OXI-ACETILENO U OXI-BUTANO SERIE A

- Cabeza de latón a 90°.
- Tubos de acero inoxidable colocados de manera triangular.
- 18" de largo.
- Utiliza boquillas de corte serie "A".
- Corta hasta 12" de espesor.
- Incluye un set de válvulas check para soplete.



COR*ASC-18AB-CH

SOPLETE TIPO SMITH® ACETILENO/BUTANO

- Tubos de acero inoxidable colocados de manera triangular.
- 21" de largo.
- Utiliza boquillas de corte serie "S".
- Corta hasta 12" de espesor.
- Incluye un set de válvulas check para soplete.



COR*SC1620-CH

SOPLETE TIPO VICTOR® ACETILENO/BUTANO


- Tubos de acero inoxidable colocados de manera triangular.
- 23" de largo.
- Utiliza boquillas de corte serie "B".
- Corta hasta 12" de espesor.



COR*SC900FC

ADITAMENTO DE CORTE ACETILENO/BUTANO SERIE A

- Aditamento de corte de cabeza de latón a 90°.
- Tubos de acero inoxidable colocados de manera triangular.
- Diseño de tuerca de unión al maneral que protege los asientos y sellos; palanca de oxígeno de corte que se levanta para facilitar la instalación del aditamento de corte al maneral.
- Se puede utilizar con las boquillas de corte serie A COR*6290 o COR*6290NX.



COR*AAC49-AB

MANERAL PARA ADITAMENTO SERIE A

- Puede ser utilizado con oxi-acetileno o con oxi-butano.
- Utilizando el mezclador para multiflame y las boquillas para soldar serie A se puede soldar con oxi-acetileno. Así mismo con el mezclador para multiflame, el tubo de 28" y las boquillas multiflame, el tubo de 28" y las boquillas multiflame para calentar usando oxi-butano.



COR*AM43-2

Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

CARACTERÍSTICAS:

- Tornillo mariposa de ajuste de presión de salida de latón.
- Diafragma de neopreno.
- Cuerpo de latón amarillo.
- Conexión de entrada con tuerca de apriete para usar llave.

COR*MO

Gas: Oxígeno

Presión de salida: 0 - 125 PSI

Máxima presión de entrada: 3000 PSI

Conexión de entrada: CGA-540



MANÓMETRO DE 2-1/2"

Entrada	Salida
0-4000 PSI	0-200 PSI

COR*MA

Gas: Acetileno

Presión de salida: 0 - 15 PSI

Máxima presión de entrada: 400 PSI

Conexión de entrada: CGA-510



MANÓMETRO DE 2-1/2"

Entrada	Salida
0-400 PSI	0-30 PSI

CARACTERÍSTICAS:

- Tornillo mariposa de ajuste de presión de salida de latón.
- Diafragma de neopreno.
- Cuerpo de latón amarillo.
- Conexión de entrada con tuerca de apriete para usar llave.
- Diseño Tipo Victor®

COR*MOV

Gas: Oxígeno

Presión de salida: 0 - 125 PSI

Máxima presión de entrada: 3000 PSI

Conexión de entrada: CGA-540



MANÓMETRO DE 2-1/2"

Entrada	Salida
0-4000 PSI	0-200 PSI

CARACTERÍSTICAS:

- Perilla de plástico negro de ajuste de presión de salida.
- Diafragma de neopreno.
- Cuerpo de latón amarillo.
- Conexión de entrada con tuerca de apriete para usar llave.

COR*MP

Gas: Butano y/o propano

Presión de salida: 0 - 30 PSI

Máxima presión de entrada: 400 PSI

Conexión de entrada: CGA-510

MANÓMETRO DE 2-1/2"

Entrada	Salida
0-400 PSI	0-30 PSI



CARACTERÍSTICAS:

- Tornillo mariposa de ajuste de presión de salida de latón.
- Diafragma de neopreno.
- Cuerpo de latón amarillo.
- Conexión de entrada con tuerca de apriete para usar llave.

COR*PO

Gas: Oxígeno

Presión de salida: 0 - 125 PSI

Máxima presión de entrada: 3000 PSI

Conexión de entrada: CGA-540



MANÓMETRO DE 2-1/2"

Entrada	Salida
0-4000 PSI	0-200 PSI

COR*PA

Gas: Acetileno

Presión de salida: 0 - 15 PSI

Máxima presión de entrada: 400 PSI

Conexión de entrada: CGA-510



MANÓMETRO DE 2-1/2"

Entrada	Salida
0-400 PSI	0-15 PSI

COR*PN

Gas: Nitrógeno

Presión de salida: 0 - 250 PSI

Máxima presión de entrada: 3000 PSI

Conexión de entrada: CGA-580



MANÓMETRO DE 2-1/2"

Entrada	Salida
0-4000 PSI	0-360 PSI

REGULADORES CON FLUJOMETRO

- Conexión de entrada con tuerca de apriete para usar llave.
- Cuerpo de latón amarillo.

COR*RFA

Tipo de gas: Argón
 Rango de flujo: 0 - 25 LPM (0-60 CFH)
 Máxima presión de entrada: 3000 PSI
 Conexión de entrada: CGA-580



COR*RFCO2

Tipo de gas: Bióxido de Carbono/CO2
 Rango de flujo: 0 - 25 LPM (0-60 CFH)
 Máxima presión de entrada: 3000 PSI
 Conexión de entrada: CGA-320



ADVERTENCIA: Estos flujómetros no son para uso con Oxígeno medicinal.

REGULADOR FLUJÓMETRO CON CALENTADOR PARA CO2

El regulador con flujómetro COR*RFCO2CC está diseñado para usarse en climas muy fríos o en aplicaciones con alta demanda de gas sin que el equipo se congele. Su diseño tiene calentador eléctrico para mayor eficiencia. Para aplicaciones con alambres tubulares de gran diámetro.

COR*RFCO2CC

Tipo de gas: Bióxido de Carbono/CO2
 Rango de flujo: 0 - 25 LPM / 52 SCFH
 Máxima presión de entrada: 3000 PSI
 Conexión de entrada: CGA-320



BOQUILLAS DE CORTE



SERIE B TIPO VICTOR®

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
COR*B1-101-0-A	Boquilla de corte # 0 acetileno	50 piezas
COR*B1-101-1-A	Boquilla de corte # 1 acetileno	50 piezas
COR*B1-101-2-A	Boquilla de corte # 2 acetileno	50 piezas
COR*B1-101-3-A	Boquilla de corte # 3 acetileno	50 piezas
COR*B1-101-4-A	Boquilla de corte # 4 acetileno	50 piezas
COR*B1-101-5-A	Boquilla de corte # 5 acetileno	50 piezas
COR*B1-101-6-A	Boquilla de corte # 6 acetileno	50 piezas



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
COR*BGPN-0-A	Boquilla de corte # 0 butano	50 piezas
COR*BGPN-1-A	Boquilla de corte # 1 butano	50 piezas
COR*BGPN-2-A	Boquilla de corte # 2 butano	50 piezas
COR*BGPN-3-A	Boquilla de corte # 3 butano	50 piezas
COR*BGPN-4-A	Boquilla de corte # 4 butano	50 piezas
COR*BGPN-5-A	Boquilla de corte # 5 butano	50 piezas
COR*BGPN-6-A	Boquilla de corte # 6 butano	50 piezas



SERIE A TIPO HARRIS®

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
COR*B6290-0-A	Boquilla de corte # 0 acetileno	50 piezas
COR*B6290-1-A	Boquilla de corte # 1 acetileno	50 piezas
COR*B6290-2-A	Boquilla de corte # 2 acetileno	50 piezas
COR*B6290-3-A	Boquilla de corte # 3 acetileno	50 piezas
COR*B6290-4-A	Boquilla de corte # 4 acetileno	50 piezas
COR*B6290-5-A	Boquilla de corte # 5 acetileno	50 piezas
COR*B6290-6-A	Boquilla de corte # 6 acetileno	50 piezas



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
COR*B6290NX-0-A	Boquilla de corte # 0 butano	50 piezas
COR*B6290NX-1-A	Boquilla de corte # 1 butano	50 piezas
COR*B6290NX-2-A	Boquilla de corte # 2 butano	50 piezas
COR*B6290NX-3-A	Boquilla de corte # 3 butano	50 piezas
COR*B6290NX-4-A	Boquilla de corte # 4 butano	50 piezas
COR*B6290NX-5-A	Boquilla de corte # 5 butano	50 piezas
COR*B6290NX-6-A	Boquilla de corte # 6 butano	50 piezas



SERIE S TIPO SMITH®

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
COR*BSC12-0-A	Boquilla de corte # 0 acetileno	10 piezas
COR*BSC12-1-A	Boquilla de corte # 1 acetileno	10 piezas
COR*BSC12-2-A	Boquilla de corte # 2 acetileno	10 piezas
COR*BSC12-3-A	Boquilla de corte # 3 acetileno	10 piezas
COR*BSC12-4-A	Boquilla de corte # 4 acetileno	10 piezas
COR*BSC12-5-A	Boquilla de corte # 5 acetileno	10 piezas



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
COR*BSC50-0-A	Boquilla de corte # 0 butano	10 piezas
COR*BSC50-1-A	Boquilla de corte # 1 butano	10 piezas
COR*BSC50-2-A	Boquilla de corte # 2 butano	10 piezas
COR*BSC50-3-A	Boquilla de corte # 3 butano	10 piezas
COR*BSC50-4-A	Boquilla de corte # 4 butano	10 piezas



Toda referencia a los números de equipos del fabricante y/o los nombres comerciales o marcas comerciales son únicamente para identificación. Las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

TRICÓNICAS

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
COR*B164-0-A	Boquilla de corte # 0 acetileno	50 piezas
COR*B164-1-A	Boquilla de corte # 1 acetileno	50 piezas
COR*B164-2-A	Boquilla de corte # 2 acetileno	50 piezas
COR*B164-3-A	Boquilla de corte # 3 acetileno	50 piezas
COR*B164-4-A	Boquilla de corte # 4 acetileno	50 piezas
COR*B164-5-A	Boquilla de corte # 5 acetileno	50 piezas



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
COR*B261-0-A	Boquilla de corte # 0 butano	50 piezas
COR*B261-1-A	Boquilla de corte # 1 butano	50 piezas
COR*B261-2-A	Boquilla de corte # 2 butano	50 piezas
COR*B261-3-A	Boquilla de corte # 3 butano	50 piezas
COR*B261-4-A	Boquilla de corte # 4 butano	50 piezas
COR*B261-5-A	Boquilla de corte # 5 butano	50 piezas



Tabla de capacidades

NO. DE BOQUILLA	PRESIÓN DE OXÍGENO	PRESIÓN DE ACETILENO O BUTANO	CAPACIDAD DE CORTE (PULGADAS)	CAPACIDAD DE CORTE (MM)
0	35 a 40 psi	5 a 15 psi	Hasta 5/8	15.8
1	35 a 40 psi	5 a 15 psi	5/8 a 1	15.8 a 25.4
2	40 a 45 psi	5 a 15 psi	1 a 2	25.4 a 50.8
3	45 a 50 psi	5 a 15 psi	2 a 3	50.8 a 76.2
4	50 a 75 psi	5 a 15 psi	3 a 4	76.2 a 101.6
5	65 a 80 psi	5 a 15 psi	4 a 6	101.6 a 152.4
6	70 a 90 psi	5 a 15 psi	6 a 8	152.4 a 203.2

BOQUILLAS PARA SOLDAR

SERIE A



NO. DE PARTE	GAS	ESPESOR DE METAL A SOLDAR (PULGADAS)	ESPESOR DE METAL A SOLDAR (MM)
COR*BS-A-1	Acetileno	1/32"	0.764
COR*BS-A-2	Acetileno	1/16"	1.58
COR*BS-A-3	Acetileno	3/32"	2.38
COR*BS-A-5	Acetileno	5/32"	4.0

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
COR*AMZ-CH	Mezclador para boquilla de soldar
COR*AM43-2	Maneral para aditamento serie A



Boquilla



Mezclador



Maneral

BOQUILLAS MULTIFLAMA



El conjunto se forma con cuatro partes:
1- El maneral
2- El mezclador
3- El tubo de acero inoxidable
4- La boquilla.
Se venden por separado.

- El Mezclador tiene doble asiento protegido con la tuerca unión que evita posibles daños.
- Se acopla a los manerales Cortec serie A.
- Tubo de acero inoxidable de alta durabilidad.
- Las boquillas son para calentamiento con Oxígeno-Butano y logra calentar grandes áreas así como paredes gruesas.



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PODER CALÓRICO BUT/HR
COR*B1HC	Boquilla multiflama #1	100,000 a 200,000
COR*B2HC	Boquilla multiflama #2	140,000 a 350,000
COR*B3HC	Boquilla multiflama #3	215,000 a 580,000
COR*B4HC	Boquilla multiflama #4	400,000 a 820,000
COR*B5HC	Boquilla multiflama #5	450,000 a 1,000,000
COR*AMZ	Mezclador para multiflama	-----
COR*TBCA28	Tubo 28" para boquilla multiflama	-----
COR*AM43-2	Maneral para aditamento serie A	-----




MÁQUINAS PARA OXICORTE-UNA ANTORCHA

Para corte recto sobre riel.

Incluye:

- 1 tractor con control de velocidad variable y palanca de avance y retroceso.
- 1 cable de poder de 5 metros.
- 1 barra cremallera para ajuste lateral de corte.
- 1 manifold para gases.
- 1 riel de 1.8 metros.
- 1 antorcha.
- 1 boquilla tricónica.
- 1 juego de manguera para oxígeno y gas combustible.
- 1 sujetador de antorcha.
- 1 juego de válvulas check.

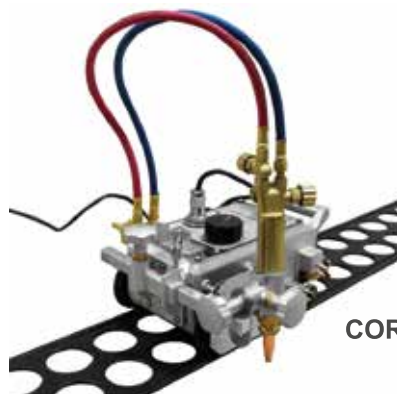


COR*MC-CG-30-CH

MÁQUINAS PARA OXICORTE - DOS ANTORCHAS

Para corte recto sobre riel.

Incluye:

- 1 tractor con control de velocidad variable y palanca de avance y retroceso.
- 1 cable de poder de 5 metros.
- 1 barra cremallera para ajuste lateral de corte.
- 1 manifold para gases.
- 1 riel de 1.8 metros.
- 2 antorchas.
- 2 boquillas tricónicas.
- 2 juegos de mangueras para oxígeno y gas combustible.
- 2 sujetadores de antorcha.
- 1 "Y" para oxígeno.
- 1 "Y" para gas combustible.
- 1 juego de válvulas check.

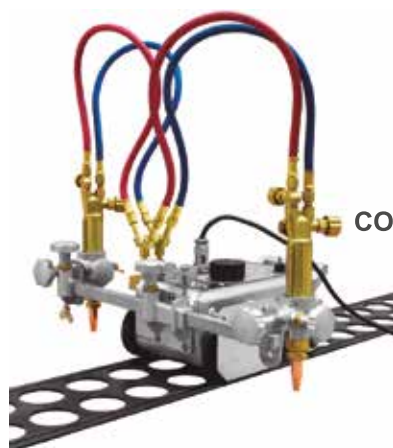

COR*MC-CG-30-II-CH

ADITAMENTO PARA CORTES CIRCULARES PARA MÁQUINA CG-30

Sacando la máquina del riel y colocándole el aditamento pueden hacerse cortes circulares.

Incluye:

- 1 barra de 56 cms.
- 1 punta centro.
- 1 block de ajuste y su tornillo tipo mariposa.




COR*MC-CCA

MÁQUINA PARA CORTES RECTOS TRABAJO PESADO

Incluye:

- 1 Máquina-tractor.
- 1 cable de poder de 5 metros de largo.
- 1 tubo cremallera para ajuste lateral de corte.
- 1 manifold para gases.
- 1 riel de 1.80 metros.
- 1 antorcha modelo COR CT-I.
- 1 boquilla tricónica para oxi-acetileno.
- 1 boquilla tricónica para oxi-butano.
- 1 juego de manguera cuata para oxígeno y gas.
- 1 soporte de antorcha para ajuste de altura.
- 1 juego de válvulas check.

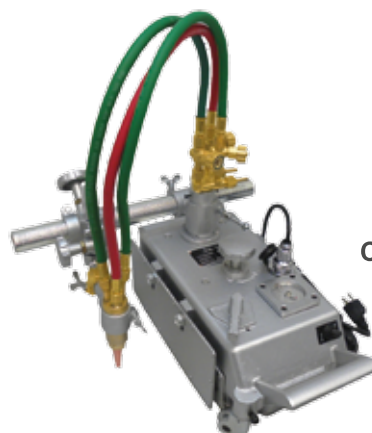

COR*MC-12M-CH

PANTÓGRAFO DE MESA

Facilita el corte repetitivo de piezas de forma sencilla.
Puede usarse con Oxiacetileno o con Oxibutano.
Con sus cuatro fuentes tornillos puede fijarse a cualquier mesa de trabajo.

Incluye:

- 1 base.
- 1 pedestal.
- 1 brazo guía móvil para corte.
- 1 antorcha.
- 1 boquilla tricónica para acetileno.
- 1 juego completo de mangueras.
- 1 cable de poder de 3 metros.

Capacidad de corte:

- Rectángulo de 45cm. x 75cm. (17.71" x 29.52")
- Círculo de 120cm (47.24")
- Cuadrado de 50cm. x 50cm (19.68" x 19.68").



COR*MC-SCM

Sobre pedido**

KIT PARA 1 ANTORCHA CG-30

Incluye:

- 1 Antorcha o soplete
- 1 Contrapeso
- 1 y griega Oxígeno
- 1 y griega Acetileno o Butano
- 1 juego de mangueras oxígeno/acetileno 80cm.
- 2 sujetadores de antorcha
- 2 sujetadores deslizables para porta antorcha
- 1 cremallera de 60 cm.




COR*MC-CG-30KIT

RIEL PARA MÁQUINAS DE CORTE

Fabricado en acero estructural y recubierto con pintura electrostática horneada color negro. Este riel se usa para las máquinas CG-30, CG-30-II y 12 M. Por su diseño se pueden empatar a lo largo y alcanzar la longitud necesaria.

Mide 1.8 metros.

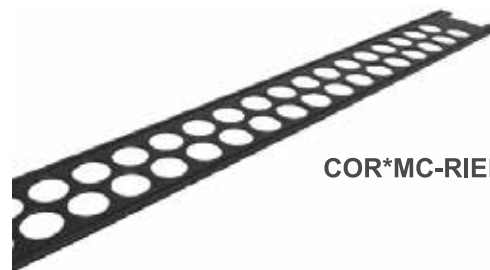

COR*MC-RIEL

MÁQUINA PARA OXICORTE DE TUBERÍA

MÁQUINA MAGNÉTICA PARA OXICORTE DE TUBERÍA

De estructura compacta, funcionamiento estable y fácil operación. Cuenta con dos conjuntos de rodillos magnéticos contruidos en el interior del cuerpo de la máquina para mantener el recorrido automático en la tubería cuando se está operando. Se puede usar para corte paralelo, vertical y boca abajo. El cuerpo de la máquina está hecho de aleación de aluminio lo que la hace ligera y durable.

Capacidad de corte: tamaño mínimo de tubería 10 cm (4.24"), tamaño máximo de tubería 60 cm (23").



COR*MC-MAGOX-CH

VÁLVULAS CHECK, ARRESTAFLAMAS Y CONECTORES RÁPIDOS



VÁLVULAS CHECK

- Permite el flujo para cortar hasta 12" de espesor.
- Maquinado de precisión en latón de alta calidad con resorte y válvula de acero inoxidable.
- Abre a 3oz. de presión positiva y cierra a 10oz. de presión negativa.
- Probadas al 100%.
- Asientos de Buna-N.

NO. DE PARTE	USO	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO
WES*CV-30R	Para regulador Oxígeno	125 PSIG
WES*CV-31L	Para regulador Acetileno o Gas Combustible	Acetileno 15 PSI Otros Gases Combustibles 50 PSI
WES*CV-7R	Para Antorcha o Soplete Oxígeno	125 PSIG
WES*CV-8L	Para Antorcha o Soplete Acetileno o Gas Combustible	Acetileno 15 PSI Otros Gases Combustibles 50 PSI

WES*CV-7R y CV-8L



NO. DE PARTE	USO	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO
COR*AG-60	Juego de válvulas check para antorcha o soplete	Oxígeno 125 PSIG Acetileno 15 PSI Otros Gases Combustibles 50 PSI
COR*AG-61	Juego de válvulas check para regulador	Oxígeno 125 PSIG Acetileno 15 PSI Otros Gases Combustibles 50 PS

COR*AG-61



ARRESTAFLAMAS

Ofrecen protección combinada ya que son arrestaflama con válvula check integrada. Trampa de acero inoxidable sinterizado tipo 316. Código de colores no intercambiables, verde para oxígeno y rojo para gas combustible. Capacidad de flujo 40 SCFH. Máxima capacidad de corte 10", 25.40 cm. Probados contra flama y contra fugas al 100%. Certificado UL. Cumple o excede estándares CGA y OSHA.

NO. DE PARTE	USO	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO
WES*FA-10	Para Antorcha o Soplete	Acetileno 15 PSI Otros Gases Combustibles 22 PSI Oxígeno 125 PSI
WES*FA-30	Para Regulador	Acetileno 15 PSI Otros Gases Combustibles 22 PSI Oxígeno 125 PSI

Detienen el retroceso de flama

La trampa sinterizada de acero inoxidable apaga el retroceso de flama antes de que viaje dentro del sistema y cause posibles lesiones físicas.



Detienen el flujo inverso de gases

La válvula check previene que los gases se regresen y mezclen dentro del sistema.
La válvula es protegida contra daño por la trampa sinterizada de acero inoxidable.



CONECTORES RÁPIDOS

Brindan una conexión rápida y confiable así como una rápida desconexión de antorchas, mangueras y reguladores. Identificado con colores para mayor seguridad Oxígeno-verde, Acetileno-rojo.

Fabricado en latón, probado en más de 10,000 operaciones indicando así una vida de 10 a 12 años de uso similar. Conectores para oxígeno y acetileno no intercambiables para prevenir la mezcla accidental de gases.

Cierre instantáneo cuando hay retroceso de flujo en válvula check con cierre total a 10oz. de presión únicamente.

NO. DE PARTE	USO	PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO
WES*QDB-10	Para antorcha a Manguera (Juego)	Acetileno 15 PSI / Otros Gases Combustibles 22 PSI / Oxígeno 200 PSI
WES*QDB-20	Para Manguera a Manguera (Juego)	Acetileno 15 PSI / Otros Gases Combustibles 22 PSI / Oxígeno 200 PSI
WES*QDB-30	Para regulador a Manguera (Juego)	Acetileno 15 PSI / Otros Gases Combustibles 22 PSI / Oxígeno 200 PSI



WES*QDB-10



WES*QDB-20



WES*QDB-30

NIPLES, FERRULES Y CONEXIONES

Todos los niples se surten con salida 1/4" NPT macho. Todos los niples y tuercas están fabricadas en latón amarillo, excepto las que comienzan con SS que están fabricadas en acero inoxidable. Western certifica que las conexiones están fabricadas de acuerdo con Compressed Gas Association (CGA) como se menciona en los folletos V-1, V-5 o E-1.



CGA-280



CGA-296



CGA-320



CGA-326

CGA	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
CGA-200 Gas (acetileno)	WES*305-2 WES*305-3	Tuerca (sobre pedido) Niple 1-1/4" largo (sobre pedido)
CGA-280 Gas (mezcla médica para respiración)	WES*283 WES*284	Niple 2" largo (sobre pedido) Tuerca (sobre pedido)
CGA-296 Gas (mezcla industrial con oxígeno)	WES*29-2 WES*29-3	Tuerca (sobre pedido) Niple 1/4 NPT 3" largo (sobre pedido)
CGA-300 Gas (acetileno comercial)	WES*16-2 WES*16-3	Tuerca Acetileno (sobre pedido) Niple 1/4 NPT 1-15/16" largo (sobre pedido)
CGA-320 Gas (bióxido de carbono)	WES*CO-2 WES*CO-3 WES*CO-4 WES*CO4-CV WES*CO-5 WES*CO-6 WES*CO-6N WES*CO-7	Tuerca Niple y arandela Niple 2-1/2" largo Niple 2-1/2" largo con válvula check Arandela de fibra Arandela Empaque de nylon / D.I 0.250 / D.E 0.730 Niple con empaque
CGA-326 Gas (óxido nitroso)	WES*13-2 WES*13-3	Tuerca (sobre pedido) Niple 2-1/2" largo (sobre pedido)
CGA-330 Gas (latón: gases no corrosivos y acero inoxidable: gases corrosivos)	WES*333-A WES*334	Niple 2-1/2" largo (sobre pedido) Tuerca (sobre pedido)



CGA-346



CGA-500



CGA-510



CGA-660



CGA-705

CGA	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
CGA-346 Gas (aire hasta 3000 psig)	WES*14-2 WES*14-3 WES*14-3CV	Tuerca (Sobre pedido) Niple 1/4 NPT 2-1/2" largo (Sobre pedido) Niple 2-1/2" largo c/válvula check (Sobre pedido)
CGA-350 Gas (hidrógeno, gas natural)	WES*82 WES*83 WES*83CV	Tuerca Niple 2-1/2" largo Niple 2-1/2" largo con válvula check
CGA-500 Gas (mezclas médicas)	WES*500-2 WES*15-11 WES*15-3 WES*15-4 WES*15-8 WES*15-8CV	Tuerca (Sobre pedido) Niple 4-1/2" largo (Sobre pedido) Niple 3" largo (Sobre pedido) Niple 3-1/2" largo (Sobre pedido) Niple 2-1/2" largo (Sobre pedido) Niple 2-1/2" largo c/válvula check (Sobre pedido)
CGA-510 Gas (acetileno)	WES*15-11 WES*15-2 WES*15-3 WES*15-4 WES*15-8 WES*15-8CV	Niple 4-1/2" largo Tuerca Niple 3" largo Niple 3-1/2" largo Niple 2-1/2" largo Niple 2-1/2" largo con válvula check
CGA-520 Gas (acetileno)	WES*300-2 WES*300-3	Tuerca (sobre pedido) Niple 1-3/4" largo (Sobre pedido)
CGA-540 Gas (oxígeno hasta 3000 psig)	WES*62 WES*63 WES*63-CV WES*63-CVR WES*66 WES*662P WES*663 WES*663-KPT	Tuerca Niple 2-1/6" largo Niple 2" largo con válvula check Niple con check flujo invertido Niple 2-1/2" largo Tuerca de plástico Niple 2-1/2" largo Punta con empaque
CGA-580 Gas (argón, helio, nitrógeno algunas mezclas)	WES*92 WES*15-3 WES*15-4 WES*15-8 WES*15-8CV	Tuerca Niple 3" largo Niple 3-1/2" largo Niple 2-1/2" largo Niple 2-1/2" largo con válvula check
CGA-590 Gas (aire industrial)	WES*93 WES*15-3 WES*15-4 WES*15-8 WES*15-8CV	Tuerca (Sobre pedido) Niple 3" largo (Sobre pedido) Niple 3-1/2" largo (Sobre pedido) Niple 2-1/2" largo (Sobre pedido) Niple 2-1/2" largo c/válvula check (Sobre pedido)
CGA-660 Gas (gases refrigerantes)	WES*603-A WES*604 WES*SS-603A WES*SS-604	Niple 2-1/4" largo Tuerca Niple 2-1/4" largo. Acero inoxidable Tuerca Acero Inoxidable
CGA-705 Gas (acero inoxidable amoníaco)	WES*SS-705 WES*SS-705-3	Tuerca Acero Inoxidable (Sobre pedido) Niple 2-1/2" largo. Acero inoxidable (Sobre pedido)

FERRULES



NO. DE PARTE	DIÁMETRO INTERNO	LARGO
WES*7323	Ferrul Diámetro Interno .525"	1"
WES*7325	Ferrul Diámetro Interno .562"	1"
WES*7326	Ferrul Diámetro Interno .593"	1"
WES*7327	Ferrul Diámetro Interno .625"	1"
WES*769	Ferrul Diámetro Interno .450"	9/16"

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WES*OKL-8691	Kit de tuercas para manguera 1/4"
WES*7	Tuerca oxígeno para manguera 1/4" (9/16"-11")
WES*8	Tuerca acetileno para manguera 1/4" (9/16"-11")
WES*17	Niple para manguera 1/4"
WES*18	Niple para manguera 3/16"
WES*30	Cople para oxígeno
WES*541	Adaptador para manguera
WES*37	Conector para manguera 1/4"
WES*AW-14A	Tuerca gas inerte CGA-032 (5/8")
WES*AW-17	Niple 2-7/32" para manguera 1/4"
WES*AW-15A	Adaptador gas inerte 1/4" NPT-B hembra
WES*AW-432B	Adaptador gas inerte 9/16-18M a 5/8-18H
WES*AW-30	Cople gas inerte M-M
WES*215-AR	Válvula CGA-032 BODY
WES*BEL-4-HP	Codo de 1/4" x 1/4" hembra
WES*B-4HP	Niple 1/4" NPT x 1/4" NPT
WES*BF-4HP	Cople 1/4" NPTF
WES*BN-4-30HP	Niple de latón



WES*7 y WES*8



WES*30



WES*AW-432B



WES*AW-14A



WES*AW-17

FERRULERAS Y KITS PARA FERRULAR



PINZA PARA FERRULAR

Herramientas para fijar ferrules a las mangueras, las pinzas COR*C-5 tienen dos barrenos.

Tamaño de ferrul: 3/16" y 1/4"

COR*C-5



HERRAMIENTA PARA FERRULAR

La COR*CR-100 es para trabajo pesado en taller y maneja 4 medidas de ferrules para manguera.

Tamaño de ferrul: 3/16", 1/4", 5/16" y 3/8"

COR*CR-100



KIT PARA FERRULAR

El kit para ferrular COR*CK-14 incluye la COR*C-5 y además un juego para reparar manguera de 1/4".

COR*CK-14



ENCENDEDORES Y PIEDRAS

- Los encendedores y piedras de repuesto más confiables en el mercado.
- El encendedor sencillo tiene el mango más largo de la industria.
- La calidad del encendedor triple es la mejor y su construcción es más robusta.

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
COR*AG-EN100	Encendedor sencillo	Caja de 100 piezas
COR*AG-EN300	Encendedor triple	Caja de 100 piezas

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
FUL*3001B	Encendedor sencillo	Caja de 100 piezas
FUL*4501B	Encendedor triple	Caja de 100 piezas



COR*AG-EN100



FUL*3001B



COR*AG-EN300



FUL*4501B

- Las piedras de repuesto garantizan producir excelente chispa desde la primera hasta la última vez.
- Fabricadas con materiales de alta calidad que garantizan su óptimo funcionamiento y alta duración.

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
COR*AG-P300	Piedra triple	Blister de 4 piezas



COR*AG-P300

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
FUL*3001XB	Piedra sencilla	Bolsa de 200 piezas
FUL*5001XB	Piedra triple	Bolsa de 50 piezas



FUL*5001XB

LIMPIA BOQUILLAS

- Los más finos limpia boquillas del mercado.
- Aguja fabricadas en acero inoxidable serie 300 con diámetro calibrado y punta piloto para fácil inserción, aseguran mejor y más rápida limpieza de las boquillas de corte y soldadura.

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE AGUJAS
COR*AG-LB2214	Juego de limpia boquillas standard	12 agujas



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE AGUJAS
WYP*KING	Juego de limpia boquillas grande	13 agujas
WYP*STANDARD	Juego de limpia boquillas standard	13 agujas



WYP*KING



WYP*STANDARD

KEMA-COR SOPLETE PARA BUTANO TRABAJO PESADO

Trabaja con la presión normal del tanque de gas y no requiere regulador. Conveniente palanca para liberar la flama completa. Válvula de latón para apertura y cierre del paso de gas.

Amplia gama de usos:

- Mantenimiento.
- Reparación.
- En oficinas, fábricas, escuelas, almacenes, parques, granjas, etc.
- Quema pintura.
- Repara asfalto.
- Derrite hielo.
- Calienta piezas antes o después de la soldadura.
- Auxiliar en tratamientos térmicos, etc.

Características del soplete multiflamas KEMA-COR:

- Entrega 500,000 BTU.
- No produce humos.
- Incluye 3.04 metros de manguera con niple y tuerca para conectarse al tanque de gas.
- Incluye encendedor.
- Cumple las regulaciones NFPA 51.



SOPLETE MULTIFLAMAS TRABAJO MEDIANO

Poderoso calentador multiflame que produce 500,000 BTU, usa sólo gas butano y no necesita de regulador, Se conecta directamente al tanque de butano, se abre la válvula de paso, se enciende y así tenemos una herramienta de calentamiento que puede ser usada en 1001 aplicaciones como:

- Calentamiento de piezas para soldar.
- Impermeabilización de techos.
- Funde hielo, etc.



WES*WB-102



MÁQUINAS PARA CORTE POR PLASMA Y CONSUMIBLES



MODELO COR 60CNC 1-3 PARA CORTE POR PLASMA (PAC)

Puede conectarse a un pantógrafo de corte. Corta acero de 1" en corte de producción. Con la garantía Weld500® de 500 días.

VENTAJAS:

- Versátil, práctica y ligera.
- Inversora, compacta y con gran capacidad a un precio tan accesible.
- Conectada a 220VCA consume solo 51 amps @ 60 amps de salida.
- Encendido de arco Blowback por medio de una chispa interna se enciende el arco, esto nos ayuda a la integración con máquinas CNC sin necesidad de interfase.
- Controlador de arco piloto, incrementa la capacidad de corte y extiende la vida útil de los consumibles, eficiencia y ahorro.
- Sistemas de protección integrados para sobre carga de voltaje de entrada, alta temperatura, falla en los consumibles y falla en el suministro de aire.
- Sistema interconstruido que nos ayuda a controlar la presión y humedad del aire.
- Con el conector de 14 pines se encuentra lista para integración a máquinas de corte CNC como pantógrafos o mesas de corte.

COR*PL-60CNC 1-3-K CONTIENE:

- 1 Máquina de corte por plasma COR 60CNC 1-3® con cable de poder sin clavija.
- 1 Antorcha para corte manual modelo PT-80.
- 1 Conector rápido con cable de 5mts. y pinza de tierra.
- 1 Regulador con trampa de agua integrada a la máquina.
- 1 Conector rápido para la entrada de aire.
- 1 Kit de consumibles instalados en la antorcha:
 - 1 Electrodo, 1 difusor, 1 punta 60 amps, 1 boquilla y 1 boquilla de arrastre.
- Paquete en bolsa independiente:
 - 2 Electrodos, 4 puntas (2 de 40 amps. y 2 de 60 amps.).

APLICACIONES:

Para talleres de fabricaciones metálicas industriales de todo tipo.

ENTRADA	CICLO	CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL	TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO
220VCA 1 Fase /3 Fases	50/60 HZ	51 A 1 Fase/29 A 3 Fases	AWG #8
Tamaño de fusible máximo 60A			
SALIDA NOMINAL			
Ciclo de trabajo 95%	Amperes de salida 60	Volts de salida 104	Temperatura de operación -10 a +40°C
Rango de corriente 20A a 60A	Voltaje de circuito abierto 400	Tipo de salida CD	
CAPACIDAD DE CORTE EN PRODUCCIÓN			
Acero al carbono	Acero inoxidable		Aluminio
1/4" de espesor 30 pulg/min	1/8" de espesor 48 pulg/min		1/8" de espesor 44 pulg/min
1/2" de espesor 16 pulg/min	1/4" de espesor 30 pulg/min		1/4" de espesor 28 pulg/min
3/4" de espesor 8 pulg/min	1/2" de espesor 16 pulg/min		1/2" de espesor 14 pulg/min
REQUERIMIENTOS DE AIRE MÍNIMO 2 HP Y TANQUE DE 100 LITROS			
Aire seco libre de aceite	Conexión 1/4" NPT hembra	Presión 70 a 90 psi	Flujo mínimo 320 scfh
DIMENSIONES			
Alto 590 mm/23.22"	Ancho 240 mm/9.44"	Profundidad 433 mm/17.04"	Peso 22.9 Kg/50.48 Lb

COR 60CNC 1-3



COR 60CNC 1-3



ANTORCHA MANUAL PT-80 Y CONSUMIBLES

Antorcha manual para maquina de plasma modelo COR60 CNC.



COR*PL-REF09821-WTL

ESPECIFICACIONES

Amperaje	20 a 60
Ciclo de trabajo	60% a 80 amperes
Gas	Aire seco o Nitrógeno
Presión de gas	65 a 75 psi
Flujo de gas	Mínimo 340 scfh (160 LPM)
Encendido de arco	Blowback



COR*PL-REF60368

Siempre use la llave para quitar y poner el electrodo.



Difusor **COR*PL-CON60027**

Tubo de enfriamiento **COR*PL-REF09800-42**

Electrodo **COR*PL-CON52558**

Puntas de contacto

40 amps. **COR*PL-CON51310-09**
60 amps. **COR*PL-CON51311-11**



60 amps. **COR*PL-CON51311S-11**

Copa
COR*PL-CON60510



Copa
COR*PL-CON60511

Boquilla espaciadora
COR*PL-CON60434



Boquilla Cobre
COR*PL-CON60504

ANTORCHA RECTA PTM-80 Y CONSUMIBLES

Antorcha recta para CNC.



COR*PL-REF09831/WTL

Cabeza de la antorcha recta PTM-80.



Electrodo
COR*PL-CON52558

Punta de contacto 60 amps
COR*PL-CON51311S-11

Difusor
COR*PL-CON60027



Copa
COR*PL-CON60511



Boquilla de Cobre
COR*PL-60CNC-CON60504



MODELO COR 100CNC 1-3 PARA CORTE POR PLASMA (PAC)

Puede conectarse a un pantógrafo de corte. Corta acero de 1" en corte de producción. Con la garantía Weld500 de 500 días.

VENTAJAS:

- Versátil, práctica, ligera y confiable.
- Inversora, compacta y con gran capacidad a un precio tan accesible.
- Conectada a 220VCA consume solo 51 amps @ 60 amps de salida conectada a 1 fase y 52 amps @ 100 amps de salida conectada a 3 fases.
- Encendido de arco Blowback por medio de una chispa interna se enciende el arco, esto nos ayuda a la integración con máquinas CNC sin necesidad de interfase.
- Controlador de arco piloto, incrementa la capacidad de corte y extiende la vida útil de los consumibles, eficiencia y ahorro.
- Sistemas de protección integrados para sobre carga de voltaje de entrada, alta temperatura, falla en los consumibles y falla en el suministro de aire.
- Sistema de regulador/filtro interconstruido que nos ayuda a controlar la presión y humedad del aire.
- Con el conector de 14 pines se encuentra lista para la integración a máquinas de corte CNC como pantógrafos o mesas de corte.

COR*PL-100CNC 1-3K

CONTIENE:

- 1 Máquina de corte por plasma COR 100CNC 1-3® con cable de poder sin clavija.
- 1 Antorcha para corte manual modelo UPM-105.
- 1 Conector rápido con cable de 3mts. y pinza de tierra.
- 1 Regulador con trampa de agua integrada a la máquina.
- 1 Conector rápido para la entrada de aire.
- 1 Kit de consumibles instalados en la antorcha:
1 Electrodo, 1 difusor, 1 punta 105 amps, 1 boquilla de 80 a 105 amps y 1 copa de 85 a 105 amps.

APLICACIONES:

Para talleres de fabricaciones metálicas industriales de todo tipo.

ENTRADA	CICLO	CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL	TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO
220VCA 1 Fase /3 Fases	50/60 HZ	51 A 1 Fase/52 A 3 Fases	AWG #8
Tamaño de fusible máximo 60A			
SALIDA NOMINAL			
Ciclo de trabajo 95%	20A a 100A a 220V-3F 20A a 60A a 220V-1F	125 a 220V-3F 104 a 220V-1F	Temperatura de operación -10 a +40°C
Rango de corriente 20A a 100A	Voltaje de circuito abierto 420	Tipo de salida CD	
CAPACIDAD DE CORTE EN PRODUCCIÓN			
Acero al carbono 25 mm (1") (Corte por separación 38 mm (1-1/2"))	Acero inoxidable 19 mm (3/4")	Aluminio corte 19 mm (3/4")	
REQUERIMIENTOS DE AIRE MÍNIMO 2 HP Y TANQUE DE 100 LITROS			
Aire seco libre de aceite	Conexión 1/4" NPT hembra	Presión 70 a 90 psi	Flujo mínimo 510 scfh 240 lpm
DIMENSIONES			
Alto 590 mm/23.22"	Ancho 240 mm/9.44"	Profundidad 433 mm/17.04"	Peso 22.9 Kg/50.48 Lb

COR 100CNC 1-3



COR 100CNC-1-3



ANTORCHA MANUAL UPH-105 Y CONSUMIBLES

Antorcha manual para maquina de plasma modelo COR100CNC 1-3.

ESPECIFICACIONES

Amperaje	20 a 105
Ciclo de trabajo	60% a 105 amperes
Gas	Aire seco o Nitrógeno
Presión de gas	70 a 90 psi
Flujo de gas	Mínimo 510 scfh (240 LPM)
Encendido de arco	Blowback

Consumibles estándar con los que se entrega la antorcha.
Para uso desde 70 y hasta 105 amperes.



COR*PL-REF05821-6/WTL

****Se ofrece también de forma opcional, consumibles para uso desde 20 y hasta 70 amperes****

Electrodo

COR*PL-CON52574

Difusor

COR*PL-CON60024E

Punta de contacto

COR*PL-CON51223.15

Copa

COR*PL-CON60329E

Boquilla

COR*PL-CON51941



Electrodo

COR*PL-CON52574

Difusor

COR*PL-CON60041E

Punta de contacto

COR*PL-CON51206.11

Copa

COR*PL-CON60305E

Boquilla

COR*PL-CON51923



ANTORCHA RECTA UPM-105 Y CONSUMIBLES

Antorcha recta para máquina de plasma modelo COR100CNC 1-3

COR*PL-REF05831-6/WTL



Consumibles estándar con los que se entrega la antorcha.
Para uso desde 70 y hasta 105 amperes.

Electrodo

COR*PL-CON52574

Difusor

COR*PL-CON60024E

Punta de contacto

COR*PL-CON51223.15

Copa

COR*PL-CON60329E

Boquilla

COR*PL-CON51942



****Se ofrece también de forma opcional, consumibles para uso desde 20 y hasta 70 amperes****

Electrodo

COR*PL-CON52574

Difusor

COR*PL-CON60041E

Punta de contacto

COR*PL-CON51206.11

Copa

COR*PL-CON60305E

Boquilla

COR*PL-CON51924



REGULADORES INFLAGLOBOS



Western WestWinds® es el líder en el suministro de equipo de helio de alta calidad para tiendas de artículos para fiestas y decoradores profesionales. Contamos con una amplia gama de reguladores para inflar globos para satisfacer diferentes necesidades.

REGULADOR INFLAGLOBOS

WES*R125

- Inflador económico estándar para látex.
- Conexión CGA-580, presión máxima de entrada 3000 psig y de salida 38-85 psig.



REGULADOR INFLAGLOBOS CON MANÓMETRO

WES*R125G

- Inflador económico estándar para látex con manómetro.
- Conexión CGA-580, presión máxima de entrada 3000 psig. y de salida 38-85 psig.



REGULADOR INFLAGLOBOS CON MANÓMETRO Y CADENA

WES*BR1G

- Inflador económico estándar para látex con manómetro, con ensamble de gancho y cadena conexión CGA-580, presión máx. de entrada 3000 psig./de salida 38-85 psig.



REGULADOR INFLAGLOBOS DE LUJO

WES*RPB-6HG

- Inflador de lujo conexión manual de perilla y manómetro, presión máx. de entrada 3000 psig./de salida 38-85 psig.



EQUIPO PARA TRASVASADO

VÁLVULA DE HULE

WES*RPB-5-1V

- Válvula de hule para inflar globos 1/4" NPT macho.



SEGURIDAD

- CARETAS ELECTRÓNICAS
- MICAS
- CRISTALES
- LENTES DE SEGURIDAD
- GOGGLES
- PROTECCIÓN FACIAL
- PROTECCIÓN AUDITIVA
- GORRAS RÍGIDAS
- PROTECCIÓN CORPORAL
- CORTINAS Y MANTAS



  /OKILAMEXICO

CARETAS ELECTRÓNICAS

CARACTERÍSTICAS:

Careta Weld500® Modelo Racing

- Sombra variable 9 a 13 con control interno.
- Baterías de litio solares.
- Velocidad de oscurecimiento 1/25,000 seg.
- Control de selección para ajuste de Delay / esmerilado.

INCLUYE:

- 2 bandanas de repuesto.
- 2 micas internas.
- 2 micas externas.
- 1 práctica bolsa.



TABLA DE CARETAS ELECTRÓNICAS

MICA EXTERIOR	WLD*SV-CR39-G / WLD*SCAR-AH4-9907
MICA INTERIOR	WLD*SCAR-AH4-9908
SUSPENSIÓN	WLD*SCAR-AP4-AH4
ÁREA DE VISIÓN	92 X 42 mm
VELOCIDAD	1/25'000 seg.
CONTROL DE SOMBRA	Perilla interior
DELAY	0.20/0.5 seg.
CONTROL DE SENSIBILIDAD	Si
BATERÍAS REEMPLAZABLE	Si



WLD*SCAR-AH4-CSI

CARACTERÍSTICAS:

Careta Weld500® Color azul con flamas

- Sombra variable 9 a 13.
- Velocidad de oscurecimiento 1/25,000 seg.
- Botón de Delay.
- Botón de sensibilidad.

INCLUYE:

- Baterías lón de litio / solares reemplazables.



TABLA DE CARETAS ELECTRÓNICAS

MICA EXTERIOR	WLD*SV-XA-2007
MICA INTERIOR	WLD*SV-XA-2004
SUSPENSIÓN	WLD*SCAR-WH8000-SUS
ÁREA DE VISIÓN	92 X 42 mm
VELOCIDAD	1/25'000 seg.
CONTROL DE SOMBRA	Perilla exterior
DELAY	0.15/0.8 seg.
CONTROL DE SENSIBILIDAD	Si
BATERÍAS REEMPLAZABLE	Si



WLD*SCAR-WH8000-FA

MICAS ANTI-CHISPAS MONÓMERO CR-39

Los soldadores profesionales ahora usan micas protectoras CR39 en lugar de vidrios claros.

En una prueba pusimos una mica CR-39 Weld500® al lado de un vidrio claro y soldamos por 5 minutos y el resultado es claramente favorable a la mica. En el vidrio se pegaron todas las chispas, mientras que en la mica no.

- Resiste las chispas calientes de la soldadura, algo que el vidrio no puede hacer. Por eso duran más de 5 veces que el vidrio.
 - Mejor calidad de soldadura ya que el soldador puede ver mejor.
 - Con la mica Weld500® tenemos mayor productividad ya que se reducen considerablemente los paros por cambiar el vidrio continuamente.
 - La mica de CR-39 Weld500® es aproximadamente la mitad de peso que un vidrio.
- ¿Alguien ha visto un vidrio claro en una careta electrónica?

Ventajas del CR-39:

- Más ligera que el vidrio,
- Provee mayor seguridad que el vidrio,
- Minimiza las salpicaduras de soldadura,
- Su vida útil es de 5 a 10 veces mayor que el vidrio.
- Mayor resistencia a las rayaduras que el policarbonato.
- Gran ahorro en costos.

WLD*SV-CR39-C

Mica clara 2" X 4.25" monómero CR39.



WLD*SV-CR39-G

Mica clara 4.5" X 5.25" monómero CR39.



Mica CR-39 Weld500®



Vidrio claro

MICAS DE SEGURIDAD (POLICARBONATO)

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN / CARETA
WLD*SV-XA-2004	Mica interior de 9.5 X 5 cm	WH4000-WH8000FA-WH4000B-WH4000Y
WLD*SV-XA-2007	Mica exterior de 12 X 9.9 cm	WH8000FA
WLD*SCAR-AH4-9907	Mica exterior de 12.1 X 13.75 cm	Racing AH-4 / AH4-CSI
WLD*SCAR-AH4-9908	Mica interior de 9.93 X 4.54 cm	Racing AH-4
WLD*SV-440	Policarbonato claro 2" X 4.25"	Estándar / SE2711-SE2740-SE2741
WLD*SV-442	Policarbonato claro 4.5" X 5.25"	Panorámico / 15134-SE2714
WLD*SV-445	Mica exterior 10.8 X 8.9 cm	Serie WH4000



WLD*SCAR-AH4-9907



WLD*SV-442



POLICARBONATO DE AUMENTO

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*SV-146-100	Polícarbonato de aumento con 1.00 dioptrías
WLD*SV-146-125	Polícarbonato de aumento con 1.25 dioptrías
WLD*SV-146-150	Polícarbonato de aumento con 1.50 dioptrías
WLD*SV-146-175	Polícarbonato de aumento con 1.75 dioptrías
WLD*SV-146-200	Polícarbonato de aumento con 2.00 dioptrías
WLD*SV-146-225	Polícarbonato de aumento con 2.25 dioptrías
WLD*SV-146-250	Polícarbonato de aumento con 2.50 dioptrías



WLD*SV-146-150

CRISTALES

Los vidrios de sombra sirven para proteger al soldador contra los rayos de la soldadura. Disponibles en varias sombras.

Nota: nunca use sombra 6 en soldadura eléctrica, MIG o TIG.

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*SV-205-6NB	Cristal sombra 6 de 50 mm biselado
WLD*SV-105-10W	Cristal sombra 10 2" X 4.25" biselado
WLD*SV-105-11W	Cristal sombra 11 2" X 4.25" biselado
WLD*SV-105-12W	Cristal sombra 12 2" X 4.25" biselado
WLD*SV-105-13W	Cristal sombra 13 2" X 4.25" biselado
WLD*SV-105-14W	Cristal sombra 14 2" X 4.25" biselado



WLD*SV-105-12W



WLD*SV-205-6NB

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*SV-107-10N	Cristal sombra 10 4.5" X 5.25" biselado
WLD*SV-107-11N	Cristal sombra 11 4.5" X 5.25" biselado
WLD*SV-107-12N	Cristal sombra 12 4.5" X 5.25" biselado
WLD*SV-107-14N	Cristal sombra 14 4.5" X 5.25" biselado



WLD*SV-107-11N



CRISTALES CLAROS NO BISELADOS

Cristales claros redondos para gafa. Son la opción más económica en el mercado.

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*SV-205-CC	Cristal claro NO biselado para gafa 50 mm



WLD*SV-205-CC

LENTES DE SEGURIDAD

NEMESIS
Safety Eyewear



LENTE NEMESIS CLARO

SKC*25676

Presentación: 12 piezas

- Armazón negro.
- Protección contra rayos UV.
- Incluye cordón sujetalentes.



LENTE NEMESIS HUMO ESPEJO

SKC*25688

Presentación: 12 piezas

- Armazón negro.
- Protección contra rayos UV.
- Incluye cordón sujetalentes.



LENTE NEMESIS AZUL ESPEJO

SKC*14481

Presentación: 12 piezas

- Armazón negro.
- Protección contra rayos UV.
- Incluye cordón sujetalentes.



LENTE NEMESIS SOMBRA 5

SKC*25671

Presentación: 12 piezas

- Armazón negro.
- Para corte y soldadura con oxi-gas.
- Protección contra rayos UV.
- Incluye cordón sujetalentes.



LENTE NEMESIS HUMO

SKC*22611

Presentación: 12 piezas

- Armazón rojo.
- Protección contra rayos UV.
- Incluye cordón sujetalentes.



LENTE NEMESIS CLARO

SKC*25679

Presentación: 12 piezas

- Armazón negro.
- Antiempañante.
- Protección contra rayos UV.
- Incluye cordón sujetalentes.



LENTE NEMESIS INDOOR OUTDOOR

SKC*25685

Presentación: 12 piezas

- Armazón negro.
- Para aplicaciones donde se requiere moverse de lugares abiertos a cerrados.
- Protección contra rayos UV.
- Incluye cordón sujetalentes.



LENTE NEMESIS ÁMBAR

SKC*25659

Presentación: 12 piezas

- Armazón negro.
- Comúnmente usados en lugares cerrados ya que mejora la visibilidad.
- Protección contra rayos UV.
- Incluye cordón sujetalentes.



NEMESIS
Safety Eyewear



LENTE NEMESIS CLARO

SKC*22608

Presentación: 12 piezas

- Armazón camuflaje.
- Antiempañante.
- Protección contra rayos UV.
- Incluye cordón sujetalentes.



LENTE NEMESIS ÁMBAR

SKC*22610

Presentación: 12 piezas

- Armazón camuflaje.
- Comúnmente usados en lugares cerrados ya que mejora la visibilidad.
- Protección contra rayos UV.
- Incluye cordón sujetalentes.



LENTE NEMESIS BRONCE

SKC*19644

Presentación: 12 piezas

- Armazón camuflaje.
- Protección contra rayos UV.
- Incluye cordón sujetalentes.



LENTE NEMESIS HUMO

SKC*22609

Presentación: 12 piezas

- Armazón camuflaje.
- Antiempañante. Protección contra rayos UV.
- Incluye cordón sujetalentes.



LENTE NEMESIS POLARIZADO CAFÉ

SKC*28637

Presentación: 12 piezas

- Armazón café.
- Ayuda a reducir la fatiga visual y el reflejo.
- Mayor claridad y contraste de color para una visión más clara, precisa y con mayor detalle.
- Protección contra rayos UV.
- Incluye cordón sujetalentes.



LENTE NEMESIS CLARO

SKC*47388

Presentación: 12 piezas

- Armazón plateado.
- Antiempañante.
- Diseño flexible y ligero.
- Incluye cordón sujetalentes.



LENTE NEMESIS HUMO

SKC*47383

Presentación: 12 piezas

- Armazón plateado.
- Antiempañante.
- Diseño flexible y ligero.
- Incluye cordón sujetalentes.



LENTE NEMESIS HUMO

SKC*47387

Presentación: 12 piezas

- Armazón azul metálico.
- Antiempañante.
- Diseño flexible y ligero.
- Incluye cordón sujetalentes.



LENTE DE VISITA WELD500® CLARO

- Armazón azul, blanco y rojo.
- Económico.
- Cubierta endurecida.

WLD*SVS111-US01 Presentación: 12 piezas

WLD*SVS111-US01-300 Presentación caja master: 300 piezas



LENTE DE SEGURIDAD CLARO

- Cubierta endurecida
- Puede usarse encima de los lentes de graduación
- Diseño ergonómico y ligero, fabricados en policarbonato
- Protección lateral
- Empaque individual

Amplia variedad de aplicaciones:

- Industria automotriz, fabricación, construcción.
- Química y farmacéutica.
- Actividades escolares.
- Trabajos generales y más.

WLD*SVS-102-C Presentación: 12 piezas

WLD*SVS-102-C-300 Presentación caja master: 300 piezas



LENTE DE SEGURIDAD CLARO ANTIEMPAÑANTE

- Antiempañante
- Cubierta endurecida
- Puede usarse encima de los lentes de graduación
- Diseño ergonómico y ligero, fabricados en policarbonato
- Protección lateral
- Empaque individual

Amplia variedad de aplicaciones:

- Industria automotriz, fabricación, construcción.
- Química y farmacéutica.
- Actividades escolares.
- Trabajos generales y más.

WLD*SVS-102-CAF Presentación: 12 piezas

WLD*SVS-102-CAF-300 Presentación caja master: 300 piezas



LENTE WELD500®

LENTE DE POLICARBONATO

WLD*SV-PC-S5

Presentación: 12 piezas

- Lente sombra #5



GOGGLES

GOGGLE CON CRISTALES

WLD*SV-GF18CC

Presentación: 10 piezas

- Brinda protección ocular.
- Material resistente y suave para un mejor manejo.
- Contiene cristal sombra 6.
- Banda elástica posterior para fácil ajuste.



PROTECCIÓN FACIAL

BRAQUET PARA PROTECTOR FACIAL

- Para uso con casco.

SAF*PF-ABS



REPUESTO DE PROTECTOR FACIAL

- Protector facial claro de PVC.

SAF*PF-2001

- Protector facial claro de policarbonato.

SAF*PF-2002



KIT DE SUSPENSIÓN/PROTECTOR FACIAL PVC

SAF*PF-2000

- Visibilidad sin restricciones.
- Protección contra impactos y usos generales.
- Fácil montaje de la suspensión.
- Uso en industrias de construcción, minería, transporte, petróleo y gas.

Incluye: suspensión, soporte y mica.



PROTECCIÓN AUDITIVA

PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE C/CORDÓN

SAF*PA-CCD

- NRR: 33 dB.
- Fabricado con espuma ultra suave de poliuretano.
- Diseño cónico de puntas redondeadas para mayor confort.
- Cumple con CE EN352-2



GORRAS RÍGIDAS

GORRA RÍGIDA AZUL CLÁSICO

SAF*SC-GOR-AZ1

- Para trabajos generales.
- Fabricada con tela de algodón (lisa no reflejante) y con visera de 7 cm.
- Brinda protección ligera ya que cuenta con un armazón interno de plástico y doble capa de espuma interna.
- Cintas posteriores con Velcro™ para ajustar la gorra al diámetro de la cabeza.
- Perforaciones laterales con ojillos metálicos para mejor ventilación y confort.



GORRA RÍGIDA AZUL MODERNO

SAF*SC-GOR-AZ2

- Para trabajos generales.
- Fabricada con tela de algodón (lisa no reflejante) y con visera de 7 cm.
- Brinda protección ligera ya que cuenta con un armazón interno de plástico y doble capa de espuma interna.
- Dos líneas reflejantes de la luz para mejorar la visibilidad de la persona.
- Ventilación lateral con malla que brinda mayor confort.
- Cintas posteriores con Velcro™ para ajustar la gorra al diámetro de la cabeza.
- Cumple con la norma CE EN812 (Industrial Bump Caps).



GORRA RÍGIDA NARANJA

SAF*SC-GOR-NAR

- Para trabajos generales.
- Fabricada con tela de algodón (lisa no reflejante) y con visera de 7 cm.
- Brinda protección ligera ya que cuenta con un armazón interno de plástico y doble capa de espuma interna.
- Perforaciones superiores con ojillos metálicos y filtro que brindan mejor ventilación y confort.
- Broche y hebilla metálica para ajustar la gorra al diámetro de la cabeza.
- Cumple con la norma CE EN812 (Industrial Bump Caps).



GORRA AZUL CON LOGO SIN ARMAZÓN

SAF*SC-SE1700ACL

- Para trabajos generales.
- Fabricada con tela de algodón (lisa no reflejante) y con visera de 7 cm.
- Se puede adaptar al armazón protector para gorra rígida SAF*SC-GOR-ABS.
- Cintas posteriores con Velcro™ para ajustar la gorra al diámetro de la cabeza.
- Perforaciones laterales con ojillos metálicos para mejor ventilación y confort.



ARMAZÓN PROTECTOR PARA GORRA RÍGIDA

SAF*SC-GOR-ABS

- Se adapta a todas las gorras Safe100®



PROTECCIÓN CORPORAL



GUANTE AZUL PARA SOLDADOR

SAF*GSKA-14SD

Presentación: 12 pares

- 14" de largo.
- Carnaza de res - Interior del guante afelpado.
- Cumple con la norma CE, EN12477 Tipo A.
- Cosido con hilo KEVLAR®.



GUANTE AZUL PALMA REFORZADA PARA SOLDADOR

SAF*GSKA-14SDP

Presentación: 12 pares

- 14" de largo.
- Con refuerzo de carnaza de res en la palma que brinda mayor durabilidad.
- Cosido con hilo KEVLAR®.
- Interior del guante afelpado.
- Cumple con la norma CE, EN12477 Tipo A.



GUANTE GRIS PARA SOLDADOR

SAF*GSKG-14SD

Presentación: 12 pares

- 14" de largo.
- Carnaza de res - Interior del guante afelpado.
- Cosido con hilo KEVLAR®.
- Cumple con la norma CE, EN12477 Tipo A.



WELD500®

PROTECTOR ALUMINIZADO PARA GUANTES WELD500®

WLD*SG-BHP06

Presentación: 10 piezas

- Protege la parte trasera del guante del soldador contra salpicaduras de soldadura y altas temperaturas.
- Incrementa la duración de los guantes y provee buena movilidad.
- Cosido y reforzado para mayor durabilidad.
- Fabricado con doble capa de fibra de vidrio y un recubrimiento acrílico en el interior lo que le da una fuerte resistencia a la flama y agua.
- Cuenta con cinco capas de material aluminizado en el exterior brindando una alta resistencia aún después de muchas horas de uso o aplicación de flama directa.



GUANTE PARA PROCESO TIG

SAF*GT50

Presentación: 12 pares

- 13" de largo.
- Carnaza de res y borrego para mayor dexteridad.
- Cumple con la norma CE, EN12477 Tipo A.



GUANTE TIG CORTO ROJO/BLANCO

SAF*GT55R

Presentación: 12 pares

- Guante TIG corto: 60% piel de cabra/35% algodón/5% velcro.
- 9,5" de largo: diseño corto para comodidad en espacios estrechos.
- Un guante muy versátil.



GUANTES DE NITRILO MICROPOROSO

- Característica única para el manejo de pantallas touch sin quitarse los guantes; ganando tiempo, comodidad y productividad.
- Lo más recomendado para aplicaciones aceitosas (componentes lubricados).
- El nitrilo microporoso es repelente a los aceites, logrando un excelente agarre.
- Recomendado para la industria petrolera, metal-mecánica, ensamble de motores y manejo de alambres.

EN388: 4131

Material: nylon / spandex
Palma: nitrilo microporoso
Calibre: 15

Presentación: 12 pares

- **Talla 8 - SAF*GNS38**
- **Talla 9 - SAF*GNS39**
- **Talla 10 - SAF*GNS310**



GUANTES ANTICORTE NIVEL 5

- Guante de polietileno gris de alta densidad con fibra de vidrio recubierto de poliuretano gris.
- Resistencia al corte nivel 5.
- Recomendado para tareas donde sea necesario la manipulación de herramientas para corte y materiales filosos así como el manejo de vidrios, láminas, cerámicas, etc.

EN388: 4543

Material: polietileno AD / fibra de vidrio

Palma: poliuretano
Calibre: 13

Presentación: 12 pares

- **Talla 7 - SAF*GHP27**
- **Talla 8 - SAF*GHP28**
- **Talla 9 - SAF*GHP29**
- **Talla 10 - SAF*GHP210**



GUANTES DE LÁTEX TEXTURIZADO

- Gran elasticidad / flexibilidad y suavidad.
- Agarre superior para superficies mojadas y secas.
- Resistente a bajas temperaturas.
- Recomendado para trabajos con herramientas manuales, trabajos con madera, construcción, jardinería y labores de ensambles.
- Ideal para la industria alimenticia.

EN388: 3131

Material: poliéster
Palma: látex texturizado
Calibre: 13

Presentación: 12 pares

- **Talla 7 - SAF*GL1P7**
- **Talla 8 - SAF*GL1P8**
- **Talla 9 - SAF*GL1P9**
- **Talla 10 - SAF*GL1P10**



GUANTES DE NITRILO EXTRA PESADO

- Guante con soporte interno de algodón tipo Jersey.
- Excelente para manejo de piezas pesadas, metálicas (fierros, aceros etc.).
- Impermeable a los líquidos refrigerantes, grasas y aceites.
- Funcional para trabajos con materiales abrasivos.
- Alta resistencia a las rasgadas.

EN388: 4121

Material: nitrilo extra pesado / algodón

Presentación: 12 pares

- **Talla 7 - SAF*GNA37**
- **Talla 8 - SAF*GNA38**
- **Talla 9 - SAF*GNA39**
- **Talla 10 - SAF*GNA310**

CORTINAS Y MANTAS



- Cortinas transparentes para soldar, basadas en principios científicos para proteger al soldador.
- Elimina los dañinos rayos ultravioleta.
- Brinda buena visibilidad.
- Minimiza el resplandor del arco y mejora la visibilidad del soldador al momento del arco.
- Los cuatro lados vienen vulcanizados y con ojillos de metal.

NO. DE PARTE	ALTO X ANCHO MTS.
WLD*SP-6636	1.82 X 1.82
WLD*SP-6848-25	1.82 X 2.43

LAS MEDIDAS INCLUYEN:

**EL ÁREA DEL DOBLEZ
PARA LOS OJILLOS.**

***Las cortinas no incluyen el marco o estructura ya que esta se vende por separado, pregunte a su agente de ventas.**

CORTINAS INSTANTÁNEAS

Mediante este sencillo sistema usted puede hacer rápidamente sus propias cortinas a la medida: 1.- Corte el ancho deseado. 2.- Coloque en el área designada, ya que viene con ojillos metálicos cada 20 cm.



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*SP-C675P-OR	Rollo de cortina instantánea naranja 1.83 mts X 22.86, 14 mil.
WLD*CRT-M668	Marco negro para cortina de 6" X 6" a 8".

***Las cortinas no incluyen el marco o estructura ya que esta se vende por separado, pregunte a su agente de ventas.**



WLD*CRT-M668

NOTA: la cortina se vende por separado.

MANTAS PROTECTORAS

- Usadas para proteger equipos y personal que se encuentre tanto en el área de operación, como en el área de soldadura, corte con flama, esmerilado, fundición etc.
- Fabricadas con telas de fibra de vidrio.



WLD*MP5525-906

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*MP5525-906	Manta protectora 1.52 X 1.52 mt, fibra de vidrio, vermiculita 24 oz.
WLD*MP6636-906	Manta protectora 1.82 X 1.82 mt, fibra de vidrio, vermiculita 24 oz.
SAF*MP-3045	Manta protectora 30 x 45 cm. carbonizada/terciopelo 18 oz.
SAF*MP-4545	Manta protectora 45 x 45 cm. carbonizada/terciopelo 18 oz.



SAF*MP-3045



SAF*MP-4545

M E D I C I N A L



- KIT DE OXÍGENO MEDICINAL
- CILINDRO DE ALUMINIO
- CARRO PORTA CILINDRO
- REGULADORES MEDICINALES
- KIT DE TRASVASADO
- MASCARILLAS TIPO KN95
- PROTECCIÓN FACIAL



KIT OXÍGENO MEDICINAL PORTÁTIL CON CILINDRO E

Práctico diseño que genera estabilidad para el cilindro. Compacto y peso ligero. Fácil de transportar de un lado a otro

MIN*MEDKIT-E CONTIENE

- 1 Cilindro E de aluminio.
- 1 Carro portacilindro de acero.
- 1 Regulador medicinal para uso con cilindros portátiles.



CILINDRO E DE ALUMINIO



MIN*ME-8700

- Cilindro fabricado con aluminio, ligero y resistente.
- Incluyen válvula medicinal CGA-870.
- Cumplen con el departamento de transporte (DOT) en USA y Canadá (TC).
- Presión de trabajo 2'015 psi
- Capacidad de 676 litros de gas.
- Fabricados en USA.

CARRO PORTACILINDRO

FOR*PX-1040

- Carro portacilindro fabricado en Acero
- Canastilla portacilindro de acero
- Ruedas de plástico sólido y goma de 150 mm de diámetro.



REGULADOR OXÍGENO MEDICINAL CGA-540 KIM*YR87-A

- Regulador medicinal con niple y tuerca CGA-540.
- Cuerpo de latón cromado extendido con salida DISS 1240 para la colocación de humidificador.
- Ajuste de flujo por medio de la perilla central de ajuste manual.
- Presión máxima de entrada 3'000 PSI.
- Filtro sinterizado en la entrada de gas para prevenir que entren cuerpos extraños al interior del regulador, extendiendo así su vida útil.
- Válvula de seguridad interna para prevenir sobre presión.
- Resistente diafragma de neopreno.
- Carátulas de 2" de diámetro de fácil lectura.



REGULADOR MEDICINAL CGA-870 KIM*870-15-H

- Regulador medicinal para uso con cilindros portátiles.
- Diseño compacto con cuerpo de aluminio de peso ligero.
- Ajuste de flujo preciso y sencillo.
- Cuerpo extendido con salida DISS 1240 para la colocación de humidificador.
- Presión máxima de entrada 3'000 PSI.



REGULADOR OXÍGENO MEDICINAL CGA-540 WES*M1-540-15FG

- Regulador para oxigenoterapia conexión CGA-540, 2 pasos, 15 LPM
- Confiables y seguros.
- Sobre pedido****



KIT DE TRASVASADO 5-3 PGITAILS CON GUARDA



Los sistemas de trasvase Western están diseñados y fabricados para ser un medio seguro y rentable de trasvase de oxígeno médico. Un sistema típico consta de un cabezal para los cilindros de suministro, un regulador para controlar la presión de llenado, un regulador de vacío para la evacuación de los cilindros llenos y un cabezal de llenado que incluye manómetros, orificios de control de flujo y válvulas para cada cilindro que se llena. Los sistemas también están diseñados para permitir la expansión para cumplir con futuros requerimientos.

WES*TS9-5-3G



MASCARILLAS TIPO KN95

- Mascarilla KN95
- Certificación Standard: GB 2626-2006
- Materiales: Filtro soplado (28%) en Fundido de algodón suave (28%) No tejido (44%)
- Banda metálica para ajustar a la nariz



NAS*CUB-KN95
Empaque sellado con 5 piezas
/ master 1000 piezas



INT*MAS-KN95
Empaque sellado con 10 piezas
/ master 2500 piezas

PROTECTOR FACIAL CLARO

- Antiempañante
- Visión clara con película transparente y gruesa
- Diseño ergonómico / Peso ligero
- Contiene banda ajustable y esponja frontal
- 22cm altura x 33cm ancho

Protección eficaz contra salpicaduras de partículas contaminantes

SAF*PF-3000



LENTE DE SEGURIDAD CLARO ANTIEMPAÑANTE

- Cubierta endurecida Antiempañante
- Puede usarse encima de los lentes de graduación
- Diseño ergonómico y ligero, fabricados en policarbonato
- Protección lateral
- Empaque individual

Amplia variedad de aplicaciones:

- Industria automotriz, fabricación, construcción.
- Química y farmacéutica.
- Actividades escolares.
- Trabajos generales y más.



WLD*SVS-102-CAF



MEDICINAL



SEGURIDAD, CONFORT Y ESTILO



contactoweb@okila.com.mx



www.okila.net



[/OKILAMEXICO](https://www.facebook.com/OKILAMEXICO)



[@okilamexico](https://www.instagram.com/okilamexico)



safe100®

Máquinas soldadoras

Soldaduras

Proceso MIG

Proceso TIG

Accesorios para soldar

Oxicorte y Plasma

Seguridad

Medicinal



Oficina Matriz
Saturno #11 Col. Nueva Ind. Vallejo
Gustavo A. Madero, Ciudad de México C. P. 07700
Tel. 01 (55) 5747-6600

Sucursal Monterrey
Isidoro Sepúlveda #550 int. 9 Parque Ind. Titán
Apodaca, Nuevo León C. P. 66633
Tels. 01 (81) 1970-9900 al 20